# ICEMATIC

COCO

# K23

**23** Kg/24h

K23

230V/1N/50Hz

**GLAÇONS CREUX**

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

USB | BLUETOOTH | WI-FI | TOUCH CONTROL | RAINBOW TECHNOLOGY | SAFE ICE | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances




## OPTIONS

- Kit pieds 100 mm
- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

## OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet 100 mm kit

## CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

7 kg — 333 pcs

## DIMENSIONS

L x P x H (mm)

340 x 545 x 690

460 x 600 x 850


## VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

## GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

## TYPE GLACE / ICE TYPE




PCS / CYCLE **15**

POIDS DU GLAÇONS
WEIGHT ICE **21 g**

## PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

**kg/24h**
*lbs/24h*

Condensation à Air
Air Cooled Unit

| **Témp. Air** Air Temp. | Témp. **Eau** / Water Temp. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **°C** / °F | **32°** 90° | **21°** 70° | **15°** 60° | **10°** 50° |
| **10°** | **18** | **21** | **22** | **23** |
| 50° | 40 | 46 | 49 | 51 |
| **21°** | **16.5** | **19.5** | **21** | **22** |
| 70° | 36 | 43 | 46 | 49 |
| **32°** | **12** | **15** | **16** | **17** |
| 90° | 26 | 33 | 35 | 37 |
| **38°** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 100° | 24 | 26 | 29 | 31 |

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

| Témp. **Air** Air Temp. | **Témp. Eau / Water Temp.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **°C** / °F | **32°** 90° | **21°** 70° | **15°** 60° | **10°** 50° |
| **10°** | **18** | **21** | **22** | **23** |
| 50° | 40 | 46 | 49 | 51 |
| **21°** | **17** | **20** | **21** | **22** |
| 70° | 37 | 44 | 46 | 49 |
| **32°** | **16** | **19** | **20** | **21** |
| 90° | 35 | 42 | 44 | 46 |
| **38°** | **15** | **18** | **19** | **20** |
| 100° | 33 | 40 | 42 | 44 |

## DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

| | | | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | kg | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K23 | A AG | 220-240/50/1 | | 354 | 200 | 10 | 26.1 | 2.37 | 30 | 37 |
| K23 | W AG | 220-240/50/1 | | 354 | 200 | 10 | 14.4 | 29.6 | 30 | 37 |

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

# ICEMATIC

COCO

# K23


**23** Kg/24h

K23

230V/1N/50Hz
**GLAÇONS CREUX**

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

## DIMENSIONS

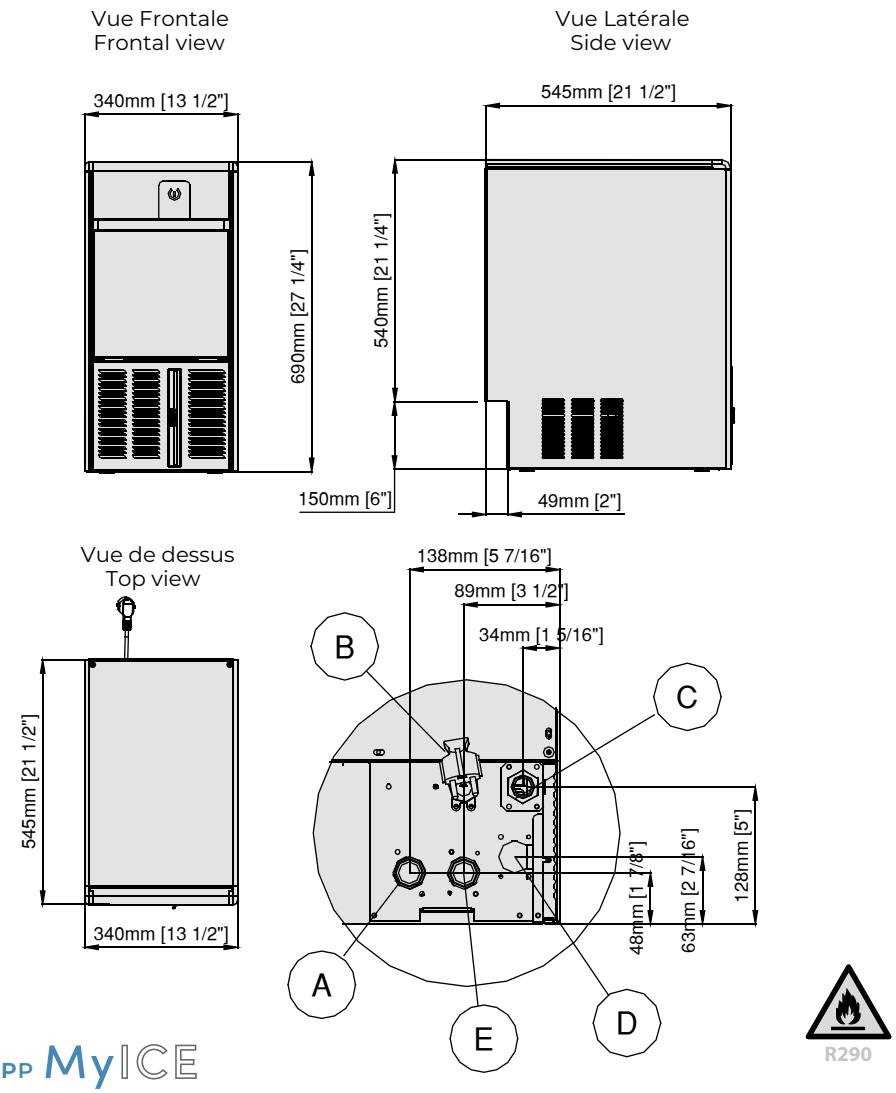


A — Entrée de l'eau pour condensation à eau 3/4" gas
Water inlet connection for water condensation 3/4" gas optional

B — Alimentation électrique Electrical cable supply

C — Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm

D — Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm

E — Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4"gas




Kit 4 Feet
Kit 4 pieds
Ø50mm H100-120 mm (optional)

## APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

## TOUCH CONTROL

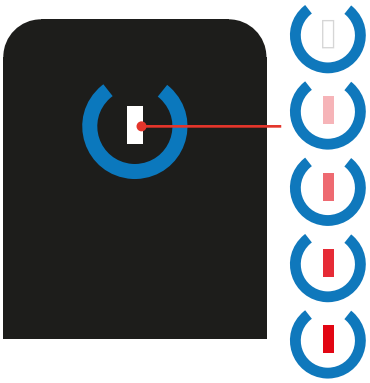

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

## CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

| | Min. | Max |
|---|---|---|
| Témp. Ambiante / Air Temperature | 10°C | 40°C |
| Témp. Eau / Water Temperature | 5°C | 35°C |
| Press. eau / Water Pressure | 1 Bar (14psi) | 5 Bar (70psi) |
| Conductivité eau / Water conductivity | >10 µS | |
| Voltage / Electrical supply | -10% | +10% |

| | |
|---|---|
| Chaleur expulsé / Rejected Heat | 514 W |
| Volume Air / Air Volume | 300 m³/h |


Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu