ICEMATIC

COCO

K45

45 Kg/24h

K45

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances



OPTIONS

- Kit pieds 100 mm
- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet 100 mm kit

CAPACITÉ STOCKAGE / BIN CAPACITY

16 kg — 762 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

500 x 600 x 693

560 x 660 x 850


VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

TYPE GLACE / ICE TYPE

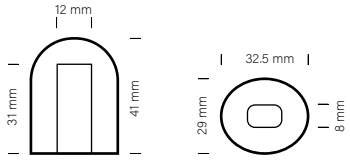

PCS / CYCLE 35

POIDS DU GLAÇONS
WEIGHT ICE 21 g

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Temp. Aria / Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp. / Temp. Eau / Water Temp.			
°C / °F	32° / 90°	21° / 70°	15° / 60°	10° / 50°
10°	**39**	**42**	**44**	**45**
50°	*86*	*93*	*97*	*99*
21°	**35**	**39**	**40**	**41**
70°	*77*	*86*	*88*	*90*
32°	**30**	**32**	**33**	**34**
90°	*66*	*71*	*73*	*75*
38°	**23**	**25**	**26**	**28**
100°	*51*	*55*	*57*	*62*

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air / Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C / °F	32° / 90°	21° / 70°	15° / 60°	10° / 50°
10°	**42**	**44**	**45**	**46**
50°	*93*	*97*	*99*	*101*
21°	**40**	**43**	**44**	**45**
70°	*88*	*95*	*97*	*99*
32°	**39**	**42**	**43**	**44**
90°	*86*	*93*	*95*	*97*
38°	**35**	**36**	**37**	**38**
100°	*77*	*79*	*82*	*84*

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
K45 F A AG	220-240/50/1		585	240	10	15.1	4.0	41	48
K45 F W AG	220-240/50/1		585	220	10	8.6	44.4	41	48

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

COCO

K45

45 Kg/24h


K45

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX


Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

DIMENSIONS


Vue Frontale
Frontal view

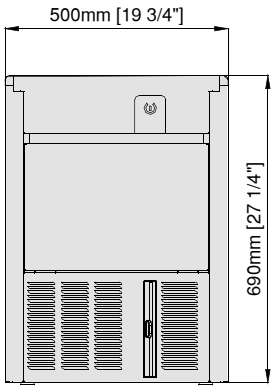


Vue Latérale
Side view

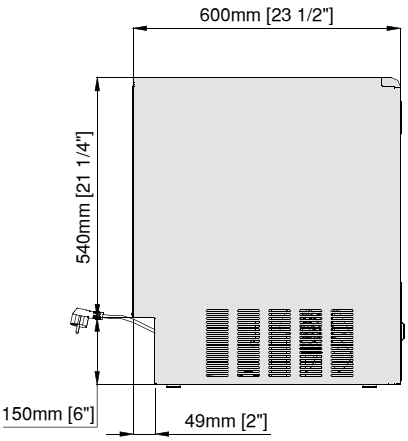


Vue de dessus
Top view



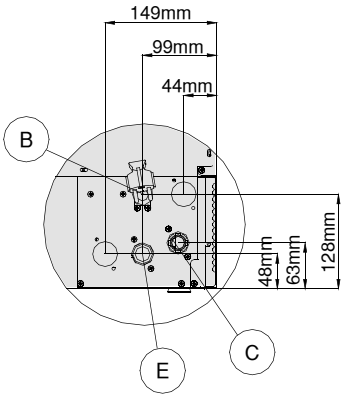


Air Version

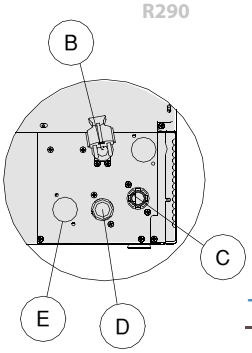

Water Version




- **A** Entrée de l'eau pour condensation à eau 3/4" gas
  Water inlet connection for water condensation 3/4" gas optional
- **B** Alimentation électrique Electrical cable supply
- **C** Drainage de l'eau Ø 20 mm
  Water outlet connection Ø 20 mm
- **D** Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
  Water outlet connection water condensation Ø20mm
- **E** Entrée de l'eau 3/4" gas
  Water inlet connection 3/4"gas



Kit 4 Feet
Kit 4 pieds
Ø50mm H100-120 mm (optional)

TOUCH CONTROL

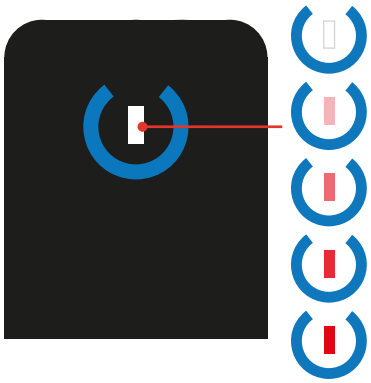


Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

APP MyICE

Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play

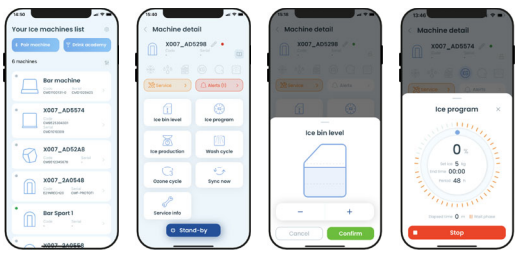

Download on the App Store

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	> 10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	871 W
Volume Air / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu