

LF9G1DD

Lave-linge à usage intensif
SILVER line 9 kg

TESTÉ ET APPROUVÉ POUR UN USAGE PROFESSIONNEL Whirlpool

/ FULL AQUASTOP

Un dispositif innovant de haute sécurité. L'appareil s'arrête automatiquement en cas de fuite d'eau.

/ ZEN TECHNOLOGY

Aucune vibration. Silence absolu grâce au moteur induction en transmission directe.

/ OPTION HYGIENE VAPEUR

Ce traitement élimine jusqu'à **99,9%*** de la plupart des bactéries.



Bandeau de commande avec zone de saisie tactile

Programmation facile et intuitive





FULL AQUASTOP

Un système anti-inondation, composé d'un boîtier à double entrée et d'un plateau à la base de la machine qui recueille l'eau en cas de fuite, tandis qu'un capteur bloque instantanément l'arrivée d'eau.
Aucun risque d'inondation. La machine s'arrête automatiquement.

Code commercial	LF9G1DD
Code 12NC	859991660640
Code EAN	8003437641503
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité (kg)	9
Capacité 1:9 / 1:10 (kg)	9 / 6,5
Type de chargement	Frontal
Technologie	Moteur induction directe
Vitesse d'essorage max (t/min.)	1200
Taux d'humidité résiduelle (%)	53
Bac à produits	3 compartiments
Couleur	Silver
Bandeau de commande	Affichage digital
Classe énergétique	B
TAMBOUR	
Volume du tambour (litres)	64
Diamètre tambour (cm)	53,8
Profondeur tambour (cm)	24,7
Éclairage tambour	Non

**Testé par Allergy UK sur les programmes Coton 40°C, Synthétique 40°C et Linge de lit et de maison 60°C avec l'option vapeur activée.*

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.


Edition 02/2023

Photos non contractuelles

LAVE-LINGE LF9G1DD

EQUIPEMENTS	
Alimentation d'eau	Froide
Tuyau d'alimentation	Fourni
Système de vidange	Par pompe
Sécurité anti-fuites d'eau	Full Aquastop
Matériau cuve	Polypropylène
Matériau tambour	Acier inoxydable
Charnière	Gauche
Verrouillage porte	Oui
Verrouillage bandeau de commande	Oui
Pieds réglables	Oui (4)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & Fréquence	220-240 V / 50 Hz
Niveau de bruit essorage (dBa)	71
Niveau de bruit lavage (dBa)	46
PUISSANCES	
Moteur (kW)	0.5
Chauffage électrique (kW)	1.7
Puissance installée (chauf.élect.) (kW)	1.7
CONSOMMATION (programme Eco 40-60)	
Temps total (min/cycle)	225
Consommation électrique (kWh)	0,567
Consommation d'eau (litres)	46
Puissance (W)	1700
ACCESSOIRES	
Kit de superposition	SKS101S (C00855467)
DIMENSIONS & POIDS	
Diamètre porte (cm)	34
Dimensions nettes (HxlxP en cm)	84,5 x 59,9 x 64,3
Dimensions emballage (HxlxP en cm)	87,8 x 67,7 x 69,9
Poids net (kg)	80
Poids brut (kg)	81,5

PROGRAMMES & OPTIONS	
Nombre de programmes	24
	Mixte Extra Silence
	Mixte
	Synthétiques
	Coton
	Délicat
	20°C
	Essorage et vidange
	Rinçage et essorage
	Anti-allergies
	Chemises
	Jeans
	Lit et bain
	Couettes
	Soie et rideaux
	Bébés
	Peluches
	Animaux domestiques
	Multicolore
	Anti-tâches
	Eco 40-60
	Charge complète 45'
	Rapide 30'
	Rafraîchissement Vapeur 20'
Nombre d'options	12

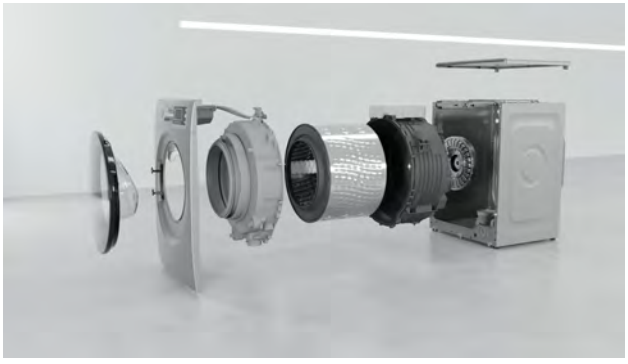

Moteur à induction en transmission directe.
Intégralité de la puissance moteur transmise au tambour : moins de vibrations, moins de bruit, moins d'usure.

