LAVEUSE LVLG6SR



Disponible avec ou sans chauffage électrique, la laveuse LVLG6SR répond aux exigences des collectivités et des laveries automatiques.

Inverter DirectDrive

Entrainement Direct Drive sans courroie : un fonctionnement très silencieux et une grande stabilité à l'essorage.



Laveuse professionnelle destinée aux collectivités, crèches, campings, laveries self-service, ...

Capacité 6.5 kg (1:9)

Tambour inox texturé, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat.
Super essorage jusqu'à 1200t/mn selon programme.

Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand silence de fonctionnement et une stabilité étonnante quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d'entretien.

Hublot maxi, diamètre de chargement 320mm pour faciliter les opérations de remplissage.

Tiroir à 3 compartiments pour produits lessiviels.

Raccordement sur eau chaude et eau froide afin de réduire la durée et la consommation, complément de chauffage électrique selon modèle.
Vidange par pompe, filtre accessible en façade.

Usage simplifié à l'extrême, une touche par programme.
Personnalisation partielle des cycles, afin de s'adapter aux besoins d'hygiène et de production.

Tableau de commande multilingues.
Indicateur de temps restant.
Auto-diagnostic, auto-test.



Liste des options disponibles :

- Socle Inox H300mm
- Tension spéciale 60hz
- Monnayeur à jeton ou pièces en boitier externe
- Module de raccordement sur centrale de paiement

LG COMMERCIAL LAUNDRY

CARACTERISTIQUES

LVLG6SR

Laveuse Pro 6.5 kg




		LVLG6SR sans chauffage	LVLG6E avec chauffage
TAMBOUR			
Volume	(l)	58	58
Diamètre	(mm)	485	485
Profondeur	(mm)	372	372
Capacité 1:9 / 1:10	(kg)	6,5 / 5.8	6,5 / 5.8
DIMENSIONS			
Dimensions (LxPxH)	(mm)	600x550x850	600x550x850
Profondeur hublot ouvert	(mm)	990	990
Emballage	(mm)	660x655x885	660x655x885
Poids brut / net	(kg)	80 / 70	80 / 70
VITESSE ROTATION			
Lavage	(t/mn)	45	45
Essorage	(t/mn)	jusqu'à 1.200 (G390)	jusqu'à 1.200 (G390)
SYSTEME & CONTROLE			
Moteur Direct Drive avec inverter		Oui	Oui
Tableau de bord simplifié		Oui	Oui
Compartiments pour détergent		3	3
Complément de chauffage	(W)	non	2,000
Vidange par pompe		Oui	Oui
Raccordement monnayeur		En option	En option
PROGRAMMES STANDARDS			
Ajustement possible du prélavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage. Les durées varient en fonction des ajustements des programmes et des conditions d'installation.		Chaud (36') Tiède (36') Froid (36') Délicat (32') Rinçage Essorage (16') Touche Super Wash (+10')	90°C 75°C 60°C 40°C Froid Rinçage essorage Ajout prélavage
CONSOMMATION			
Eau	(l)	58	58
CONSTRUCTION			
Tambour		Inox texturé	Inox texturé
Hublot en verre		Oui	Oui
Carrosserie		Titanium painted steel	Titanium painted steel
Tableau de bord		ABS avec double display	ABS avec double display
RACCORDEMENT			
Electricité	V/Hz/A	220~240/50/5	220~240/50/10
Eau		Chaud + Froid 20/27	Chaud + Froid 20/27
Flexibles arrivée d'eau fournis	(cm)	125 (2)	125 (2)
Flexible vidange	(cm)	200	200
BRUIT			
Niveau de bruit	(dB)	< 62	< 62

* Dimensions et poids sont approximatifs. * L'esthétique et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis

Vue de face	Vue de profil

LVLG6E / LVLG6SR

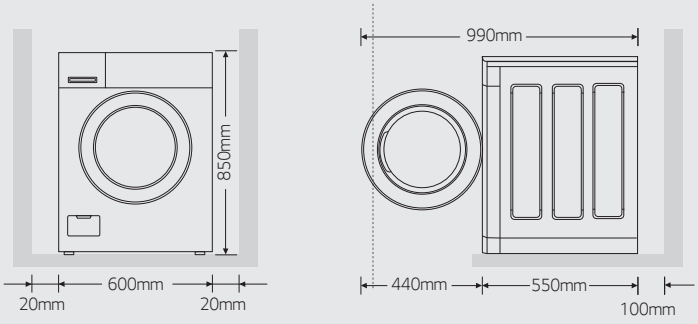

LG COMMERCIAL LAUNDRY

Furnotel®