ICEMATIC

MARACUJA

M145

145 Kg/24h

M145
230V/1N/50Hz
GLAÇONS CUBES

Machines à glaçons modulaires / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505

USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarmes acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Production de la glace programmable
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances



OPTIONS

- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- External cube weight adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Programmable ice production
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment

BAC DE STOCKAGE / SLOPE BIN

MG105 - MG155 - MG205
MG255 (KM205-255)

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

560 x 620 x 575

630 x 690 x 740

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv.
Air= 0
Water= 0

TYPE GLACE / ICE TYPE

	PCS / CYCLE	POIDS DU GLAÇONS / PESO GHIACCIO
HALF-LARGE 10X29X24 mm	265	6 g
DICE 22X22X24 mm	168	10 g
LARGE 29X29X24 mm	110	17 g

PRODUCTION DE GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à air
Air Cooled Unit

Témp. Air / Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C / *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**122**	**139**	**143**	**145**
50°	*269*	*306*	*315*	*320*
21°	**110**	**124**	**130**	**134**
70°	*242*	*273*	*287*	*295*
32°	**95**	**106**	**108**	**111**
90°	*209*	*234*	*238*	*245*
38°	**81**	**89**	**96**	**99**
100°	*179*	*196*	*212*	*218*

Condensation à eau
WaterCooled Unit

Témp. Air / Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C / *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**120**	**127**	**130**	**133**
50°	*264*	*280*	*287*	*293*
21°	**108**	**118**	**123**	**125**
70°	*238*	*260*	*271*	*276*
32°	**100**	**108**	**114**	**116**
90°	*220*	*238*	*251*	*256*
38°	**95**	**103**	**109**	**110**
100°	*209*	*226*	*241*	*243*

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
M145 A AG	220-240/50/1		1967	650	10	13.0	6.0	53	65
M145 W AG	220-240/50/1		1967	580	10	10.0	61.3	53	65

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

MARACUJA

M145


145 Kg/24h

M145
230V/1N/50Hz
GLAÇONS CUBES


Machines à glaçons modulaires / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505

DIMENSIONS


Vue frontale
Front view




Vue latérale
Lateral view




Vue de dessus
Top view

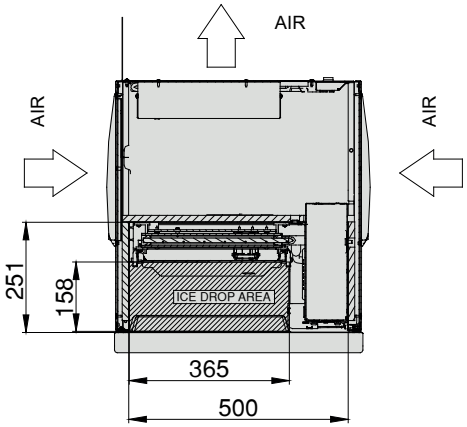

Condensation à air
Air cooled

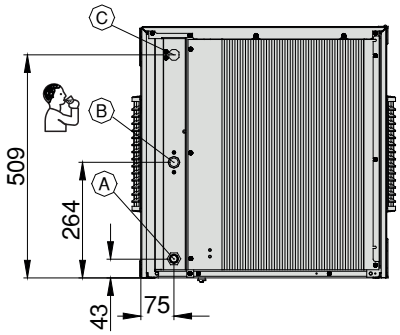

Condensation à eau
Water cooled

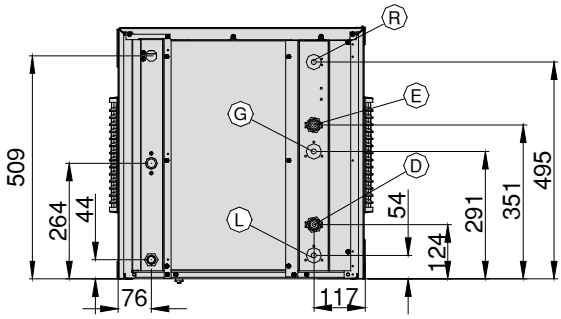

A Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water drain Ø 20mm

B Entrée de l'eau 3/4" gas
Potable water inlet 3/4 GAS

C Alimentation électrique
Electrical cable supply

D Entrée de l'eau cond. 3/4 GAS
Condenser water inlet 3/4 GAS

E Sortie de l'eau cond. 3/4 GAS
Condenser water outlet 3/4 GAS

G Ligne rejette du gaz split 1/2"
connexion rapide mâle
Discharge gas split line 1/2"
male quick connection

L Ligne aspiration gaz split 1/2"
connexion rapide mâle
Suction gas split line 1/2"
male quick connection

R Connexion d'alimentation pour ventilateur de condensateur à distance
Remote electrical connection for condenser fans

APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

TOUCH CONTROL



Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	20 °S	500 °S
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	1731 W
Volume Air / Air Volume	590 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu