ICEMATIC

MARACUJA

M305

300 Kg/24h

M305
230V/1N/50Hz
GLAÇONS CUBES

Machines à glaçons modulaires / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505

USB · BLUETOOTH · WI-FI · TOUCH CONTROL · RAINBOW TECHNOLOGY · SAFE ICE · PROGRAMMED OZONE CYCLE · SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarmes acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Production de la glace programmable
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances



OPTIONS

- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- External cube weight adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Programmable ice production
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment

BAC DE STOCKAGE / SLOPE BIN

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONS

L x P x H (mm)

760 x 620 x 575

690 x 830 x 740

VOLTAGE

220-240/50/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv.
Air= 0
Water= 0

TYPE GLACE / ICE TYPE

	PCS / CYCLE	POIDS DU GLAÇONS / PESO GHIACCIO
HALF-LARGE 10X29X24 mm	370	6 g
DICE 22X22X24 mm	234	10 g
LARGE 29X29X24 mm	140	17 g

PRODUCTION DE GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à air
Air Cooled Unit

Témp. Air / Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C / *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**235**	**267**	**286**	**300**
50°	*518*	*589*	*631*	*661*
21°	**219**	**246**	**260**	**270**
70°	*482*	*543*	*574*	*595*
32°	**181**	**200**	**205**	**209**
90°	*400*	*441*	*451*	*461*
38°	**163**	**172**	**176**	**179**
100°	*359*	*379*	*388*	*394*

Condensation à eau
WaterCooled Unit

Témp. Air / Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C / *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**240**	**260**	**265**	**270**
50°	*529*	*573*	*584*	*595*
21°	**230**	**250**	**254**	**259**
70°	*507*	*551*	*560*	*571*
32°	**202**	**221**	**225**	**230**
90°	*446*	*487*	*497*	*507*
38°	**189**	**207**	**211**	**216**
100°	*417*	*456*	*466*	*475*

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
M305 A AG	220-240/50/1		1923	1250	16	11.6	12.8	71	86
M305 W AG	220-240/50/1		1923	1100	16	10.5	113	71	86

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

MARACUJA

M305


300 Kg/24h

M305
230V/1N/50Hz
GLAÇONS CUBES


Machines à glaçons modulaires / Modular Ice Makers:
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F
M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505

DIMENSIONS


Vue frontale
Front view

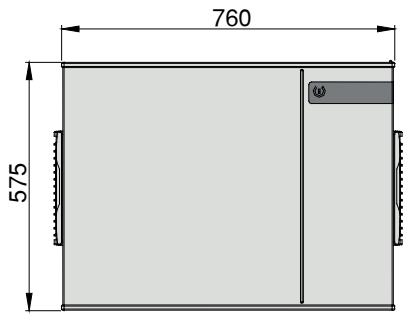


Vue latérale
Lateral view




Vue de dessus
Top view

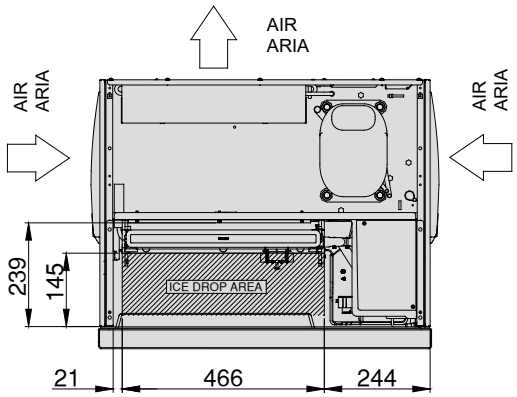

Condensation à air
Air cooled

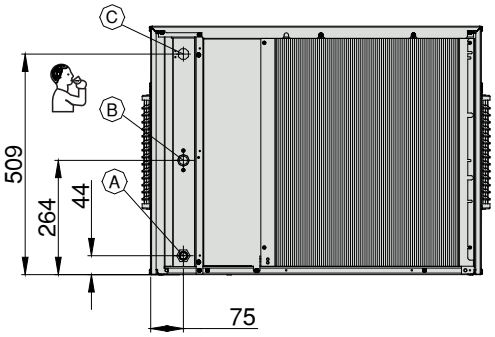

Condensation à eau
Water cooled

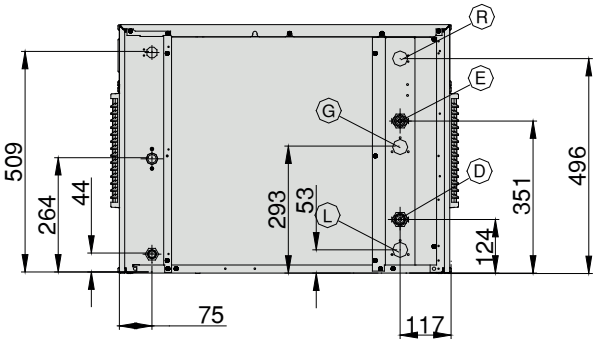

A Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water drain Ø 20mm

B Entrée de l'eau 3/4" gas
Potable water inlet 3/4 GAS

C Alimentation électrique
Electrical cable supply

D Entrée de l'eau cond. 3/4 GAS
Condenser water inlet 3/4 GAS

E Sortie de l'eau cond. 3/4 GAS
Condenser water outlet 3/4 GAS

G Ligne rejette du gaz split 1/2"
connexion rapide mâle
Discharge gas split line 1/2"
male quick connection

L Ligne aspiration gaz split 1/2"
connexion rapide mâle
Suction gas split line 1/2"
male quick connection

R Connexion d'alimentation pour ventilateur de condensateur à distance
Remote electrical connection for condenser fans

APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

TOUCH CONTROL



Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	20 °S	500 °S
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	3120 W
Volume Air / Air Volume	590 m3/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu