ICEMATIC

MARACUJA

M505 F

460 kg/24 h

Machine à glaçons modulaire / Machine à glaçons modulaire : M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505 F

M505 F ALLGAS
400 V/3N/50 Hz
Machine à glaçons modulaire

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier
- Condensation d'air ou d'eau
- Touche de commande capacitive
- Alarmes sonores et lumineuses
- Rapport d'alarme HACCP
- Réglage externe du poids des glaçons
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et le téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condenseur contrôlé à basse température ambiante
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des pannes
- Rapport sur les performances de l'équipement



TYPE DE GLACE

		PCS / CYCLE PZ / CICLO	POIDS DE LA GLACE PESO GHIACCIO
	DEMI-LARGE-405-505 10 x 24 x 22 mm	555	6 g
	DICE-405-505 22 x 24 x 22 mm	342	10 g
	LARGE-405-505 29 x 24 x 29 mm	210	17 g

EN OPTION

- Cycle de désinfection programmable avec ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec la technologie Rainbow
- Connexion IoT au cloud
- Réglage du niveau de glace en réserve

DÉPÔT

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 725
	830 x 690 x 900

TENSION



400 V/3N/50 Hz
220-240/50/1

GAZ



R452A
PRG 2141

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lb/24 h

Unité refroidie par air



Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	460 1013	448 987	435 958	410 903
21° 70°	426 938	420 925	405 892	380 837
32° 90°	364 802	353 778	341 751	307 676
38° 100°	326 718	316 696	307 676	276 608

Refroidissement par eau



Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua / Température de l'eau			
°C / °F	10 50°	15 59	21 70	32 ° 90
10° 50°	430 947	415 914	400 881	360 793
21° 70°	420 925	405 892	388 855	350 771
32° 90°	400 881	388 855	375 826	335 738
38° 100°	385 848	375 826	360 793	320 705

DONNÉES TECHNIQUES

		cond	comp. W	ABS. W	Fusible	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M505 F A AG	220-240/50/1N		6156	2550	20	12,3	21,6	98	116
M505 F W AG	220-240/50/1N		6156	2020	20	11,4	158	98	116
M505 F A AG	400/50/3N		6156	2350	16	12,1	23,7	98	116
M505 F W AG	400/50/3N		6156	1950	16	9,4	155	98	116

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

MARACUJA

M505 F

460 kg/24 h


Machine à glaçons modulaire / Machine à glaçons modulaire : M145 - M195 - M205 - M305 - M405 - M505 F

M505 F ALLGAS

400 V/3N/50 Hz

Machine à glaçons modulaire

DIMENSIONS

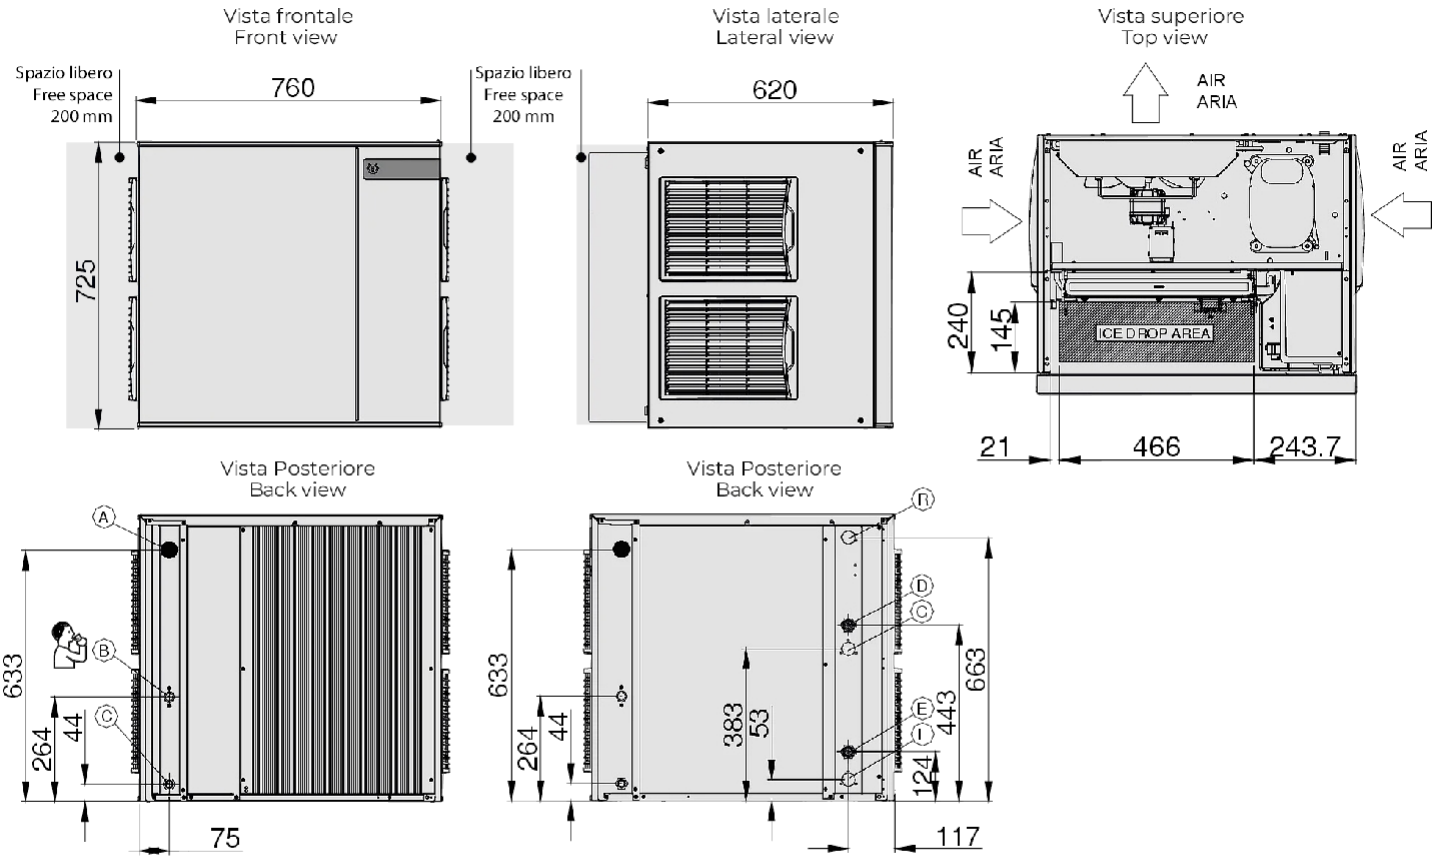

(A) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

(B) Ingr. acqua potabile 3/4" G
Potable water inlet 3/4" G

(C) Scarico acqua Ø 20mm
Water drain Ø 20mm

(D) Ingresso acqua cond. 3/4" G
Condenser water inlet 3/4" G

(E) Uscita acqua cond. 3/4" G
Condenser water outlet 3/4" G


(G) Mandata gas linea split 1/2" connessione rapida maschio
Discharge gas split line 1/2" male quick connection

(L) Aspirazione gas linea split 1/2" connessione rapida maschio
Suction gas split line 1/2" male quick connection


(R) Connessione alimentazione per ventilatore condensatore remoto
Remote electrical connection for condenser fans

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone / Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone

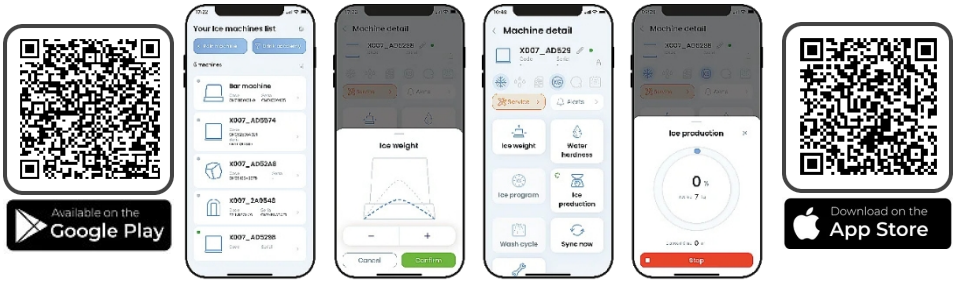

COMMANDE TACTILE



Conditions de fonctionnement	Min	Max
Température ambiante	10	40 °C
Température de l'eau glacée	5	35
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	10 bars (140 psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10 %	+10

Capacitif Bouton de veille/démarrage (LED changeant continuellement de couleur, du blanc au rouge)

Chaleur expulsée	8693 W
Volume d'air	1180 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu