
SOUBASSEMENTS NEUTRES ET OPTIONS


SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE


- **TOUT INOX AISI 304 finition satinée**
- **Pieds arrière en retrait avec décaissé pour passages des fluides**
- **Aménagement GN 1/1 possible par modules de 40 cm**


GARANTIE PIÈCES 2 ANS


Soubassements réfrigérés ➡ page 214



90VA200 *



90VA400



90VA600



90VA800



90VA120


90VA160


90VA400
+ NP12M + 9RG11
+ GC11 + 9KR11


90VA800
+ 2 X NP12M
+ 9RG21
+ GC21

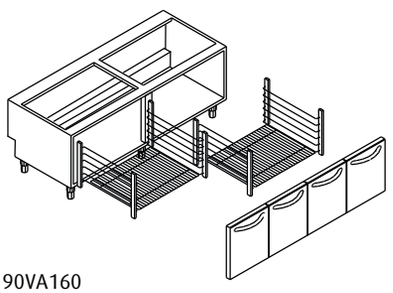

90VA800
+ 2 X NP12M + MC
+ 2 X 9RG11+ 2 X GC11
+ 2 X 9KR11


90VA120
+ 3 X NP12M + MC
+ 9RG21+ GC21 + 9RG11+ GC11

SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE

MODÈLE	PORTES (EN OPTION)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	
90VA200 *	1 x NP14M	200 x 830 x 620	16	
90VA400	1 x NP12M	400 x 830 x 620	25	
90VA600	2 x NP13M	600 x 830 x 620	28	
90VA800	2 x NP12M	800 x 830 x 620	39	
90VA120	3 x NP12M	1200 x 830 x 620	51	
90VA160	4 x NP12M	1600 x 830 x 620	58	

* Uniquement accolé à un module de la gamme.


90VA160
+ 4 X NP12M + MC + 2 X 9RG21+ 2 X GC21

OPTIONS POUR SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE

MODELE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	REF	
PORTES BATTANTES (D) Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, montées sur charnière robuste. Poignée de porte en inox poli miroir	190 x 100 x 460	NP14M	
	390 x 100 x 460	NP12M	
	290 x 100 x 460	NP13M	
BLOC 2 TIROIRS Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, monté sur rails téléscopiques inox. Poignée en inox poli miroir	390 x 740 x 460	90KC11	
	790 x 740 x 460	90KC21	
GUIDES LATERAUX Construction tout inox 18/10, pour l'équipement de soubassements baie libre. 6 niveaux de glissières	100 x 740 x 320	90RG11	
	150 x 740 x 320	90RG21	
RÉCHAUFFEUR (Puissance 700 W) (J) Réchauffeur par résistances blindées, commandes thermostatiques par bouton avec marche/arrêt. Alimentation mono 230 V. Se pose à plat sur le fond du meuble. Prévoir une grille GC11 au dessus. Une plaque de fermeture livrée en standard assure l'étanchéité du meuble en partie haute	350 x 550 x 50	90KR11	
Montant central pour placard ouvert. Permet la fixation des portes sur un soubassement à 3 ou 4 portes, ou assure l'étanchéité entre 2 portes dans le cas d'un placard équipé du kit étuve 9KR11 (G)		MC	





