
Furnotel®

GLAÇONS CREUX

MGECF28W-2

Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette
Production journalière jusqu'à 30 kg




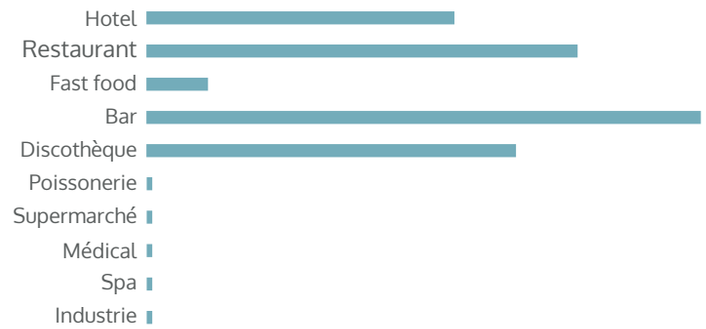

Caractéristiques

- Glaçons creux de 20 g
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Grilles latérales pour une meilleure aération interne
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Matériaux de la bassine d'eau certifiés FDA
- Interrupteur On/Off

Glaçons produits :



Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	30
21° C	15° C	20

Certifications disponibles pour ce modèle :

eurfrigor

Furnotel®
www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLAÇONS CREUX

MGECF28W-2

Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette
Production journalière jusqu'à 30 kg


Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	30 kg		
	21° C		20 kg	
	32° C			16 kg

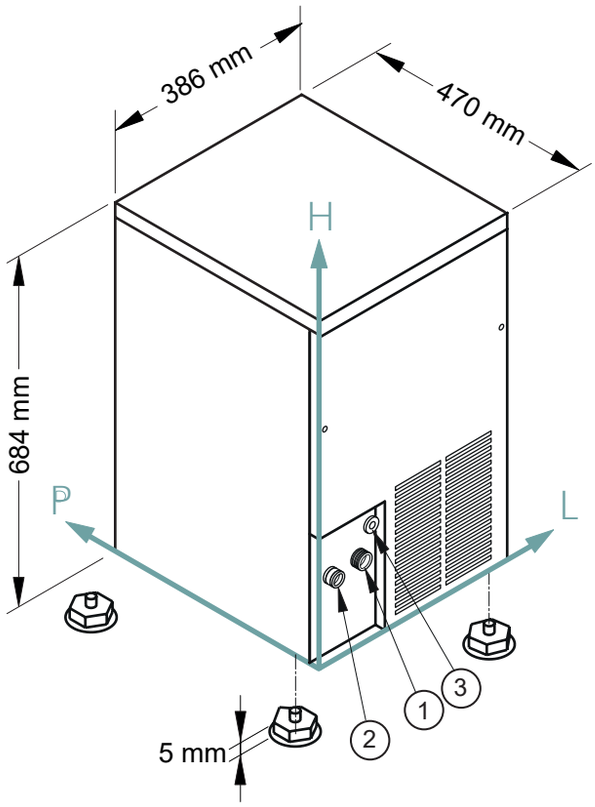

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 129 mm / 5 1/16" - 137 mm / 5 6/16" - 3/4"
② Evacuation : 56 mm / 2 3/16" - 137 mm / 5 6/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion electrique : 89 mm / 3 8/16" - 180 mm / 7 1/16"

Informations techniques

Production en 24h	20 kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	8 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	20g
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	300 W
Fusible	10 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	17 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	386 - 470 - 684
Dimensions emballage (L-P-H mm)	440 - 520 - 850
Poids net	38 kg
Poids brut	45 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Glaçon standard (20g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com