
GLAÇONS CREUX

# MGECF80A-2

Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette
Production journalière jusqu'à 90 kg




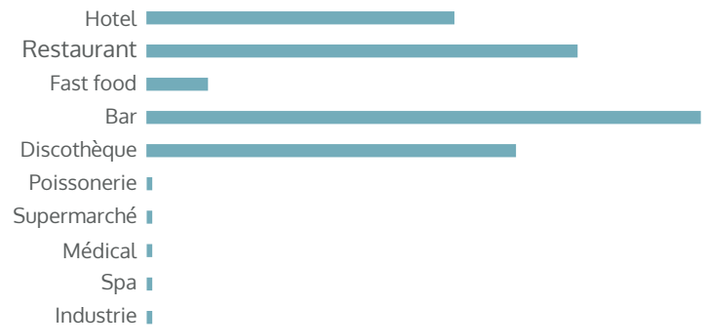


## Caractéristiques

- Glaçons creux de 20 g
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Grilles latérales pour une meilleure aération interne
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à air
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Matériaux de la bassine d'eau certifiés FDA
- Interrupteur On/Off

## Glaçons produits :




| Production 24h | | |
|---|---|---|
| Température de l'air (°C) | Température de l'eau (°C) | Poids (kg) |
| 10°C | 7° C | 90 |
| 21° C | 15° C | 83 |

Certifications disponibles pour ce modèle :


www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLAÇONS CREUX

# MGECF80A-2

Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette
Production journalière jusqu'à 90 kg


## Installation

Utilisation : **Intérieure**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Température ambiente | +10° C | +43° C |
| Température de l'eau | +3° C | +32° C |
| Voltage | -10% | +10% |
| Pression de l'arrivée d'eau | 1 bar (14 psi) | 6 bar (84 psi) |

## Performance

| | | Temperature de l'eau | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7° C | 15° C | 21° C |
| Temperature de l'air | 10° C | 90 kg | | |
| | 21° C | | 83 kg | |
| | 32° C | | | 75 kg |

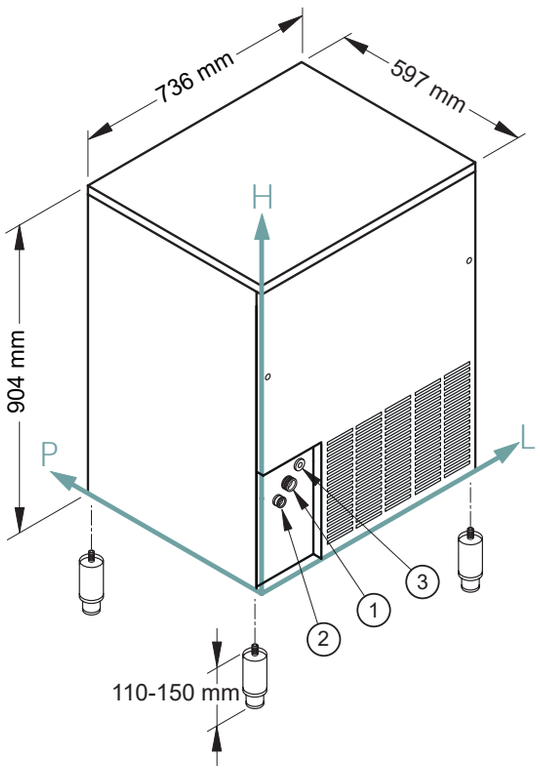


## Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 126 mm / 4 15/16" - 180 mm / 7 1/16" - 3/4"
② Evacuation : 61 mm / 2 6/16" - 246 mm / 9 11/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion electrique : 126 mm / 4 15/16" - 280 mm / 11"

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Production en 24h | 83 kg |
| Capacité de la réserve, jusqu'à | 25 kg |
| Refroidissement par | Air |
| Type de glaçon | 20g |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Voltage standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Puissance moyenne | 480 W |
| Fusible | 10 A |
| Finition | Acier inoxydable AISI 304, scotch brite |

| | |
|---|---|
| Consommation d'eau | 4 l/kg |
| Dimensions (L-P-H mm) | 736 - 597 - 904 |
| Dimensions emballage (L-P-H mm) | 780 - 640 - 1070 |
| Poids net | 75 kg |
| Poids brut | 87 kg |

**Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :**
Dimensions hors pieds
Glaçon standard (20g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.


www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com