
MGECP135W-2

GLAÇONS PLEINS CUBIQUES



Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 140 kg






Caractéristiques

- Glaçons résistants, cristallins et compacts
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

Glaçons produits :

23 grammes
Dimensions : H31,5 x L 32,5



Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	140
21° C	15° C	134

Certifications disponibles pour ce modèle :

eurfrigor

Furnotel®
www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGECP135W-2


GLAÇONS PLEINS
CUBIQUES

Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 140 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

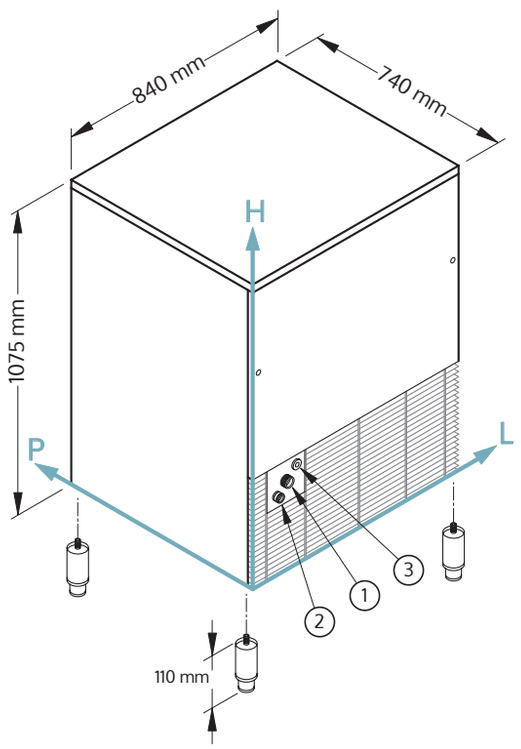

Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	140 kg		
21° C		134 kg	
32° C			122 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4"
② Evacuation : 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"

Informations techniques

Production en 24h	140 kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	65 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	23g
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	900 W
Fusible	16 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	17 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	840 - 740 - 1075
Dimensions emballage (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
Poids net	113 kg
Poids brut	133 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Glaçon pleins (23g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com