

MGECP18W-2

GLAÇONS PLEINS



Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 22 kg




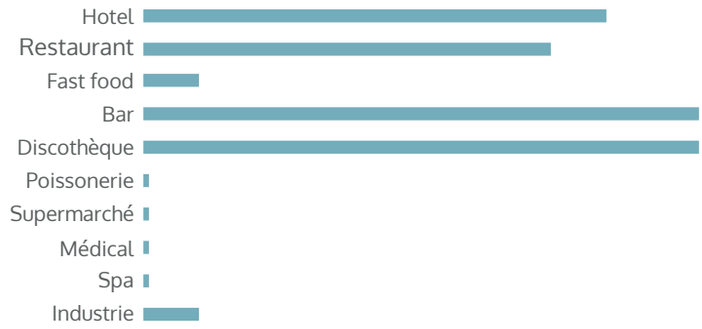

Caractéristiques

- Glaçons pleins, compacts et cristallins
- Structure externe Skinplate
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Filtre anticalcaire démontable et lavable
- Interrupteur On/Off

Glaçons produits :



Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	22
21° C	15° C	20

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLAÇONS PLEINS


MGECP18W-2

Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 22 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

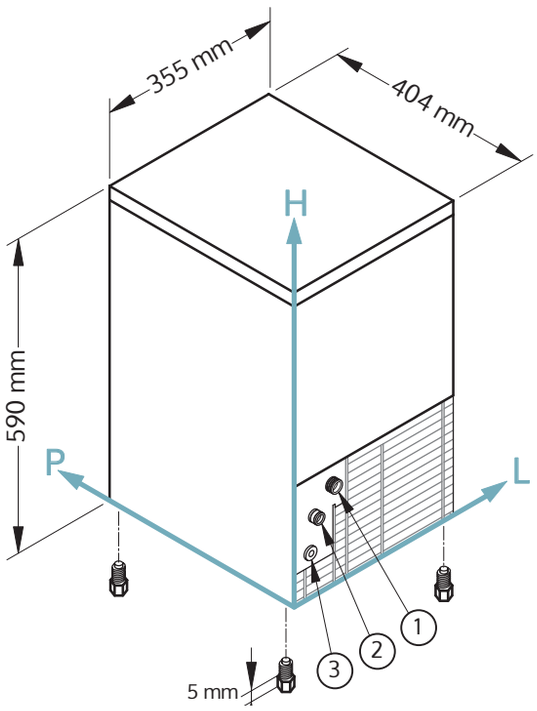

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	22 kg		
	21° C		20 kg	
	32° C			16 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 88 mm / 3 7/16" - 184 mm / 7 4/16" - 3/4"
② Evacuation : 45 mm / 1 12/16" - 138 mm / 5 7/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion electrique : 41 mm / 1 10/16" - 73 mm / 2 14/16"

Informations techniques

Production en 24h	20 kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	4 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	13g
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	260 W
Fusible	10 A
Finition	Skinplate

Consommation d'eau	25 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	355 - 404 - 590
Dimensions emballage (L-P-H mm)	415 - 445 - 780
Poids net	27,5 kg
Poids brut	34 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Glaçon standard (13g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com