Full Ice Cube

MGECP25A-3

Full Square Cube

Machine à glaçons avec bac de stockage intégré – Système à aspersion – Production journalière jusqu'à 33 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 33 kg

Hotel	●●●●●●●●
Restaurant	●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●
Discotèque	●●●●●●●●
Poissonnerie	●●●●●●●●
Supermarchés	●●●●●●●●
Médical & SPA	●●●●●●●●
Industrie	●●●●●●●●



▶ Caractéristiques / Features

- Glaçon plein, compact et cristallin
  Full cube, compact and crystalline
- Structure extérieure en galvanisé
  External structure pre-painted sheet steel
- Grilles latérales pour une meilleure ventilation intérieure
  Side grilles for better inside ventilation
- Panneaux amovibles
  Removable panels
- Fonctionnement électromécanique
  Electromechanical functioning
- Condensation par air ou par eau
  Air or water cooling system
- Tension standard et tensions spéciales
  Standard and special voltages
- Nettoyage simplifié grâce aux surfaces arrondies
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- Filtre de protection externe, amovible et facile à nettoyer
  External protective fi lter, removable, easy to clean
- Conforme RoHS
  RoHS compliant
- Isolation du bac intérieur sans HCFC
  Internal bin insulation HCFC free
- Interrupteur Marche/Arrêt
  On/Off switch

Garantie 12 mois soumise à limitations

▶ Certifications disponibles pour ce modèle / Certification available for this model

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group


Full Ice Cube

MGECP25A-3

Full Square Cube

Machine à glaçons avec bac de stockage intégré – Système à aspersion – Production journalière jusqu'à 33 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 33 kg

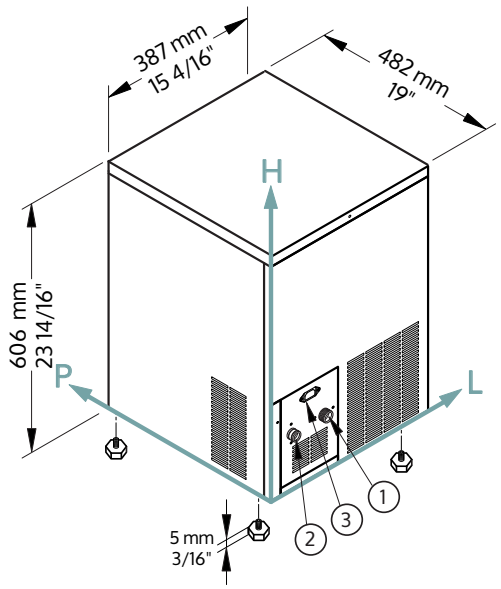


▶ Conditions d'installation / Working conditions

Emplacement : intérieur / Location: Indoor

	Min	Max
Temperature ambiante / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
Temperature de l'eau / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Tension / Voltage	-10%	+10%
Pression d'entrée d'eau / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

▶ Tailles de glaçons disponibles pour ce modèle

Available ice cube size

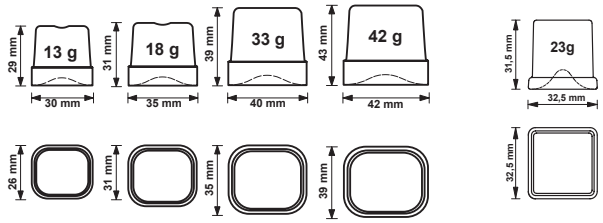

▶ Performance / Performances

Temperature de l'air / Air temperature	Temperature de l'eau / Water temperature					
	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	33 kg					
50° F		73 lbs				
21° C			30 kg			
70° F				66 lbs		
32° C					24 kg	
90° F						53 lbs

▶ Raccordements – version standard / Connections standard version

① Entrée d'eau / Water in: 130 mm / 5 2/16" - 145 mm / 5 11/16" - 3/4"

② Évacuation d'eau / Water out: 49 mm / 1 15/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"

③ Raccordement électrique / Electrical connection: 95 mm / 3 12/16" - 209 mm / 8 4/16"

Les mesures sont prises à partir de l'angle arrière inférieur gauche (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

▶ Informations techniques / Technical information

Production en 24 h / Production 24h	30 kg / 66 lbs
Capacité du bac / Storage capacity, up to	6 kg / 13 lbs
Condensation / Cooling system	A - W
Type de glaçons / Kind of cube	13g, 18g, 33g, 42g-23g
Gaz réfrigerant / Refrigerant	R290
Tension standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moy. absorbée / Average power cons.	270 W
Fusible / Fuse	10 A
Finition / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consommation d'eau / Water consumption	A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs
	W: 12 l/kg - 143,8 gal/100 lbs
Dimensions (L-P-H mm)	387 - 482 - 606
Sizes (L-P-H in)	15 4/16 - 19 - 23 14/16
Dimensions emballé (L-P-H mm)	440 - 520 - 780
Sizes with pack (L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16
Poids net / Net weight	31 kg / 68 lbs
Peso brut / Gross weight	37 kg / 82 lbs

Toutes les données techniques sont à considérer comme valides dans les conditions suivantes :
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensions hors pieds / Size without feet
Glaçons standard (18g) / Standard cube (18g)
Température ambiante : +21° C / Ambient temperature +21° C
Température de l'eau : +15° C / Water temperature +15° C
Puissance moyenne absorbée à +43 °C (tension standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

Les modèles et les données indiqués sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. / Models and specifications are subject to change without notice.

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Eufrigor