Full Ice Cube

MGECP37W-3

Full Square Cube

Machine à glaçons avec bac de stockage intégré – Système à aspersion – Production journalière jusqu'à 42 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 42 kg

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	○
Restaurant	●	●	●	●	●	●	○	○
Fast food	●	●	●	○	○	○	○	○
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discotèque	●	●	●	●	●	●	●	●
Poissonnerie	○	○	○	○	○	○	○	○
Supermarchés	○	○	○	○	○	○	○	○
Médical & SPA	●	●	○	○	○	○	○	○
Industrie	●	○	○	○	○	○	○	○



▶ Caractéristiques / Features

- Glaçon plein, compact et cristallin
  Full cube, compact and crystalline
- Structure extérieure en galvanisé
  External structure pre-painted sheet steel
- Grilles latérales pour une meilleure ventilation intérieure
  Side grilles for better inside ventilation
- Panneaux amovibles
  Removable panels
- Fonctionnement électromécanique
  Electromechanical functioning
- Condensation par air ou par eau
  Air or water cooling system
- Tension standard et tensions spéciales
  Standard and special voltages
- Nettoyage simplifié grâce aux surfaces arrondies
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- Filtre de protection externe, amovible et facile à nettoyer
  External protective fi lter, removable, easy to clean
- Conforme RoHS
  RoHS compliant
- Isolation du bac intérieur sans HCFC
  Internal bin insulation HCFC free
- Interrupteur Marche/Arrêt
  On/Off switch

Garantie 12 mois soumise à limitations

▶ Certifications disponibles pour ce modèle / Certification available for this model

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group


Full Ice Cube

MGECP37W-3

Full Square Cube

Machine à glaçons avec bac de stockage intégré – Système à aspersion – Production journalière jusqu'à 42 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 42 kg

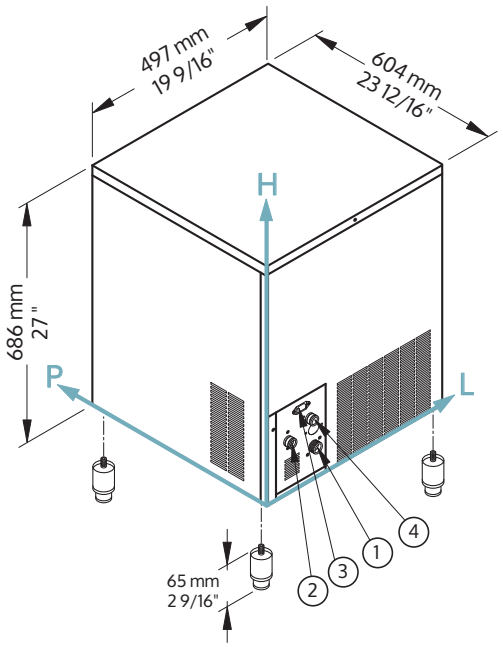


▶ Conditions d'installation / Working conditions

Emplacement : intérieur / Location: Indoor

	Min	Max
Temperature ambiante / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
Temperature de l'eau / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Tension / Voltage	-10%	+10%
Pression d'entrée d'eau / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

▶ Tailles de glaçons disponibles pour ce modèle

Available ice cube size

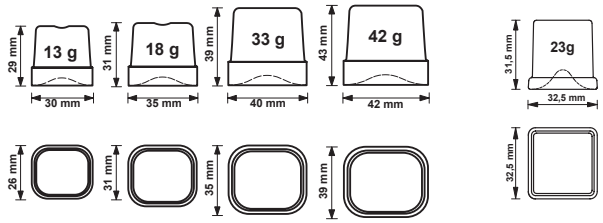

▶ Performance / Performances

Temperature de l'air / Air temperature	Temperature de l'eau / Water temperature						
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	42 kg					
	50° F		93 lbs				
	21° C			38 kg			
	70° F				84 lbs		
	32° C					30 kg	
	90° F						66 lbs

▶ Raccordements – version standard / Connections standard version

① Entrée d'eau / Water in: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"

② Évacuation d'eau / Water out: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"

③ Raccordement électrique / Electrical connection: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"

④ Entrée d'eau du condenseur : / Water in condenser: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

Uniquement pour les machines à condensation par eau / Only for water cooling system

Les mesures sont prises à partir de l'angle arrière inférieur gauche (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

▶ Informations techniques / Technical information

Production en 24 h / Production 24h	38 kg / 84 lbs
Capacité du bac / Storage capacity, up to	16 kg / 35 lbs
Condensation / Cooling system	A - W
Type de glaçons / Kind of cube	13g, 18g, 33g, 42g-23g
Gaz réfrigerant / Refrigerant	R290
Tension standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moy. absorbée / Average power cons.	340 W
Fusible / Fuse	10 A
Finition / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consommation d'eau / Water consumption	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100 lbs
Dimensions (L-P-H mm)	497 - 604 - 686
Sizes (L-P-H in)	19 9/16 - 23 12/16 - 27
Dimensions emballé (L-P-H mm)	550 - 660 - 860
Sizes with pack (L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Poids net / Net weight	40 kg / 88 lbs
Peso brut / Gross weight	48 kg / 106 lbs

Toutes les données techniques sont à considérer comme valides dans les conditions suivantes :
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensions hors pieds / Size without feet
Glaçons standard (18g) / Standard cube (18g)
Température ambiante : +21° C / Ambient temperature +21° C
Température de l'eau : +15° C / Water temperature +15° C
Puissance moyenne absorbée à +43 °C (tension standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

Les modèles et les données indiqués sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. / Models and specifications are subject to change without notice.

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Eufrigor