Full Ice Cube

ECP 80 NG ETC

Full Square Cube

Machine à glaçons avec bac de stockage intégré – Système à aspersion – Production journalière jusqu'à 78 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 78 kg

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○
Restaurant	● ● ● ● ● ● ○ ○
Fast food	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●
Discotèque	● ● ● ● ● ● ● ●
Poissonnerie	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Supermarchés	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Médical & SPA	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industrie	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



▶ Caractéristiques / Features

- Glaçon plein, compact et cristallin
  Full cube, compact and crystalline
- Structure extérieure en galvanisé
  External structure pre-painted sheet steel
- Grilles latérales pour une meilleure ventilation intérieure
  Side grilles for better inside ventilation
- Panneaux amovibles
  Removable panels
- Fonctionnement électromécanique
  Electromechanical functioning
- Condensation par air ou par eau
  Air or water cooling system
- Tension standard et tensions spéciales
  Standard and special voltages
- Nettoyage simplifié grâce aux surfaces arrondies
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- Filtre de protection externe, amovible et facile à nettoyer
  External protective fi lter, removable, easy to clean
- Conforme RoHS
  RoHS compliant
- Isolation du bac intérieur sans HCFC
  Internal bin insulation HCFC free
- Interrupteur Marche/Arrêt
  On/Off switch

Garantie 12 mois soumise à limitations

▶ Certifications disponibles pour ce modèle / Certification available for this model

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group


Full Ice Cube

ECP 80 NG ETC

Full Square Cube

Machine à glaçons avec bac de stockage intégré – Système à aspersion – Production journalière jusqu'à 78 kg

Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 78 kg

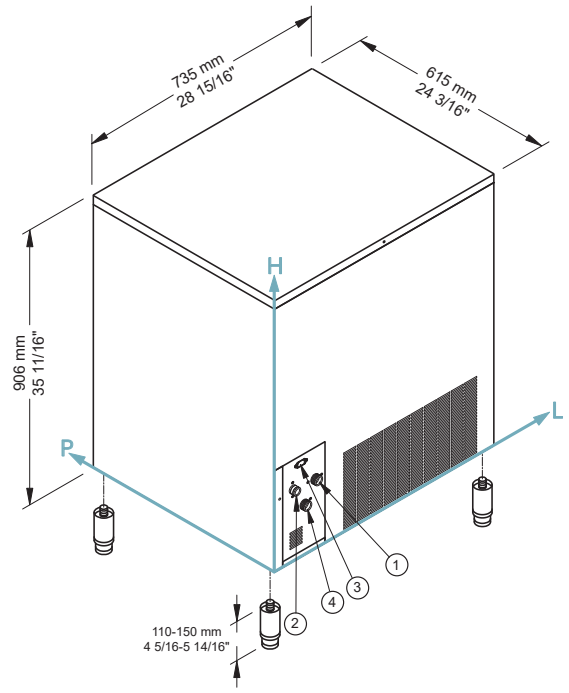


▶ Conditions d'installation / Working conditions

Emplacement : intérieur / Location: Indoor

	Min	Max
Temperature ambiante / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
Temperature de l'eau / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Tension / Voltage	-10%	+10%
Pression d'entrée d'eau / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

▶ Tailles de glaçons disponibles pour ce modèle

Available ice cube size

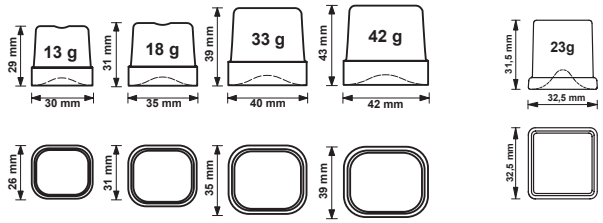

▶ Performance / Performances

Temperature de l'air / Air temperature	Temperature de l'eau / Water temperature						
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	78 kg					
	50° F		172 lbs				
	21° C			75 kg			
	70° F				165 lbs		
	32° C					64 kg	
	90° F						141 lbs

▶ Raccordements – version standard / Connections standard version

① Entrée d'eau / Water in: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4"

② Évacuation d'eau / Water out: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"

③ Raccordement électrique / Electrical connection: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"

④ Entrée d'eau du condenseur : / Water in condenser: 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"

Uniquement pour les machines à condensation par eau / Only for water cooling system

Les mesures sont prises à partir de l'angle arrière inférieur gauche (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

▶ Informations techniques / Technical information

Production en 24 h / Production 24h	75 kg / 165 lbs
Capacité du bac / Storage capacity, up to	40 kg / 88 lbs
Condensation / Cooling system	A - W
Type de glaçons / Kind of cube	13g, 18g, 33g, 42g-23g
Gaz réfrigerant / Refrigerant	R290
Tension standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moy. absorbée / Average power cons.	700 W
Fusible / Fuse	10 A
Finition / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consommation d'eau / Water consumption	A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs
	W: 14 l/kg - 167,8 gal/100 lbs
Dimensions (L-P-H mm)	735 - 615 - 906
Sizes (L-P-H in)	28 15/16 - 24 3/16 - 35 11/16
Dimensions emballé (L-P-H mm)	780 - 640 - 1085
Sizes with pack (L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 42 11/16
Poids net / Net weight	71 kg / 157 lbs
Peso brut / Gross weight	83 kg / 183 lbs

Toutes les données techniques sont à considérer comme valides dans les conditions suivantes :
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensions hors pieds / Size without feet
Glaçons standard (18g) / Standard cube (18g)
Température ambiante : +21° C / Ambient temperature +21° C
Température de l'eau : +15° C / Water temperature +15° C
Puissance moyenne absorbée à +43 °C (tension standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

Les modèles et les données indiqués sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. / Models and specifications are subject to change without notice.

eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Eufrigor