

MGECP80W-2

GLAÇONS PLEINS



Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 78 kg




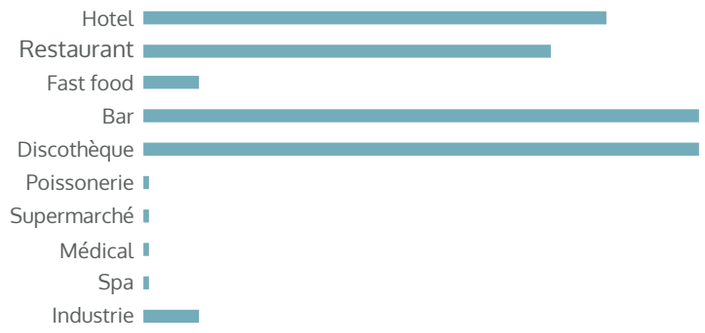

Caractéristiques

- Glaçons pleins, compacts et cristallins
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Grilles latérales pour une meilleure aération interne
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

Glaçons produits :

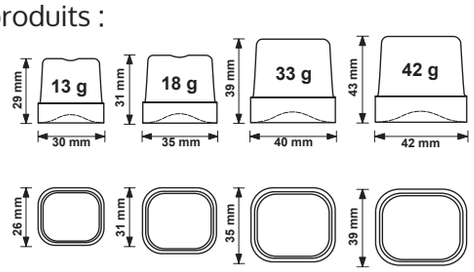

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	78
21° C	15° C	75

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLAÇONS PLEINS

MGECP80W-2

Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 78 kg


Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	78 kg		
	21° C		75 kg	
	32° C			64 kg

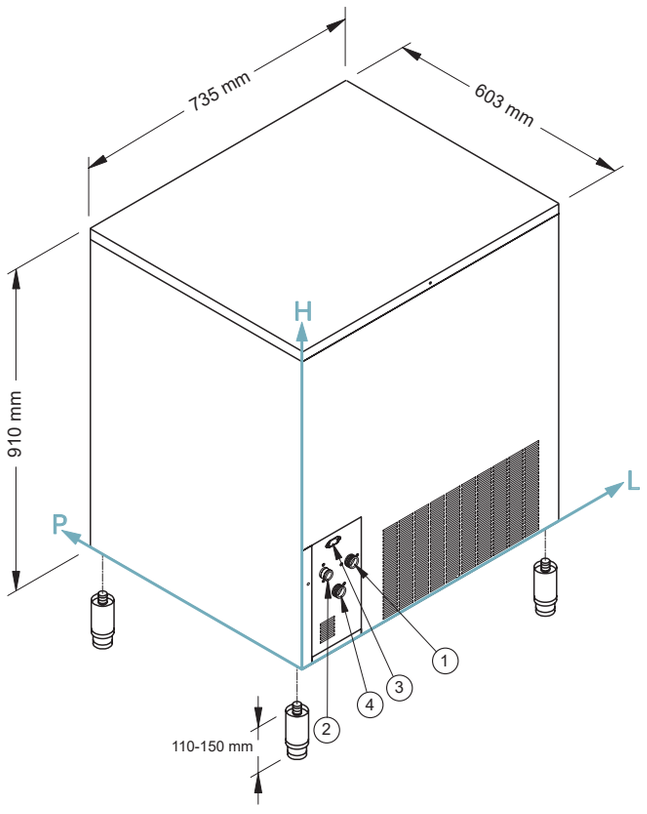

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4"
② Evacuation : 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"
④ Entrée d'eau pour le refroidissement : 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"

Informations techniques

Production en 24h	75 kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	40 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	13g, 18g, 33g, 42g
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	700 W
Fusible	10 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	14 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	735 - 603 - 910
Dimensions emballage (L-P-H mm)	780 - 640 - 1085
Poids net	71 kg
Poids brut	83 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Glaçon standard (18g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com