
GLAÇONS PLEINS

MGECPM150W-2

Machine à glaçons pleins sans réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 155 kg



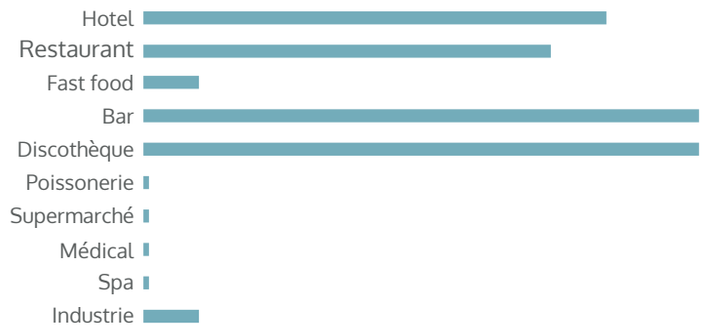

Caractéristiques


- Glaçons résistants, cristallins et compacts
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Filtre à air démontable et nettoyable
- Panneaux latéraux amovibles
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Modèle Classe tropicale +43°C
- Interrupteur On/Off

Réserves correspondantes

- BP240C1
- BX200C1
- BX350C1

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	155
21° C	15° C	150

Glaçons produits :

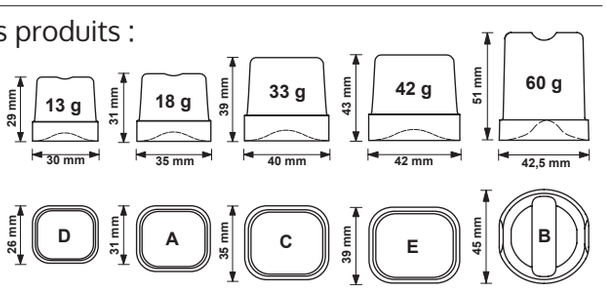

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLAÇONS PLEINS


MGECPM150W-2

Machine à glaçons pleins sans réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 155 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

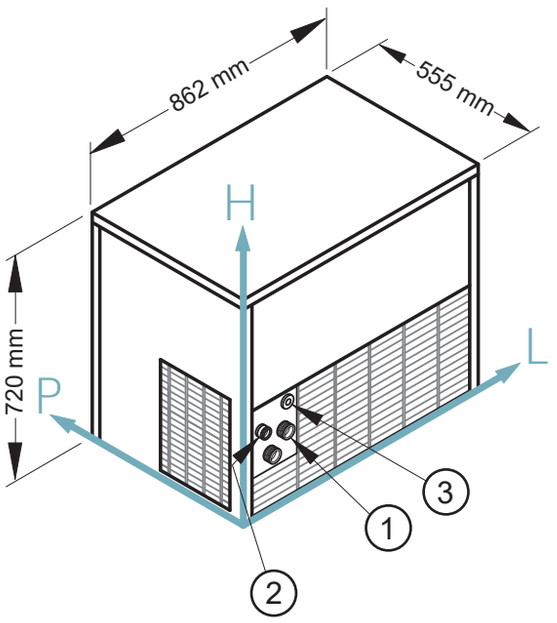

Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	155 kg		
21° C		150 kg	
32° C			138 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 129 mm / 5 1/16" - 183 mm / 11 3/16" - 3/4"
② Evacuation : 65 mm / 2 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 129 mm / 5 1/16" - 263 mm 10 6/ 16"

Informations techniques

Production en 24h	152 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	13g, 18g, 33g, 42g
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	1061 W
Fusible	16 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	15,8 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	862 - 555 - 720
Dimensions emballage (L-P-H mm)	945 - 645 - 980
Poids net	110 kg
Poids brut	128 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Glaçon standard (18g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com