
MGECPM300W

GLAÇONS PLEINS

Machine à glaçons pleins sans réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 320 kg



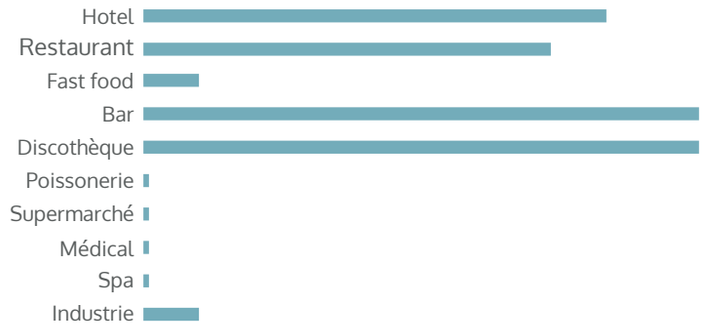

Caractéristiques


- Glaçons résistants, cristallins et compacts
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

Réserves correspondantes

- BX350C2

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	320
21° C	15° C	300

Glaçons produits :

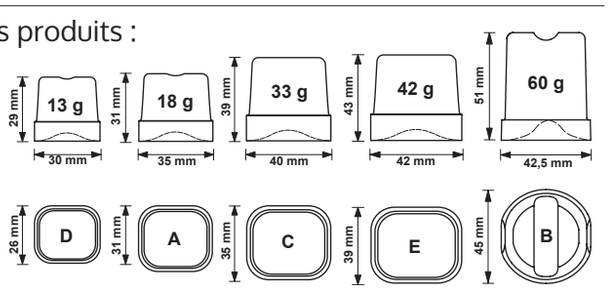

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLAÇONS PLEINS


MGECPM300W

Machine à glaçons pleins sans réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 320 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

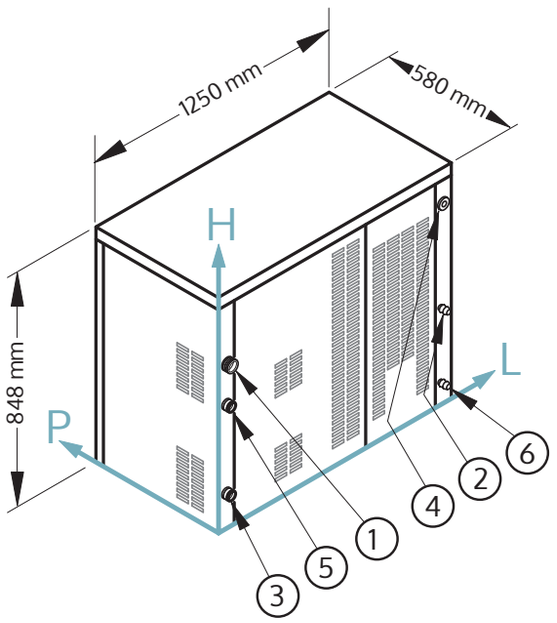

Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	320 kg		
21° C		300 kg	
32° C			260 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 39 mm / 1 9/16" - 582 mm / 22 15/16" - 3/4"
② Entrée d'eau refroidissement : 1217 mm / 47 15/16" - 298 mm / 11 12/16" - 3/4"
③ Evacuation : 29 mm / 1 2/16" - 73 mm / 2 14/16" - 24 mm / 15/16"
④ Connexion électrique : 1222 mm / 48 2/16" - 748 mm / 29 7/16"
⑤ Evacuation : 31 mm / 1 4/16" - 440 mm / 17 5/16" - 24 mm / 15/16"
⑥ Evacuation d'eau refroidissement : 1222 mm / 48 2/16" - 55 mm / 2 3/16" - 3/4"

Informations techniques

Production en 24h	300 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Gaz réfrigérant	R452A
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	2600 W
Fusible	32 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	14,3 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	1250 - 580 - 848
Dimensions emballage (L-P-H mm)	1335 - 705 - 1005
Poids net	152 kg
Poids brut	178 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Glaçon standard (18g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com