

MGEFM400W

GLAÇONS PLATS



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à évaporateur vertical
Production journalière jusqu'à 414 kg



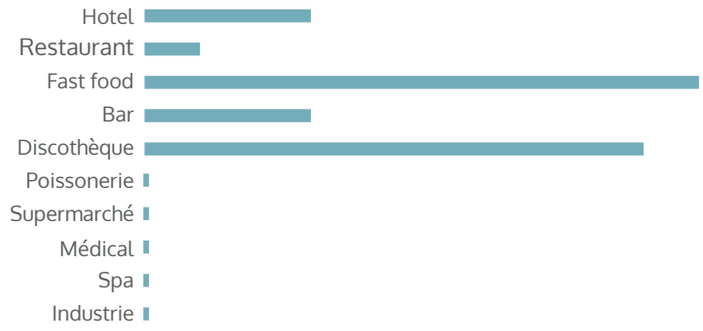

Caractéristiques


- Glaçons plats de 7 g, cristallins et compacts
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur vertical garantissant des glaçons séparés
- Système de lavage
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Filtre à air démontable et nettoyable
- Interrupteur
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

Réserves correspondantes

- BP240C3
- BX200C3
- BX350C5
- ROLBIN2C2

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	414
21° C	15° C	400

Glaçons produits :



Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGEFM400W


GLAÇONS PLATS

Machine à glace modulaire sans réserve - Système à évaporateur vertical
Production journalière jusqu'à 414 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

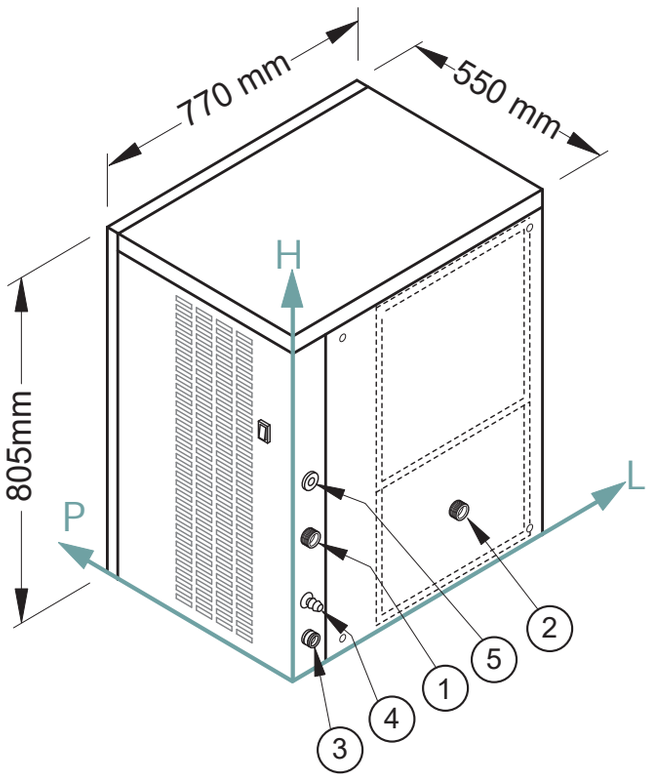

Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	414 kg		
21° C		400 kg	
32° C			334 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 38 mm / 1 8/16" - 252 mm / 9 15/16" - 3/4"
② Entrée d'eau refroidissement : 375 mm / 14 12/16" - 116 mm / 4 9/16" - 3/4"
③ Evacuation : 32 mm / 1 4/16" - 40 mm / 1 9/16" - 24 mm / 15/16"
④ Evacuation d'eau refroidissement : 28 mm / 1 2/16" - 93 mm / 3 11/16" - 12 mm / 8/16"
⑤ Connexion électrique : 33 mm / 1 5/16" - 323 mm / 12 11/16"

Informations techniques

Production en 24h	400 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	7 g
Gaz réfrigérant	R452A
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	3000 W
Fusible	32 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	13 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	770 - 550 - 805
Dimensions emballage (L-P-H mm)	815 - 615 - 980
Poids net	113 kg
Poids brut	124 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Glaçons standards (7g)
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com