
SUPER GRAINS

MGEN50W-2

Machine à glaçons avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 65 kg




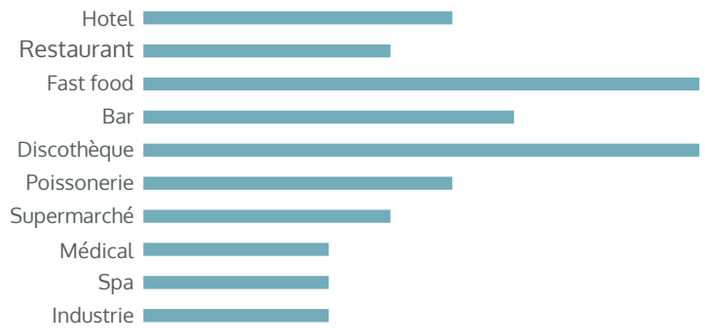

Caractéristiques

- Glaçons super grains, compacts et longue durée
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

Glaçons produits :



Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	65
21° C	15° C	55

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

SUPER GRAINS

MGEN50W-2

Machine à glaçons avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 65 kg


Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	65 kg		
21° C		55 kg	
32° C			45 kg

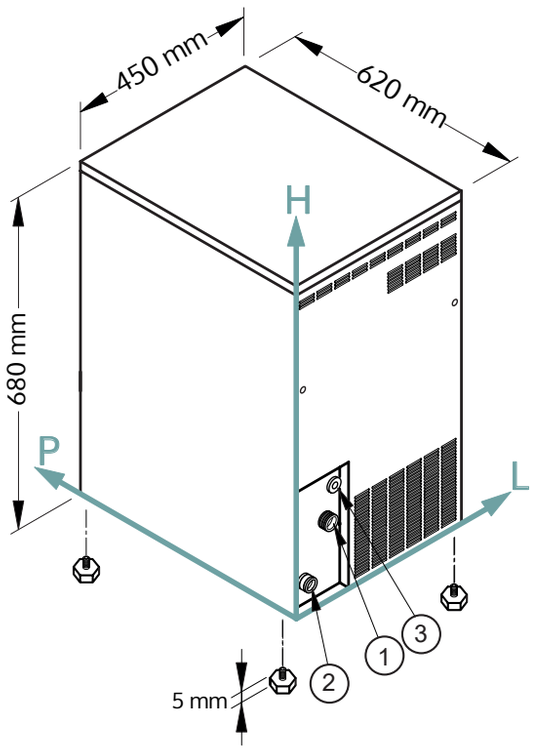

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 106 mm / 4 3/16" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4"
② Evacuation : 55 mm / 2 3/16" - 55 mm / 2 3/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 114 mm / 4 8/16" - 218 mm / 8 9/16"

Informations techniques

Production en 24h	55 kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	10 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	8 x 16 x 7
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	410 W
Fusible	10 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	5 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	450 - 620 - 680
Dimensions emballage (L-P-H mm)	505 - 675 - 850
Poids net	56 kg
Poids brut	64 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com