
SUPER GRAINS

# MGEN85W-2

Machine à glaçons avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 105 kg

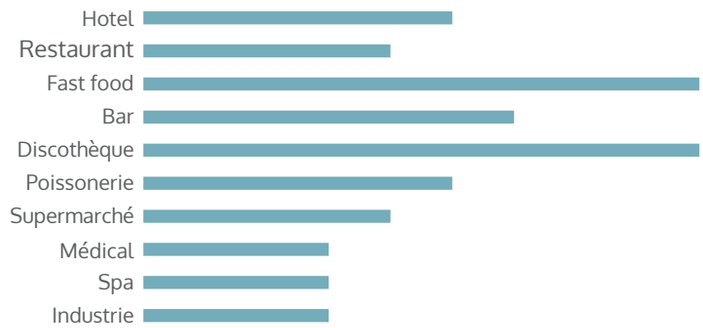



## Caractéristiques

- Glaçons super grains, compacts et longue durée
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

## Glaçons produits :




| Production 24h | | |
|---|---|---|
| Température de l'air (°C) | Température de l'eau (°C) | Poids (kg) |
| 10°C | 7° C | 105 |
| 21° C | 15° C | 90 |

Certifications disponibles pour ce modèle :


www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

SUPER GRAINS

# MGEN85W-2

Machine à glaçons avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 105 kg


## Installation

Utilisation : **Intérieure**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Température ambiente | +10° C | +43° C |
| Température de l'eau | +3° C | +32° C |
| Voltage | -10% | +10% |
| Pression de l'arrivée d'eau | 1 bar (14 psi) | 6 bar (84 psi) |

## Performance

| | | Temperature de l'eau | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7° C | 15° C | 21° C |
| Temperature de l'air | 10° C | 65 kg | | |
| | 21° C | | 55 kg | |
| | 32° C | | | 45 kg |

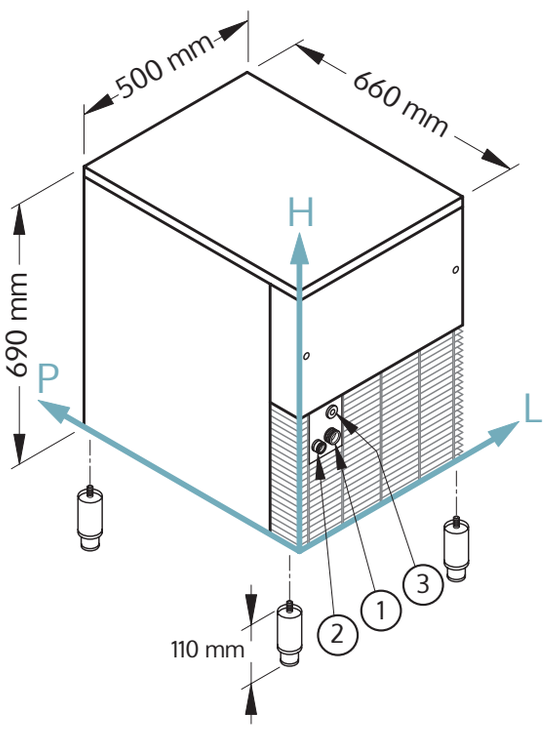


## Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 99 mm / 3 14/16" - 158 mm / 6 4/16" - 3/4"
② Evacuation : 48 mm / 1 14/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 87 mm / 3 7/16" - 230 mm / 9 1/16"

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Production en 24h | 90 kg |
| Capacité de la réserve, jusqu'à | 20 kg |
| Refroidissement par | Eau |
| Type de glaçon | 8 x 16 x 7 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Voltage standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Puissance moyenne | 440 W |
| Fusible | 10 A |
| Finition | Acier inoxydable AISI 304, scotch brite |

| | |
|---|---|
| Consommation d'eau | 7 l/kg |
| Dimensions (L-P-H mm) | 500 - 660 - 690 |
| Dimensions emballage (L-P-H mm) | 550 - 720 - 880 |
| Poids net | 59 kg |
| Poids brut | 67 kg |

**Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :**
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.


www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com