
SUPER GRAINS

MGENM450W-2

Machine à glaçons avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 415 kg



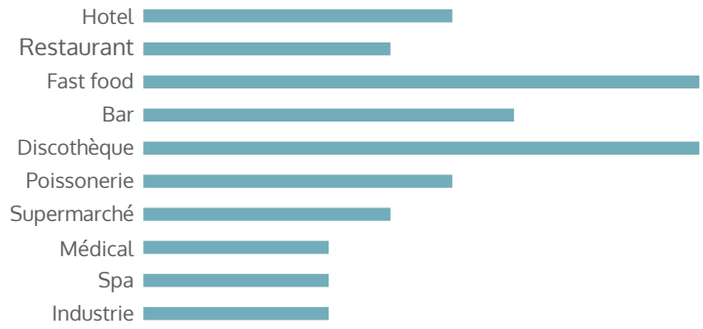

Caractéristiques


- Glaçons super grains, compacts et longue durée
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Châssis monobloc en acier inoxydable
- Interrupteur On/Off

Réserves correspondantes

- BP240C4
- BX110C1
- BX200C4
- BX350C6
- BX550C4
- ROLBIN1C1
- ROLBIN2C4
- ROLBIN3C1
- ROLBIN4C1

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	415
21° C	15° C	370

Glaçons produits :



Certifications disponibles pour ce modèle :

eurfrigor

Furnotel®
www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

SUPER GRAINS

MGENM450W-2

Machine à glaçons avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 415 kg


Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	415 kg		
21° C		370 kg	
32° C			302 kg

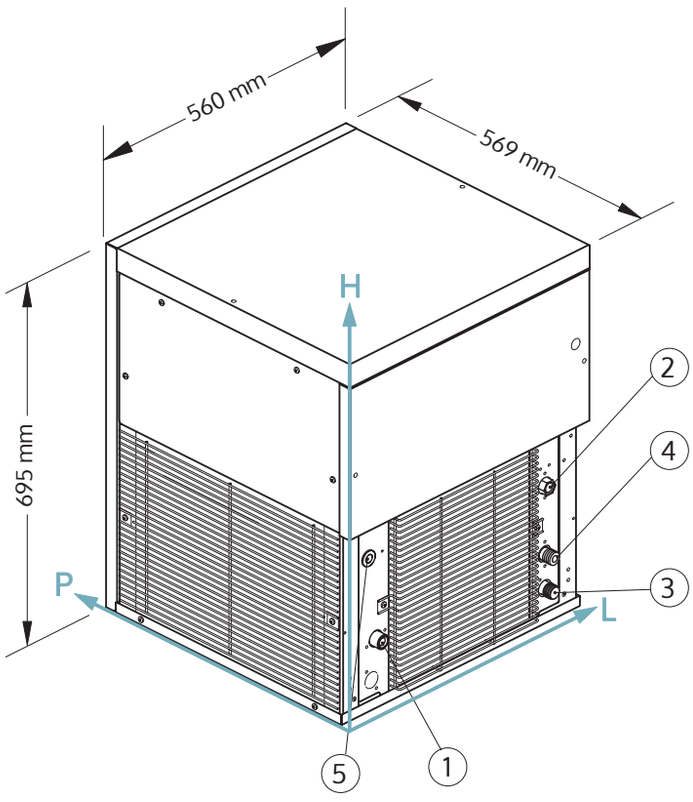

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 85,5 mm / 3 6/16" - 130 mm / 5 2/16" - 3/4"
② Entrée d'eau refroidissement : 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
③ Evacuation : 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
④ Evacuation d'eau refroidissement : 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
⑤ Connexion électrique : 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"

Informations techniques

Production en 24h	370 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	16,5 x 18 x 11
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	1415 W
Fusible	16 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	6 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
Dimensions emballage (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
Poids net	102 kg
Poids brut	113 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com