GLACE PAILLETTES

MGES155W-2

Machine à glace paillettes avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 173 kg





Caractéristiques

- Glace paillettes
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	173
21° C	15° C	150

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLACE PAILLETTES

MGES155W-2

Machine à glace paillettes avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 173 kg


Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	173 kg		
	21° C		150 kg	
	32° C			137 kg

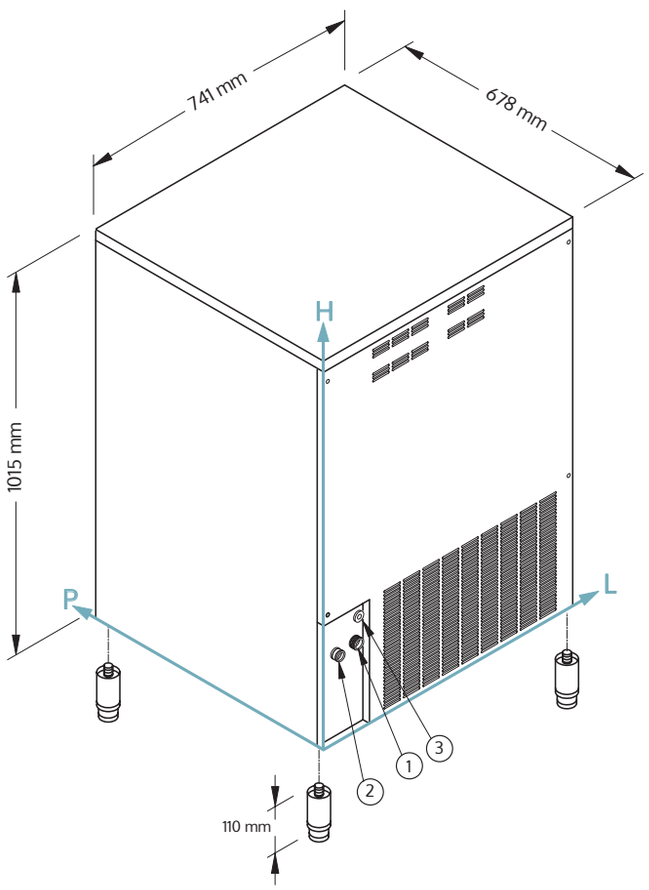

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 120 mm / 4 12/16" - 230 mm / 9 1/16" - 3/4"
② Evacuation : 65 mm / 2 9/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 130 mm / 5 2/16" - 310 mm / 12 3/16"

Informations techniques

Production en 24h	150 kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	55 kg
Refroidissement par	Eau
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	700 W
Fusible	10 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	7 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	741 - 678 - 1015
Dimensions emballage (L-P-H mm)	800 - 750 - 1150
Poids net	87 kg
Poids brut	98 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com