GLACE PAILLETTES

# MGES60W-2

Machine à glace paillettes avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 72 kg







## Caractéristiques

- Glace paillettes
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

| Production 24h | | |
|---|---|---|
| Température de l'air (°C) | Température de l'eau (°C) | Poids (kg) |
| 10°C | 7° C | 72 |
| 21° C | 15° C | 65 |

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLACE PAILLETTES


# MGES60W-2

Machine à glace paillettes avec réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 72 kg

## Installation

Utilisation : **Intérieure**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Température ambiente | +10° C | +43° C |
| Température de l'eau | +3° C | +32° C |
| Voltage | -10% | +10% |
| Pression de l'arrivée d'eau | 1 bar (14 psi) | 6 bar (84 psi) |

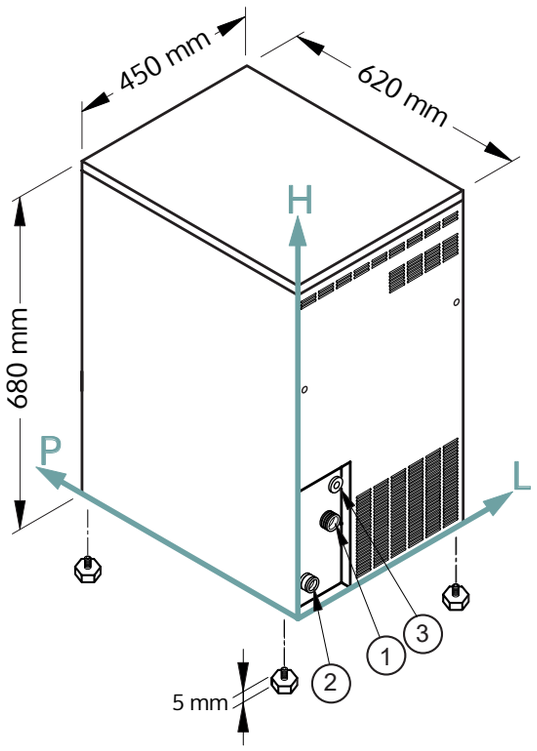


## Performance

| Temperature de l'air | Temperature de l'eau 7° C | 15° C | 21° C |
|---|---|---|---|
| 10° C | 72 kg | | |
| 21° C | | 65 kg | |
| 32° C | | | 52 kg |

## Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 106 mm / 4 3/16" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4"
② Evacuation : 55 mm / 2 3/16" - 55 mm / 2 3/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 114 mm / 4 8/16" - 218 mm / 8 9/16"

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Production en 24h | 65 kg | Consommation d'eau | 5 l/kg |
| Capacité de la réserve, jusqu'à | 10 kg | Dimensions (L-P-H mm) | 450 - 620 - 680 |
| Refroidissement par | Eau | Dimensions emballage (L-P-H mm) | 505 - 675 - 850 |
| Gaz réfrigérant | R290 | Poids net | 56 kg |
| Voltage standard | 220-240 V ~ 50 Hz | Poids brut | 64 kg |
| Puissance moyenne | 400 W | | |
| Fusible | 10 A | | |
| Finition | Acier inoxydable AISI 304, scotch brite | | |

**Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :**
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com