Furnotel®

GLACE PAILLETTES



MGESM1000SPLIT

Machine à glace paillettes sans réserve - Système granulaire
Production journalière jusqu'à 1000 kg





Caractéristiques

- Glace paillettes
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Système Split
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Châssis monobloc en acier inoxydable
- Interrupteur On/Off

Réserves correspondantes

- BX550C1
- ROLBIN3C2

Production 24h

Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
21° C	15° C	1000

Certifications disponibles pour ce modèle :

eurfrigor

Furnotel®
www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLACE PAILLETTES


MGESM1000SPLIT

Machine à glace paillettes sans réserve - Système granulaire
Production journalière jusqu'à 1000 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

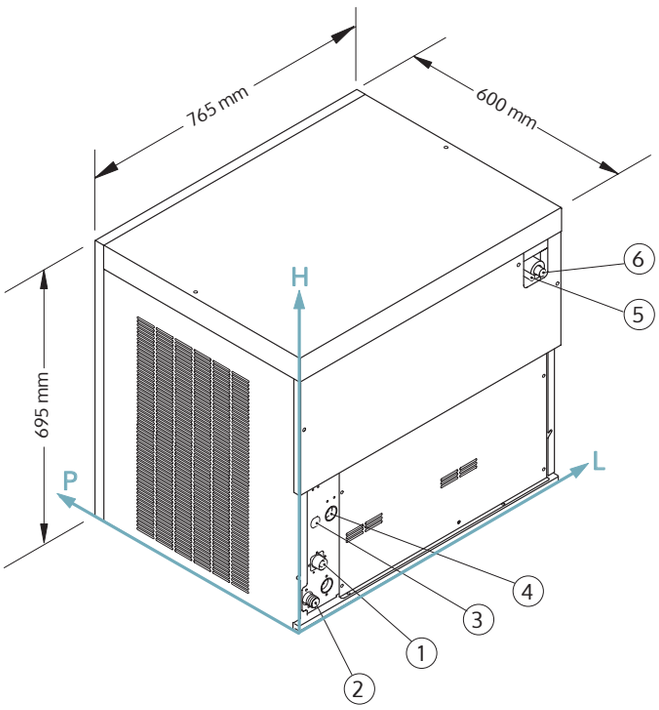

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 71 mm / 2 13/16" - 140 mm / 5 8/16" - 3/4"
② Evacuation : 44 mm / 1 12/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion à distance : 111 mm / 4 6/16" - 240 mm / 9 7/16"
④ Connexion électrique : 67 mm / 2 10/16" - 240 mm / 9 7/16"
⑤ Tuyau d'alimentation en réfrigérant
⑥ Tuyau d'évacuation du réfrigérant

Informations techniques

Production en 24h	1000 kg	Consommation d'eau	1 l/kg
Puissance frigorifique	4600 W (Evap. Temp. -18°C)	Dimensions (L-P-H mm)	765 - 600 - 695
Gaz réfrigérant	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A	Dimensions emballage (L-P-H mm)	860 - 690 - 890
Voltage standard	400-415 V 3N ~ 50 Hz	Poids net	118 kg
Puissance moyenne	350 W	Poids brut	132 kg
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com