MGESM510SPLIT

GLACE PAILLETTES



Machine à glace paillettes sans réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 510 kg





Caractéristiques

- Glace paillettes
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Châssis monobloc en acier inoxydable
- Interrupteur On/Off

Réserves correspondantes

- BP240C4
- BX110C1
- BX200C4
- BX350C6
- BX550C4
- ROLBIN1C1
- ROLBIN2C4
- ROLBIN3C1
- ROLBIN4C1

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	510
21° C	15° C	1124

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

GLACE PAILLETTES


MGESM510SPLIT

Machine à glace paillettes sans réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 510 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

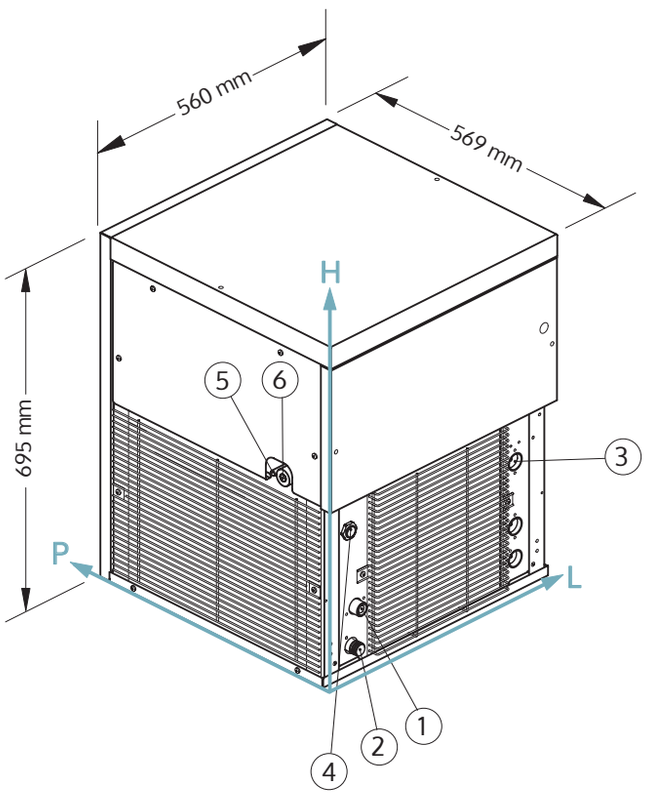

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
② Evacuation : 75,5 mm / 3" - 55 mm / 2 3/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion à distance : 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16"
④ Connexion électrique : 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
⑤ Tuyau d'alimentation en réfrigérant
⑥ Tuyau d'évacuation du réfrigérant

Informations techniques

Production en 24h	510 kg	Consommation d'eau	1 l/kg
Puissance frigorifique	2300 W (Evap. Temp. -18°C)	Dimensions (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
Gaz réfrigérant	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A	Dimensions emballage (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz	Poids net	67 kg
Puissance moyenne	175 W	Poids brut	77 kg
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com