MGESM510W-2

GLACE PAILLETTES

Machine à glace paillettes sans réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 490 kg





Caractéristiques

- Glace paillettes
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Évaporateur en AISI 304, vis sans fin en AISI 303
- Bassine d'eau avec système anti-poussière
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Châssis monobloc en acier inoxydable
- Interrupteur On/Off

Réserves correspondantes

- BP240C4
- BX110C1
- BX200C4
- BX350C6
- ROLBIN1C1
- ROLBIN2C4
- ROLBIN3C1
- ROLBIN4C1

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	490
21° C	15° C	425

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGESM510W-2


GLACE PAILLETTES

Machine à glace paillettes sans réserve - Système à vis sans fin
Production journalière jusqu'à 490 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

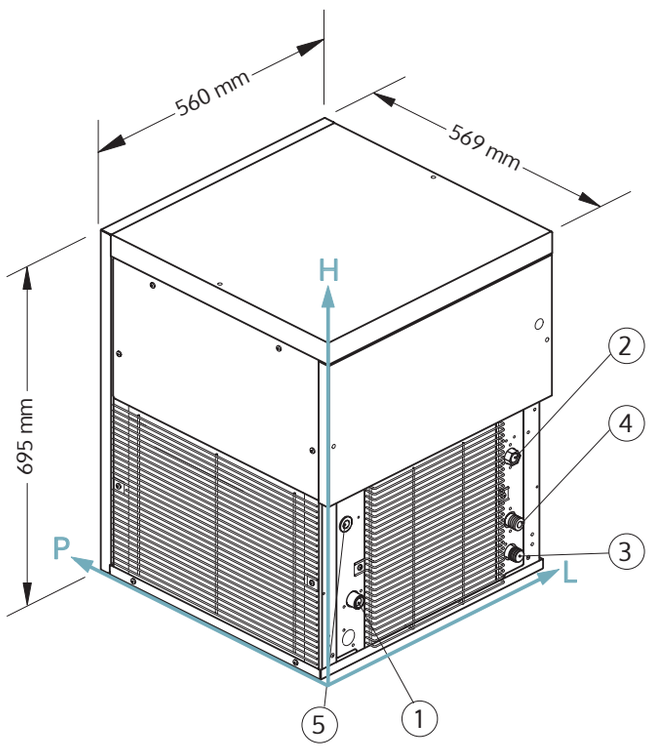

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	490 kg		
	21° C		425 kg	
	32° C			353 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
② Entrée d'eau refroidissement : 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
③ Evacuation : 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
④ Evacuation d'eau refroidissement : 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
⑤ Connexion électrique : 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"

Informations techniques

Production en 24h	425 kg	Consommation d'eau	8 l/kg
Refroidissement par	Eau	Dimensions (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
Gaz réfrigérant	R290	Dimensions emballage (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz	Poids net	102 kg
Puissance moyenne	1400 W	Poids brut	113 kg
Fusible	16 A		
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com