
MGESP1500SPLIT

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 1500 kg





Caractéristiques

- Glace en écailles plates, flocons surrefroidis (de -5 °C à -10 °C)
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur en alliage anticorodal, équipé d'un couteau rotatif
- Système de fonctionnement electromécanique
- Système Split
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Composants en ABS approuvés FDA
- Filtre anticalcaire nettoyable
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

Réserves correspondantes

- BX550C3
- ROLBIN3C4


Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
21° C	15° C	1500

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGESP1500SPLIT

ÉCAILLES PLATES




Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 1500 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

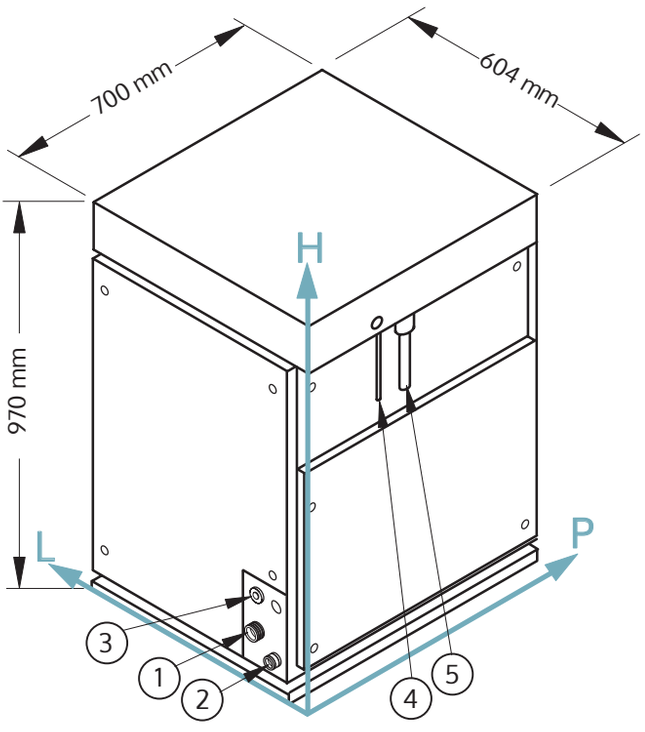

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 123 mm / 4 13/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
② Evacuation : 78 mm / 3 1/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 123 mm / 4 13/16" - 204 mm / 8 1/16"
④ Tuyau d'alimentation en réfrigérant
⑤ Tuyau d'évacuation du réfrigérant

Informations techniques

Production en 24h	1500 kg
Puissance frigorifique	8550 W (Evap. Temp. -24°C)
Gaz réfrigérant	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	180 W
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	1 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	604 - 700 - 970
Dimensions emballage (L-P-H mm)	655 - 785 - 1145
Poids net	144 kg
Poids brut	160 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com