
MGESP1500W

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 1560 kg





Caractéristiques

- Glace en écailles plates, flocons surrefroidis (de -5 °C à -10 °C)
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur en alliage anticorodal, équipé d'un couteau rotatif
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Composants en ABS approuvés FDA
- Filtre anticalcaire nettoyable
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

Réserves correspondantes

- BX550C3
- ROLBIN3C4


Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	1560
21° C	15° C	1500

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGESP1500W

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 1560 kg


Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	915 kg		
	21° C		900 kg	
	32° C			790 kg

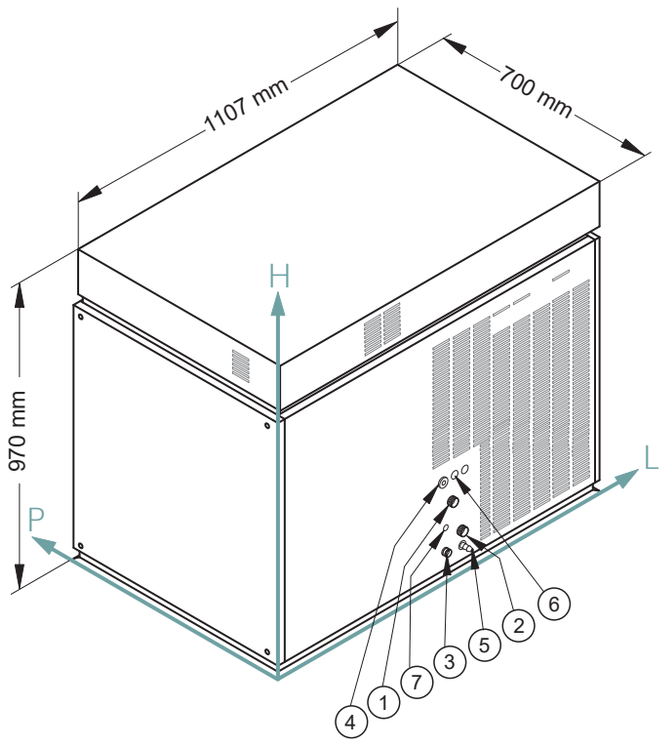

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 563 mm / 22 3/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4"
② Entrée d'eau refroidissement : 563 mm / 22 3/16" - 125 mm / 4 15/16" -3/4"
③ Evacuation : 528 mm / 20 13/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
④ Connexion électrique : 532 mm / 20 15/16" - 262 mm / 10 5/16"
⑤ Evacuation d'eau refroidissement : 573 mm / 22 9/16" - 65 mm / 2 9/16" - 12 mm / 8/16"
⑥ Connexion à distance : 574 mm / 22 10/16" - 262 mm / 10 5/16"
⑦ Raccordement pour pompe à saumure : 515 mm / 20 4/16" - 159 mm / 6 4/16"

Informations techniques

Production en 24h	1500 kg
Refroidissement par	Eau
Gaz réfrigérant	R452A
Voltage standard	400-415 V 3N ~ 50 Hz
Puissance moyenne	6000 W
Fusible	32 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	7 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	1107 - 700 - 970
Dimensions emballage (L-P-H mm)	1210 - 800 - 1185
Poids net	306 kg
Poids brut	342 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com