
MGESP2000A

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 2450 kg





Caractéristiques


- Glace en écailles plates, flocons surrefroidis (de -5 °C à -10 °C)
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur en alliage AISI 316L, équipé d'un couteau rotatif
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à air
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Composants en ABS approuvés FDA
- Filtre anticalcaire nettoyable
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	2450
21° C	15° C	2300

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

ÉCAILLES PLATES




MGESP2000A

Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 2450 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

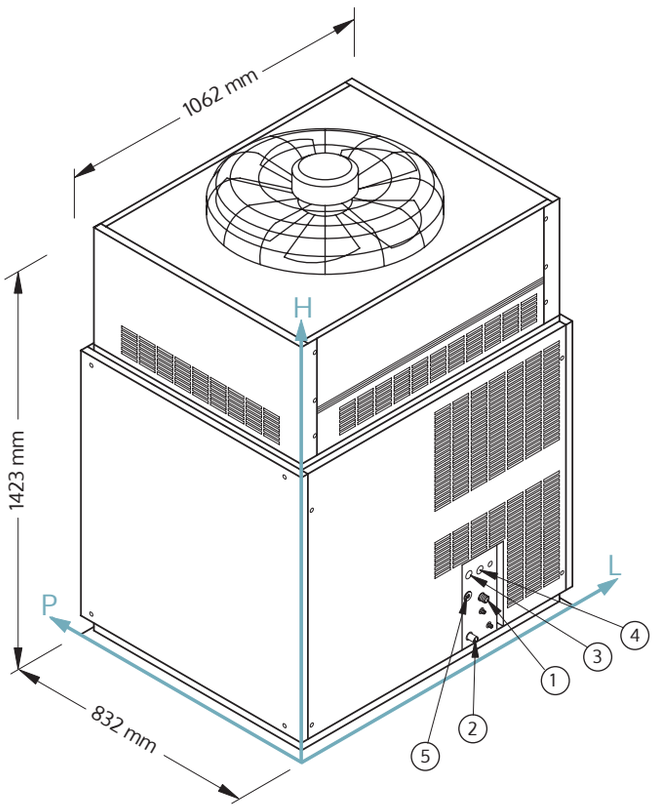

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	2450 kg		
	21° C		2300 kg	
	32° C			2034 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 684 mm / 26 15/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4"

② Evacuation : 659 mm / 25 15/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"

③ Connexion électrique : 651 mm / 25 10/16" - 271 mm / 10 14/16"

④ Connexion à distance : 693 mm / 27 5/16" - 271 mm / 10 11/16"

⑤ Raccordement pour pompe à saumure : 640 mm / 25 3/16" - 232 mm / 9 2/16"

Informations techniques

Production en 24h	2300 kg	Consommation d'eau	1 l/kg
Refroidissement par	Air	Dimensions (L-P-H mm)	1062 - 832 - 1423
Gaz réfrigérant	R452A	Dimensions emballage (L-P-H mm)	1150 - 960 - 1700
Voltage standard	400-415 V 3N ~ 50 Hz	Poids net	520 kg
Puissance moyenne	6650 W	Poids brut	570 kg
Fusible	32 A		
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :

Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com