
MGESP250W

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 300 kg





Caractéristiques

- Glace en écailles plates, flocons surrefroidis (de -5 °C à -10 °C)
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur en alliage anticorodal, équipé d'un couteau rotatif
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Composants en ABS approuvés FDA
- Filtre anticalcaire nettoyable
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

Réserves correspondantes

- BX200C5
- BX350C7


Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	300
21° C	15° C	250

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGESP250W

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 300 kg


Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	300 kg		
21° C		250 kg	
32° C			200 kg

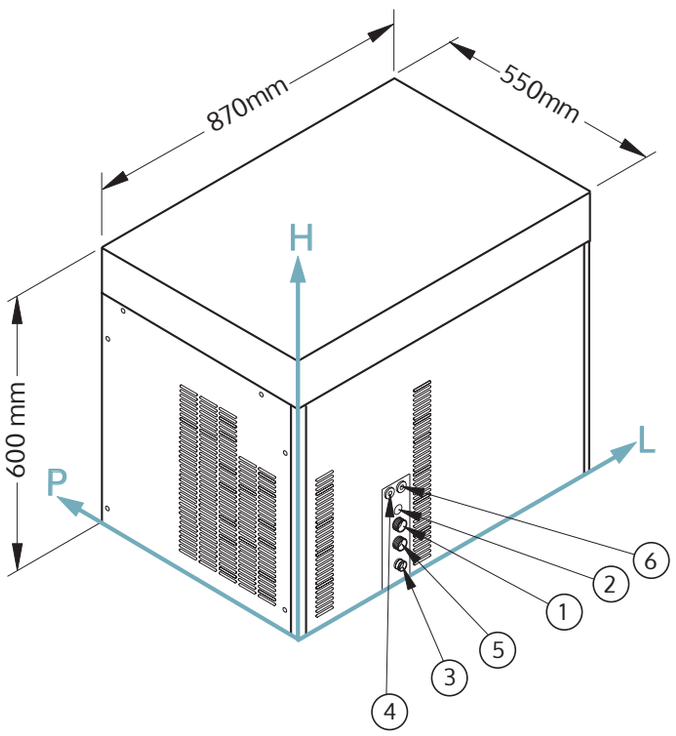

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 279 mm / 11" - 140 mm / 5 8/16" - 3/4"
② Entrée d'eau refroidissement : 279 mm / 11" - 195 mm / 7 11/16" - 3/4"
③ Evacuation : 279 mm / 11" - 45 mm / 1 12/16" - 24 mm / 15/16"
④ Connexion électrique : 258 mm / 10 3/16" - 247 mm / 9 12/16"
⑤ Evacuation d'eau refroidissement : 279 mm / 11" - 90 mm / 3 9/16" - 24mm / 15/16"
⑥ Connexion à distance : 298 mm / 11 12/16" - 247 mm / 9 12/16"

Informations techniques

Production en 24h	250 kg
Refroidissement par	Eau
Gaz réfrigérant	R452A
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	1700 W
Fusible	16 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	7,5 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	870 - 550 - 600
Dimensions emballage (L-P-H mm)	940 - 620 - 770
Poids net	100 kg
Poids brut	120 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com