
# MGESP600A

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 670 kg







## Caractéristiques

- Glace en écailles plates, flocons surrefroidis (de -5 °C à -10 °C)
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur en alliage anticorodal, équipé d'un couteau rotatif.
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à air
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Composants en ABS approuvés FDA
- Filtre anticalcaire nettoyable
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

## Réserves correspondantes

- BX350C4
- BX550C2
- ROLBIN2C1

| Production 24h | | |
|---|---|---|
| Température de l'air (°C) | Température de l'eau (°C) | Poids (kg) |
| 10°C | 7° C | 670 |
| 21° C | 15° C | 620 |


Certifications disponibles pour ce modèle :

eurfrigor

Furnotel®
www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

# MGESP600A

ÉCAILLES PLATES




Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 670 kg

## Installation

Utilisation : **Intérieure**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Température ambiente | +10° C | +43° C |
| Température de l'eau | +3° C | +32° C |
| Voltage | -10% | +10% |
| Pression de l'arrivée d'eau | 1 bar (14 psi) | 6 bar (84 psi) |

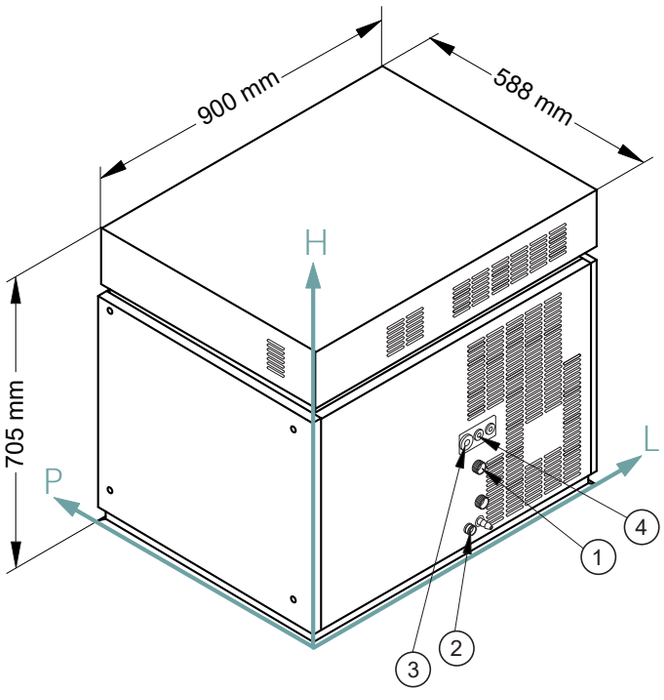


## Performance

| Temperature de l'air | Temperature de l'eau 7° C | 15° C | 21° C |
|---|---|---|---|
| 10° C | 670 kg | | |
| 21° C | | 620 kg | |
| 32° C | | | 520 kg |

## Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 463 mm / 18 4/16" - 187 mm / 7 6/16" - 3/4"
② Evacuation : 428 mm / 16 14/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 434 mm / 17 1/16" - 257 mm / 10 2/16"
④ Connexion à distance : 473 mm / 18 10/16" - 257 mm / 10 2/16"

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Production en 24h | 620 kg |
| Refroidissement par | Air |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Voltage standard | 400-415 V 3N ~ 50 Hz |
| Puissance moyenne | 2565 W |
| Fusible | 16 A |
| Finition | Acier inoxydable AISI 304, scotch brite |

| | |
|---|---|
| Consommation d'eau | 1 l/kg |
| Dimensions (L-P-H mm) | 900 - 588 - 705 |
| Dimensions emballage (L-P-H mm) | 965 - 655 - 880 |
| Poids net | 151 kg |
| Poids brut | 166 kg |

**Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :**
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.


www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com