
MGESP600SPLIT

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 620 kg





Caractéristiques

- Glace en écailles plates, flocons surrefroidis (de -5 °C à -10 °C)
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur en alliage anticorodal, équipé d'un couteau rotatif
- Système de fonctionnement electromécanique
- Système Split
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Composants en ABS approuvés FDA
- Filtre anticalcaire nettoyable
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

Réserves correspondantes

- BX350C7
- BX550C2
- ROLBIN2C3

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
21° C	15° C	620


Certifications disponibles pour ce modèle :

eurfrigor

Furnotel®
www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGESP600SPLIT

ÉCAILLES PLATES




Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 620 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

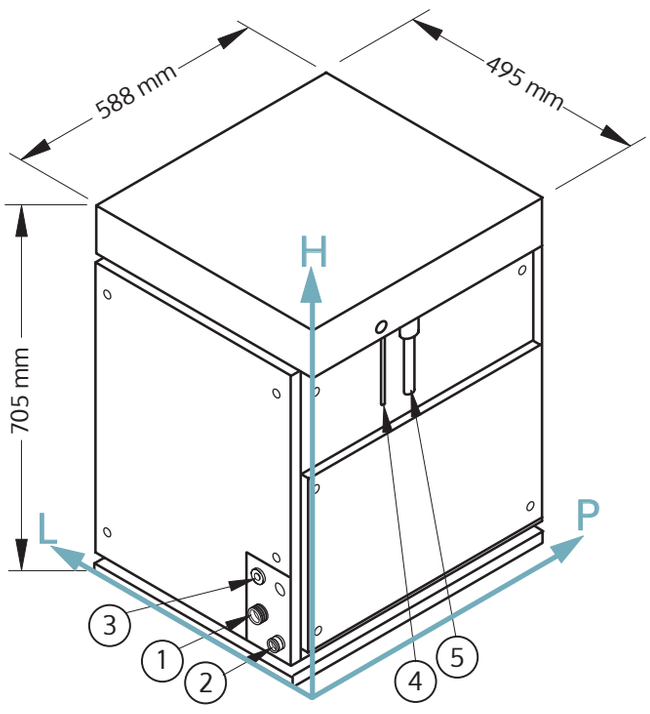

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 118 mm / 4 10/16" - 115 mm / 4 8/16" - 3/4"
② Evacuation : 68 mm / 2 11/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion électrique : 118 mm / 4 10/16" - 199 mm / 7 13/16"
④ Tuyau d'alimentation en réfrigérant
⑤ Tuyau d'évacuation du réfrigérant

Informations techniques

Production en 24h	620 kg	Consommation d'eau	1 l/kg
Puissance frigorifique	3500 W (Evap. Temp. -22°C)	Dimensions (L-P-H mm)	495 - 588 - 705
Gaz réfrigérant	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A	Dimensions emballage (L-P-H mm)	550 - 655 - 900
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz	Poids net	73 kg
Puissance moyenne	180 W	Poids brut	89 kg
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com