
MGESP600W

ÉCAILLES PLATES



Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 670 kg





Caractéristiques

- Glace en écailles plates, flocons surrefroidis (de -5 °C à -10 °C)
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Châssis en acier inoxydable
- Évaporateur en alliage anticorodal, équipé d'un couteau rotatif
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Composants en ABS approuvés FDA
- Filtre anticalcaire nettoyable
- Modèle en Classe Tropicale +43 °C

Réserves correspondantes

- BX350C4
- BX550C2
- ROLBIN2C1

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	670
21° C	15° C	620


Certifications disponibles pour ce modèle :

eurfrigor

Furnotel®
www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

MGESP600W

ÉCAILLES PLATES




Machine à glace modulaire sans réserve - Système à couteau rotatif
Production journalière jusqu'à 670 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

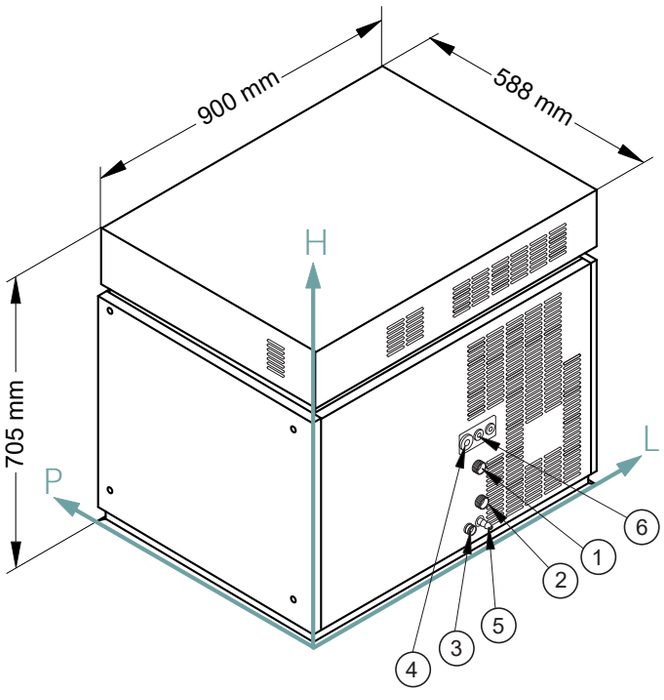

Performance

		Temperature de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
Temperature de l'air	10° C	670 kg		
	21° C		620 kg	
	32° C			520 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 463 mm / 18 4/16" - 187 mm / 7 6/16" - 3/4"
② Entrée d'eau refroidissement : 463 mm / 18 4/16" - 120 mm / 4 12/16" -3/4"
③ Evacuation : 428 mm / 16 14/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
④ Connexion électrique : 434 mm / 17 1/16" - 257 mm / 10 2/16"
⑤ Evacuation d'eau refroidissement : 472 mm / 18 9/16" - 60 mm / 2 6/16" - 12mm / 8/16"
⑥ Connexion à distance : 473 mm / 18 10/16" - 257 mm / 10 2/16"

Informations techniques

Production en 24h	620 kg	Consommation d'eau	7,4 l/kg
Refroidissement par	Eau	Dimensions (L-P-H mm)	900 - 588 - 705
Gaz réfrigérant	R452A	Dimensions emballage (L-P-H mm)	965 - 655 - 880
Voltage standard	400-415 V 3N ~ 50 Hz	Poids net	151 kg
Puissance moyenne	2565 W	Poids brut	166 kg
Fusible	16 A		
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com