# NEO 800RPV2



## Condenseur à buée

## la gamme professionnelle

Conçue pour la performance. Approuvée par les pros.

Conçue pour répondre aux exigences des cuisines modernes, la gamme Neo offre des performances de lavage élevées, une utilisation intuitive et une fiabilité durable. Son design soigné, sa construction robuste et son système de commande intelligent garantissent une efficacité optimale au quotidien.

Pensée pour simplifier les flux de travail, améliorer l'hygiène et réduire la consommation d'énergie, Neo s'adapte parfaitement aux restaurants, cafés et environnements de restauration. À combiner avec les lave-vaisselle à capot : extrait et condense la vapeur après le rinçage ; la chaleur récupérée augmente l'efficacité de l'appareil et élève la température de l'eau entrante de 25 °C. Une solution performante et ergonomique, développée pour les professionnels qui attendent le meilleur de leur équipement.

nosem®

www.nosem.com

## protouch Interface




L'interface utilisateur **ProTouch** associe une utilisation intuitive à une technologie innovante, rendant le processus de lavage plus efficace et plus simple au quotidien. Avec jusqu'à 15 programmes sélectionnables, elle offre une grande flexibilité pour répondre à une large variété de besoins. Deux grands écrans LED à segments rétroéclairés en blanc garantissent une lisibilité optimale des températures et des messages système, même dans des environnements exigeants.

Le panneau de commande est équipé de quatre boutons capacitifs, dont un bouton RGB dédié à la fonction PoInt. Cette fonction surveille l'état de la machine grâce à un système de LEDs à code couleur, permettant un contrôle rapide et intuitif.

Le panneau frontal en verre synthétique de 2 mm d'épaisseur, résistant aux rayures, allie robustesse, durabilité et design élégant et moderne, faisant de ProTouch une interface aussi fiable qu'esthétique.

| Avantages et caractéristiques<br>code de l'article | 800 RPV2<br>L5213N00ARCD |
|---|---|
| **Système de pompe éprouvé**<br>– Plus d'efficacité, moins de bruit | • |
| **Gestion intelligente de l'énergie** - pour une montée en température rapide et un démarrage optimisé. | • |
| **Pression d'eau constante**<br>- pour un lavage irréprochable. | • |
| **Chaleur constante**<br>- pour des temps de lavage et de séchage plus rapides. | • |
| **Température de lavage constante**<br>- garantissant une hygiène optimale. | • |
| **Eau propre pour**<br>- de meilleurs résultats de lavage | • |
| **Filtration optimisée**<br>- pour des performances maximales. | • |
| **Un lavage parfait**<br>- avec une consommation d'eau minimale. | • |
| **Utilisation optimisée de l'énergie** | • |
| **Bras de lavage innovant** - avec bras inférieur en acier inoxydable – robuste et durable. | • |
| **Condenseur à buée**<br>- pour les professionnels | • |
| **Accès facilité** - maintenance simplifiée. | • |
| **Conception autonettoyante**<br>- pour un fonctionnement sans effort | • |
| **Puissance adaptable**<br>- pour une compatibilité maximale. | • |
| **Dosage** - précis du détergent et du produit de rinçage pour des résultats optimaux | • |

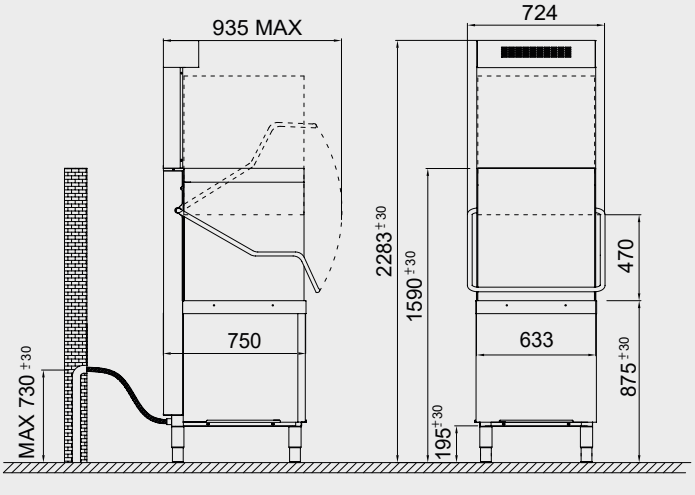


| Informations essentielles<br>code de l'article | | 800 RPV2<br>L5213N00ARCD |
|---|---|---|
| Productivité effective* | paniers/h | 48 |
| Consommation d'eau / panier** | l | 1,8 |
| Alimentation en énergie (De série) | W | 9.500 |
| Tension de raccordement - Ph. (De série) | V | 400/50/3N |
| Courant max. (De série) | amp | 16 |
| Alimentation en énergie (Niveau 1) | W | 7.500 |
| Tension de raccordement - Ph. (Niveau 1) | V | 400/50/3N |
| Courant max. (Niveau 1) | amp | 16 |
| Pression de l'eau à l'entrée min-max | bar | 0,5 - 6,0 |
| Température de l'eau à l'entrée min - max | °C | 15 - 25 |

*Calcul basé sur le programme standard de 75"
**Calcul basé sur le programme de lavage PR2


| Données Techniques<br>code de l'article | | 800 RPV2<br>L5213N00ARCD |
|---|---|---|
| Capacité du cuve | l | 15 |
| Capacité de la chaudière | l | 7 |
| Elément chauffant de la cuve | W | 2.000 |
| Élément chauffant de la chaudière | W | 7.000 |
| Pompe de lavage - énergie | W | 500 |
| Pompe de rinçage - énergie | W | 200 |
| Pompe de vidange - énergie | W | 40 |
| Raccordement d'eau | | 3/4" |
| Tuyau de vidange // Ø intérieur / extérieur | mm | 1.700 // 33/43 |
| Tuyau pour détergent / produit de rinçage | mm | 2.500 / 2.500 |

Les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement – valables uniquement à la date et à l'heure indiquées : 25.01.2026 - 13:37.

| Dimensions et Poids | | |
|---|---|---|
| Dimensions d'installation (L × P × H) | mm | 633 x 750 x 2283 |
| Dimensions hors tout (L × P × H) | | 724 x 812 x 2283 |
| Dimensions du panier | mm | 500 x 500 |
| Hauteur de chargement | mm | 470 |
| Diamètre maximal des assiettes | mm | 450 |
| Hauteur maximale des verres | mm | 450 |
| Compatible avec bacs GN 1/1 | | oui |
| Compatible avec bacs ou plateaux 60 x 40 | | non |
| Poids brut / Poids net | kg | 100 + 25 / 90 + 20 |
| Dimensions de l'emballage (L × P × H) | mm | 870 x 760 x 1540<br>+ 720 x 750 x 300 |
| Volume (emballé) | m³ | 1,02 |









Fondée en 1968 à Monaco, NOSEM importe et distribue des équipements de cuisines professionnelles pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités. Depuis 1998, NOSEM fait partie du Groupe FURNOTEL, un groupe familial aux marques historiques et au savoir-faire reconnu.


Informations société
**NOSEM**, Le Thalès - 1 rue du Gabian - 98000 MONACO
Appelez-nous maintenant :00377 97 98 40 90
E-mail :commercial@nosem.mc