# NEO 900

## Lave-Ustensiles
## Lave-Batterie



## Avantages et caractéristiques

**la construction**

Construction générale à double paroi avec porte contrebalancée et isolée thermiquement. La cuve est entièrement moulée sous pression et équipée d'un filtre en acier inoxydable à surface intégrale sur toute la largeur qui, grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine. Les guides de crémaillère pressés ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

**interface utilisateur**


L'écran LED clair à 4 caractères avec deux indicateurs verticaux adjacents, associé à quatre touches tactiles souples, constitue une interface de contrôle informative. Grâce à une combinaison de couleurs, de symboles et de textes, l'état de la machine et la progression du cycle sont facilement compréhensibles. Des informations complémentaires sur les températures de lavage et de rinçage, le compteur de cycles terminés et les diagnostics automatiques du système sont également affichés. Les températures de fonctionnement et le dosage des produits chimiques sont facilement réglés à partir de l'interface de commande ; les techniciens agréés peuvent adapter les paramètres de fonctionnement aux exigences de chaque site.


| PROGRAMME | USAGE PRINCIPAL | Quantité d'eau de rinçage l. /cycle | durée sec. | lavage °C | rinçage°C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | | | | |
| professional 2 | Légères salissures fraîches | 2,4 | 120 | 55 | 80 |
| professional 4 | Utilisation générale | 3 | 240 | 60 | 82 |
| professional 6 | Salissures importantes | 3,5 | 360 | 65 | 88 |
| **Spécial** | | | | | |
| prolong | Lavage continu | 3,5 | 720 | 60 | 82 |
| proeco | Sang et amidon | 3,5 | 300 | 45 | 80 |
| proplates | Cycle spécifique pour les plaques | 2 | 90 | 60 | 82 |
| proactive 5 | Poêles et ustensiles | 5 | 300 | 65 | 85 |
| proactive 7 | Poêles et ustensiles | 5 | 420 | 65 | 85 |
| **Auto-nettoyage** | | | | | |
| proself | nettoyage manuel | - | 120 | - | - |

| LES AVANTAGEDS |
|---|
| Commandes électroniques |
| Cuve emboutie Easy Clean |
| Préfiltre intégral de cuve inox |
| Bras de lavage / rinçage en composite |
| Pompe double sortie |
| Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage |
| Renouvellement d'eau optimisé |
| Porte double paroi |
| Carrosserie double paroi |

| DONNÉES TECHNIQUES | | |
|---|---|---|
| Productivité théorique | paniers/h | 30 |
| Dimensions L x P x H | mm | 600 x 700 x 1290 |
| Capacité du cuve | l | 23 |
| Capacité de la chaudière | l | 6 |
| Elément chauffant de la cuve | W | 2.100 |
| Élément chauffant de la chaudière | W | 7.000 |
| Pompe de lavage - énergie | W | 700 |
| Alimentation en énergie | W | 9.800 |
| Tension de raccordement - Phases | V | 400/50/3N |
| Courant max. | A | 16 |
| Pression de l'eau à l'entrée min-max | bar | 2-4 |
| Température de l'eau à l'entrée min - max | °C | 15-60 |
| Bruit | dB (A) | 48,9 |

# NEO 900





| modèle | | code de l'article |
|---|---|---|
| NEO900 V1 | doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique | 918398 |

## En option

| Type | code de l'article |
|---|---|
|  Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe | 999342 |

## Standard panier

| | code | pièces |
|---|---|---|
|  Panier composite pour | 706129 | 1 |


## Spécifications de l'emballage

| | | |
|---|---|---|
| Poids brut | Kg | 80 |
| Dimensions L x P x H | mm | 800 x 700 x 1250 |
| Volume cubique | $m^3$ | 0,65 |

## Hauteur maximale

| | | |
|---|---|---|
|  | mm | 500 x 600 |
|  | Ø mm | 410 |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |
|  | mm | 600 x 400 |
|  | mm | 600 x 500 x 390 |

## Schéma d'installation

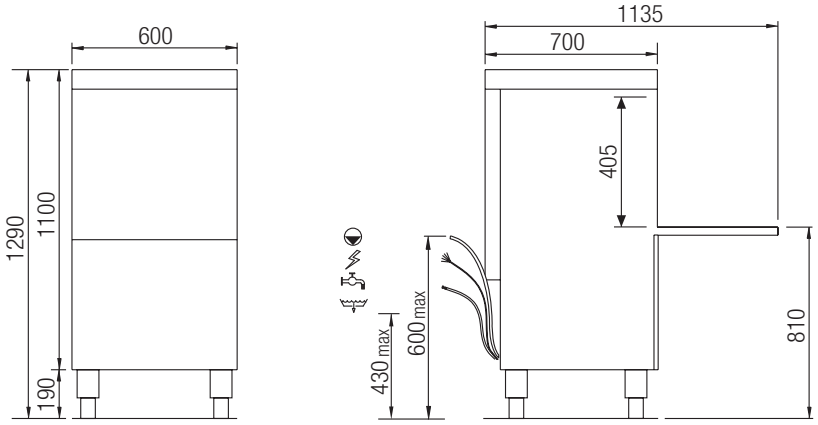


Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

NOSEM est une société basée à Monaco et créée en 1968. Elle importe et distribue des équipements de cuisines professionnelles pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités au travers d'un réseau de revendeurs.

En 1998, NOSEM rejoint le Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Furnotel (création dans les années 1970), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/ Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, Le Thalès - 1 rue du Gabian - 98000 MONACO
Appelez-nous maintenant :00377 97 98 40 90
E-mail :commercial@nosem.com