# Burnotel®

# NIAGARA 4112



## Avantages et caractéristiques

**la construction**
La carrosserie double paroi garantit une meilleure isolation thermique et un fonctionnement plus silencieux.

**modulaires**
Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site. Cela facilite les opérations de manutention, et permet de faire face aux problèmes de passage de portes ou de couloirs étroits.

**large overture de 450 mm**
L'ouverture de 450 mm permet le lavage des plateaux, des ustensiles, des gamelles volumineuses et des paniers.

**cuve emboutie**
Cuve totalement emboutie et angles parfaitement arrondis : évacuation de tous les résidus, nettoyage ultra simplifié, absence totale de zones dans lesquelles la saleté pourrait se loger.

**interface ProSmart**
4 boutons + un écran LED multifonctions à 4 digits.


## DONNÉES TECHNIQUES

## Puissance

| | Lavage<br>°C | Rinçage<br>°C | Productivité<br>paniers/h | Quantité d'eau de rinçage<br>l/h | Quantité d'eau de rinçage<br>l/panier | Puissance max absorbée<br>alimentation eau chaude<br>kW | Puissance max absorbée<br>alimentation eau froide + condenseur de buée<br>kW | Puissance max absorbée<br>alimentation eau froide<br>kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **400 V - 50 Hz - 3N** | |
| Rapide | 60 | 82 | 210 | 300 | 1,4 | 30 | 37,7 | 45 |
| Prolonged contact * | 60 | 82 | 110 | 300 | 2,7 | 30 | 37,7 | 45 |








* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534

alimentation eau froide = 15 - 40 °C - alimentation eau chaude = 40 - 60 °C

# NIAGARA 4112

## Grande ouverture

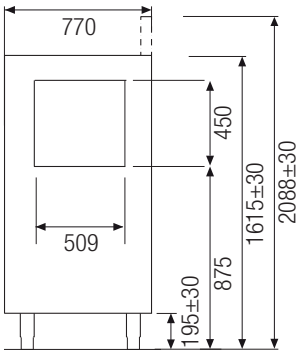


| modèle | | code de l'article |
|---|---|---|
| **NIAG4112 D** | Prélavage - Lavage - Rinçage<br>Sortie: á droite | T102EBD |
| **NIAG4112 G** | Prélavage - Lavage - Rinçage<br>Sortie: á gauche | T102EBS |

## Les Avantages

**Standard**

- modulaires **pro**mont
- grande ouverture 450 mm
- Porte double paroi
- cuve emboutie
- Préfiltre intégral **pro**strainer
- Module de lavage **heavy**duty
- double lavage **duo**flow
- Rails latéraux du rack
- Economiseur de rinçage
- interface **pro**smart
- Entièrement réglable
- Autodiagnostic avancé
- Connexion USB intégrée
- Module de Prélavage **heavy**duty **XL**
- Rinçage intégré
- Deux programmes de lavage

**En option**

- Séchage **pro**wind
- Séchage **duo**wind
- Coin séchage
- Condenseur à Buée **pro**heat
- Pompe à chaleur
- Prélavage en coin
- Pressure reducer with manometer

## Standard panier


| | | code | pièces |
|---|---|---|---|
|  | Panier verres | 780135 | 1 |
|  | Panier 18 assiettes | 780072 | 1 |
|  | Panier à couverts pour toutes les versions | 780139 | 1 |

## Spécifications de l'emballage


| | | |
|---|---|---|
| Poids brut | Kg | 300 |
| Dimensions L x P x H | mm | 2100 x 920 x 185 |
| Volume cubique | $m^3$ | 3,80 |

## Schéma d'installation

**NIAGARA** 4112




**NIAGARA** 4112 en coin

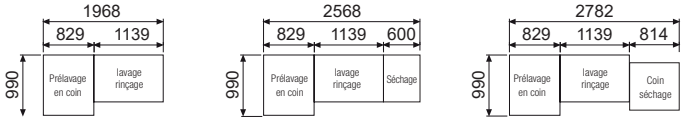


FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com