
TECNO90

313267 PCH8G9

PLAN DE CUISSON HERMÉTIQUE À GAZ 4 FOYERS AVEC GRILLES EN FONTE TOP





- Plan de cuisson à gaz 4 feux top de 80 cm.
- Brûleurs en fonte hautement efficaces hermétiquement fixés au plan et diffuseur de flamme en laiton à haute durabilité mono couronne de 6 kW et 10 kW.
- Plan de travail embouti en profondeur pour éviter les débordements et avec coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	32 kW	PUISSANCE À GAZ	32 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	2X6 + 2X10 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	32 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	3,39 m³/h	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 4
SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BQ0326
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	35 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	766 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-75 mm
HAUTEUR DU PIED	15 mm	RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm
LARGEUR	80 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	28 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	60,0 cm
POIDS NET	71 kg	POIDS BRUT	90,0000 kg
VOLUME	0,5100 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
CONSOMMATION DE GAZ GPL	2.52 kg/h	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	3840.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	9600.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	5632.0 g/h

ACCESSOIRES

319067 SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
399516 COLONNE D'EAU ORIENTABLE
399538 RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

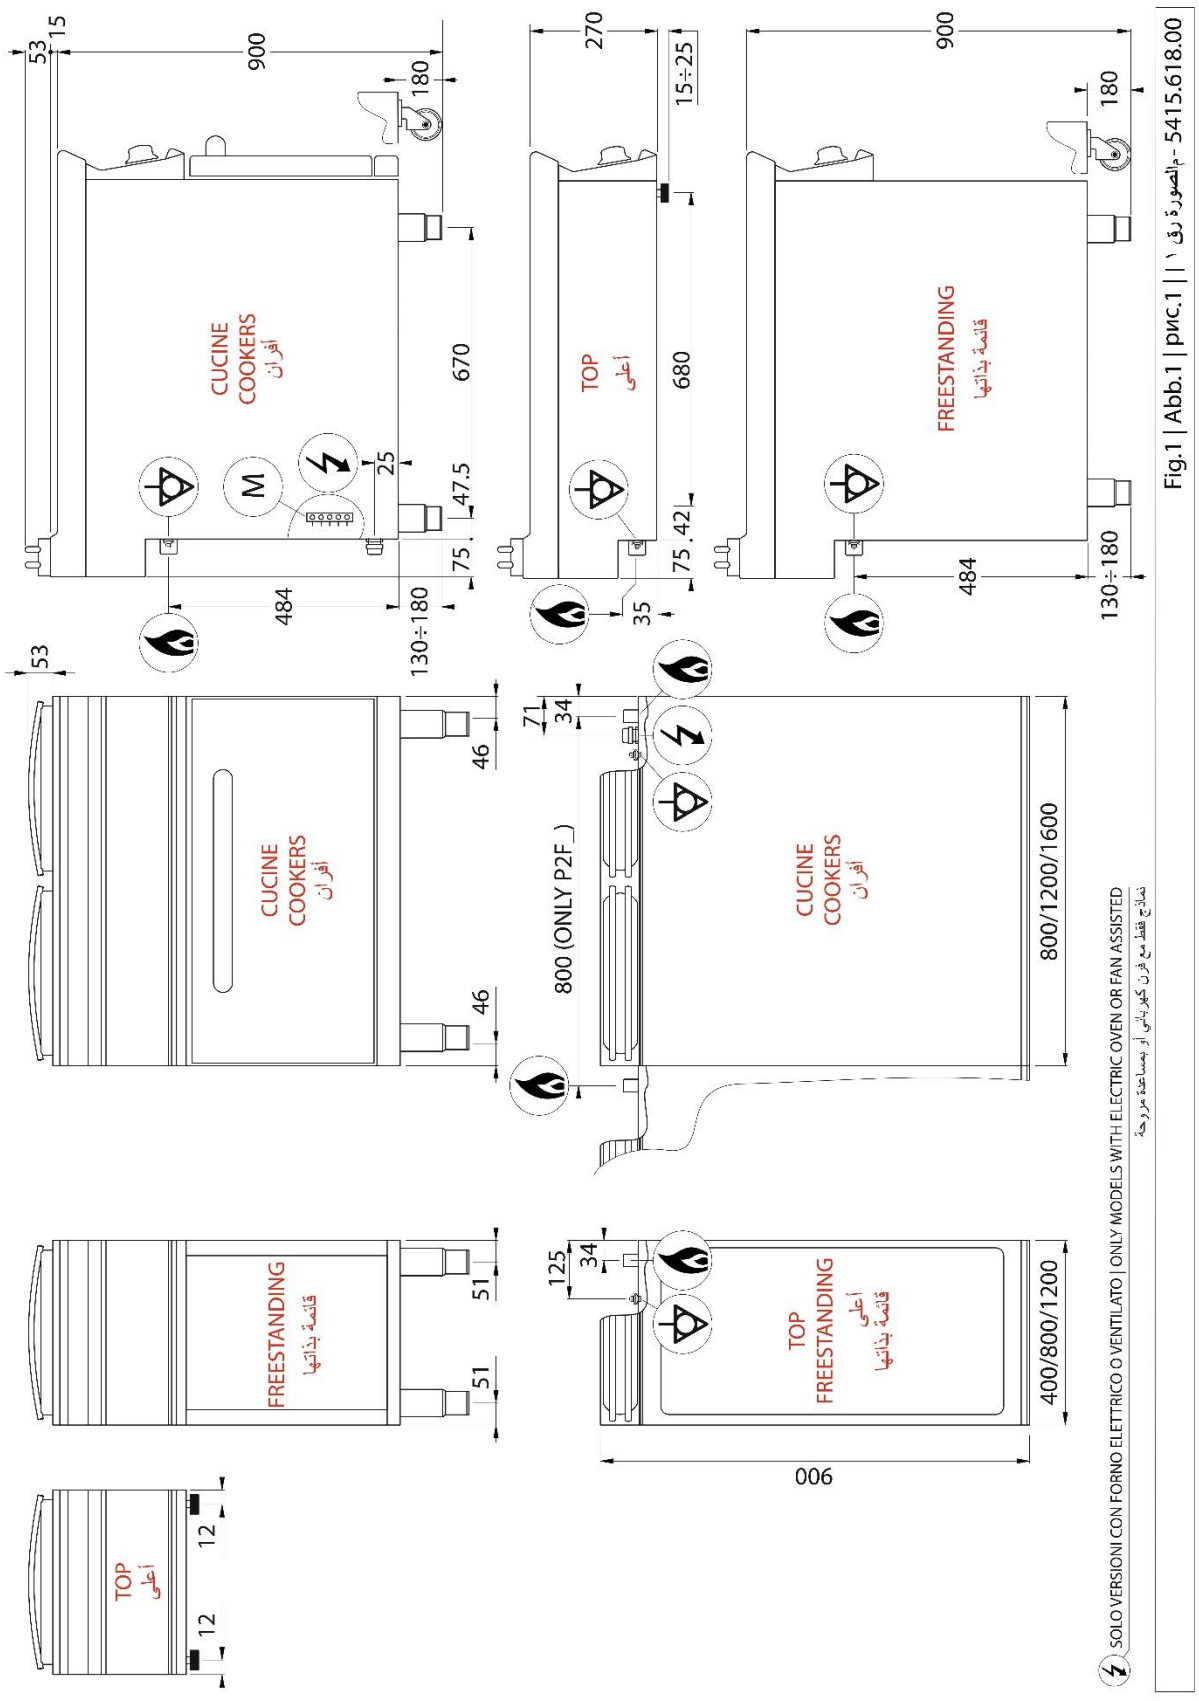


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رقم ١ - 5415.618.00