
TECNO70

613008

PF105G7

CUISINIÈRE À GAZ 6 FOYERS SUR FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN2/1 AVEC 1 GRILLE



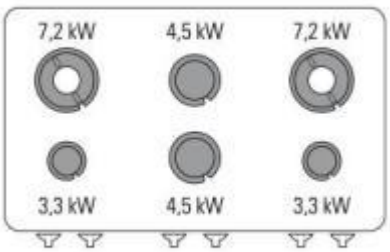

• Fourneau à gaz 6 feux sur four électrique statique GN 2/1 de 70 cm et compartiment avec porte de 35 cm.

• Plan de travail embouti avec angles arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile, réalisé en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.

• Brûleurs et diffuseur de flamme à haut rendement, en fonte mono couronne de 3,3 et 4,5 kW et double couronne de 7,2 kW.

• Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.

• Robinet à gaz à clapet.

• Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.

• Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN 2/1

>> Porte du four et chambre de cuisson en acier inoxydable.

>> Joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.

>> Chauffage par résistances supérieures et inférieures pouvant être activées ensemble ou séparément.

>> Réglage thermostatique 60-270 °C.

>> Guides latéraux en acier inox amovibles.

• Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.

• Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.

• Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau à gaz.

• Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.

•La fourniture de l'appareil suit les souhaits du client en termes d'injecteurs installés, même pendant la phase d'essai. La configuration standard est gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	30 + 4,7 kW	PUISSANCE DU GAZ	30 kW
TAILLE DE LA PLAQUE E	4,7 kW	FRÉQUENCE (HZ)	50/60
TENSION (V)	400 3N ~	PUISSANCE DU FOUR (KW)	4,7
FEUX DE PUISSANCE APERT (N°- KW)	2x7,2+2x3,3+2x4,5	PUISSANCE PLATE (KW)	30
CAPACITÉ DU PLATEAU (N°)	4xGN2/1	CONSOMMATION DE MÉTHANE (M^3/H)	3,17
TAILLE DE LA CHAMBRE (CM)	57,5x65x30	TAILLE DU FOUR	GN2/1
TAILLE DE L'ESPACE (LXP) (CM)	34,5x57x40	GUIDES (N°)	4
NOMBRE DE BRÛLEURS (N°)	6	PASS PLATEAU (CM)	6
PLAGE DE TEMPÉRATURE FO (°C)	60÷270	SECTION MINIMALE DU CÂBLE (N° - MM^2)	5 x 1,5
MANIQUES	RAAF fonte émaillée	TYPE DE CÂBLE	H07 RN-F
TYPE DE FOUR	Statique	N° DE CERTIFICAT CE	CE-0085BO0091
ELECT_ALTEZZA (MM)	0	ELECT_X (MM)	950
ELECT_Y (MM)	-593	DIAMÈTRE DE CONNEXION	1/2"G EN10226-1
GAS_ALTEZZA (MM)	0	GAS_X (MM)	1021
GAS_Y (MM)	-425	ALTEZZA_PIEDINO (MM)	155
REGOLAZIONE_PIEDINO (MM)	155/250	GRADO_IPX	4
LARGEUR	105 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	85 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	111 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm	HAUTEUR D'EMBALLAGE	114 cm
POIDS NET (KG)	129,0000	POIDS BRUT (KG)	151
VOLUME (M^3)	1,02	NOMENCLATURE DES COMBINAISONS	84198180
CONSOMMATION DE GAZ GPL	2.36 kg/h	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	3600.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	9000.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	5280.0 g/h

ACCESSOIRES

120655 RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
220585 ÉLÉMENT D'UNION
220590 GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
619012 TEGLIA GN2/1 INOX

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

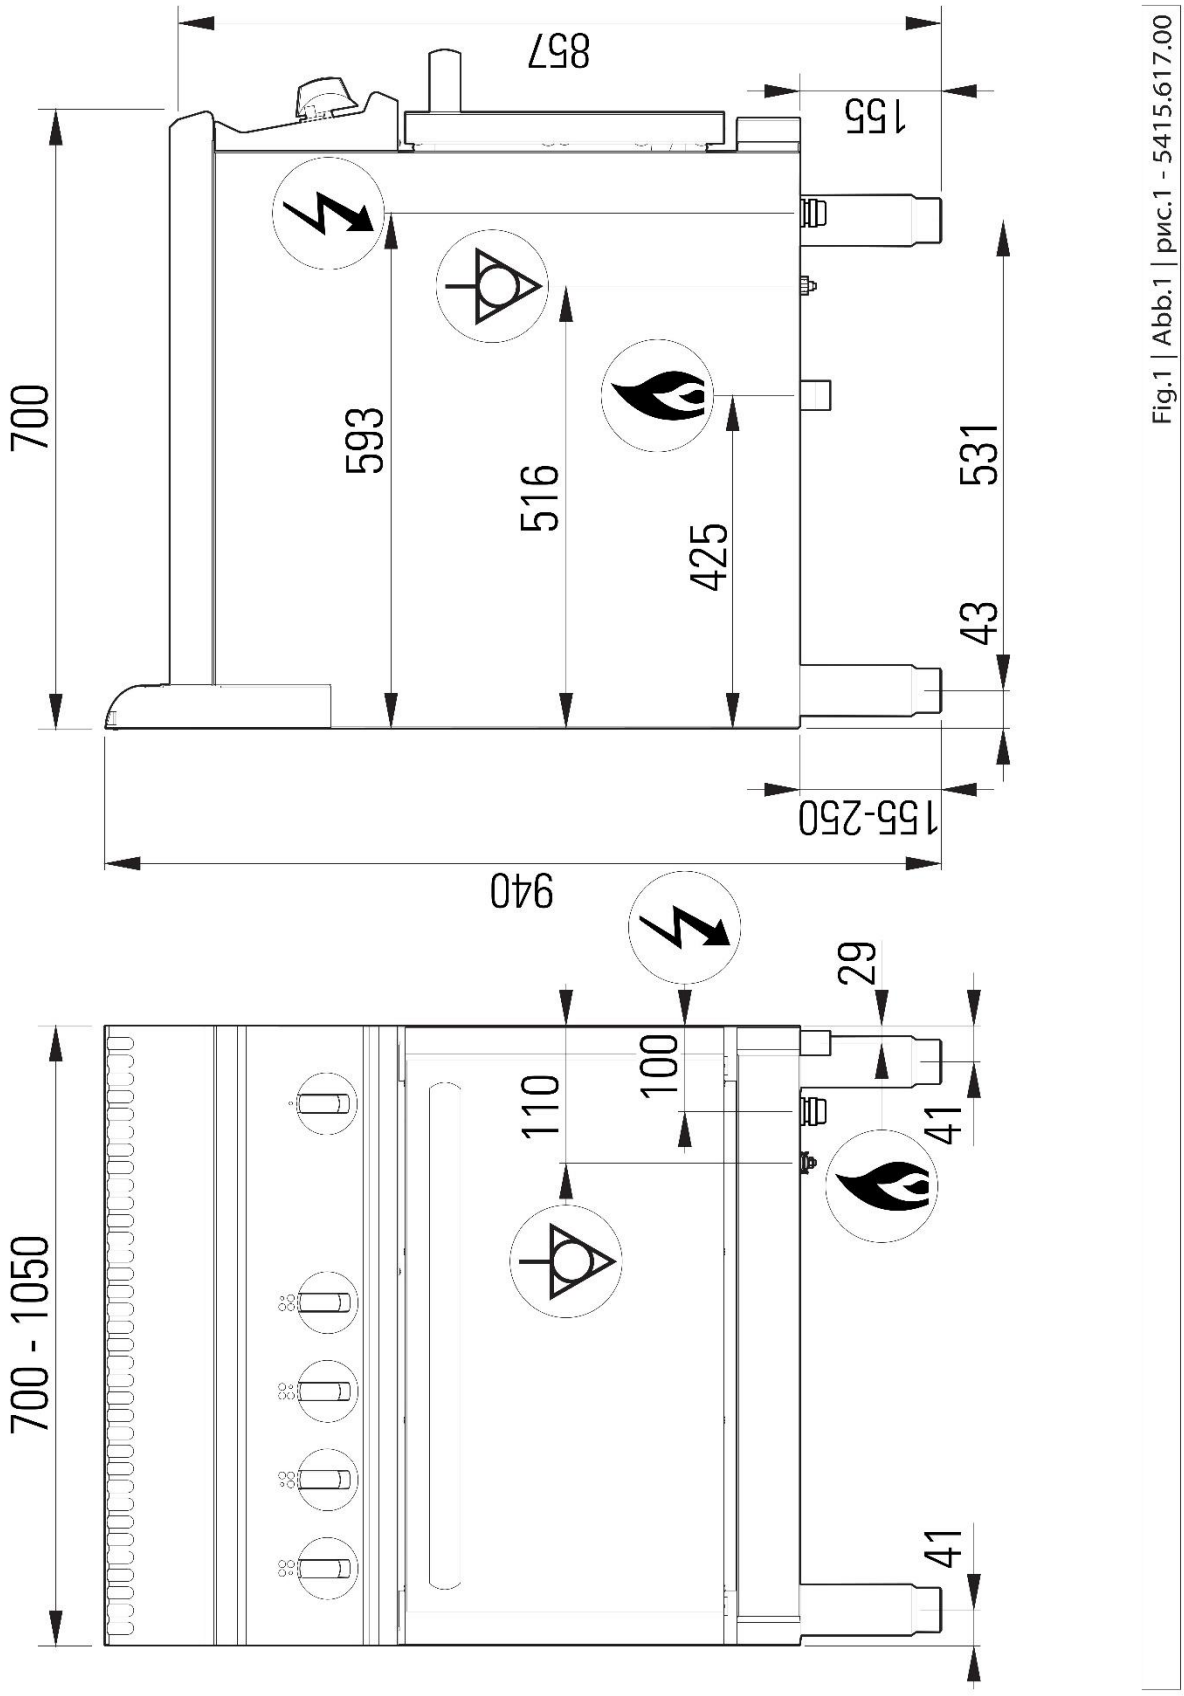


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.617.00