
TECNO70

613007

PF70G7

CUISINIÈRE À GAZ 4 FOYERS AVEC GRILLES EN FONTE SUR FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN2/1 AVEC 1 GRILLE





• Fourneau à gaz 4 feux sur four électrique statique GN 2/1 de 70 cm.

• Plan de travail embouti avec angles arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile, réalisé en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.

• Brûleurs et diffuseur de flamme à haut rendement, en fonte mono couronne de 3,3 et 4,5 kW et double couronne de 7,2 kW.

• Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.

• Robinet à gaz à clapet.

• Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.

• Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN 2/1

>> Porte du four et chambre de cuisson en acier inoxydable.

>> Joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.

>> Chauffage par résistances supérieures et inférieures pouvant être activées ensemble ou séparément.

>> Réglage thermostatique 60-270 °C.

>> Guides latéraux en acier inox amovibles.

• Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.

• Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.

• Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau à gaz.

• Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.

•La fourniture de l'appareil suit les souhaits du client en termes d'injecteurs installés, même pendant la phase d'essai. La configuration standard est gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	19,5 + 4,7 kW	PUISSANCE DU GAZ	19,5 kW
TAILLE DE LA PLAQUE E	4,7 kW	FRÉQUENCE (HZ)	50/60
TENSION (V)	400 3N ~	PUISSANCE DU FOUR (KW)	4,7
FEUX DE PUISSANCE APERT (N°- KW)	1x7,2+1x3,3+2x4,5	PUISSANCE PLATE (KW)	19,5
CAPACITÉ DU PLATEAU (N°)	4xGN2/1	CONSOMMATION DE MÉTHANE (M^3/H)	2,06
TAILLE DE LA CHAMBRE (CM)	57,5x65x30	TAILLE DU FOUR	GN2/1
GUIDES (N°)	4	NOMBRE DE BRÛLEURS (N°)	4
PASS PLATEAU (CM)	6	PLAGE DE TEMPÉRATURE FO (°C)	60÷270
SECTION MINIMALE DU CÂBLE (N° - MM^2)	5 x 1,5	MANIQUES	RAAF fonte émaillée
TYPE DE CÂBLE	H07 RN-F	TYPE DE FOUR	Statique
N° DE CERTIFICAT CE	CE-0085BO0091	ELECT_ALTEZZA (MM)	0
ELECT_X (MM)	600	ELECT_Y (MM)	-593
DIAMÈTRE DE CONNEXION	1/2"G EN10226-1	GAS_ALTEZZA (MM)	0
GAS_X (MM)	671	GAS_Y (MM)	-425
ALTEZZA_PIEDINO (MM)	155	REGOLAZIONE_PIEDINO (MM)	155/250
GRADO_IPX	4	LARGEUR	70 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	85 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	76,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	80,0 cm
HAUTEUR D'EMBALLAGE	114,0 cm	POIDS NET (KG)	93,5
POIDS BRUT (KG)	109,5	VOLUME (M^3)	0,7000
NOMENCLATURE DES COMBINAISONS	84198180	CONSOMMATION DE GAZ GPL	1.54 kg/h
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	2340.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	5850.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	3432.0 g/h		

ACCESSOIRES

120655 RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
220585 ÉLÉMENT D'UNION
220590 GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
619012 TEGLIA GN2/1 INOX

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

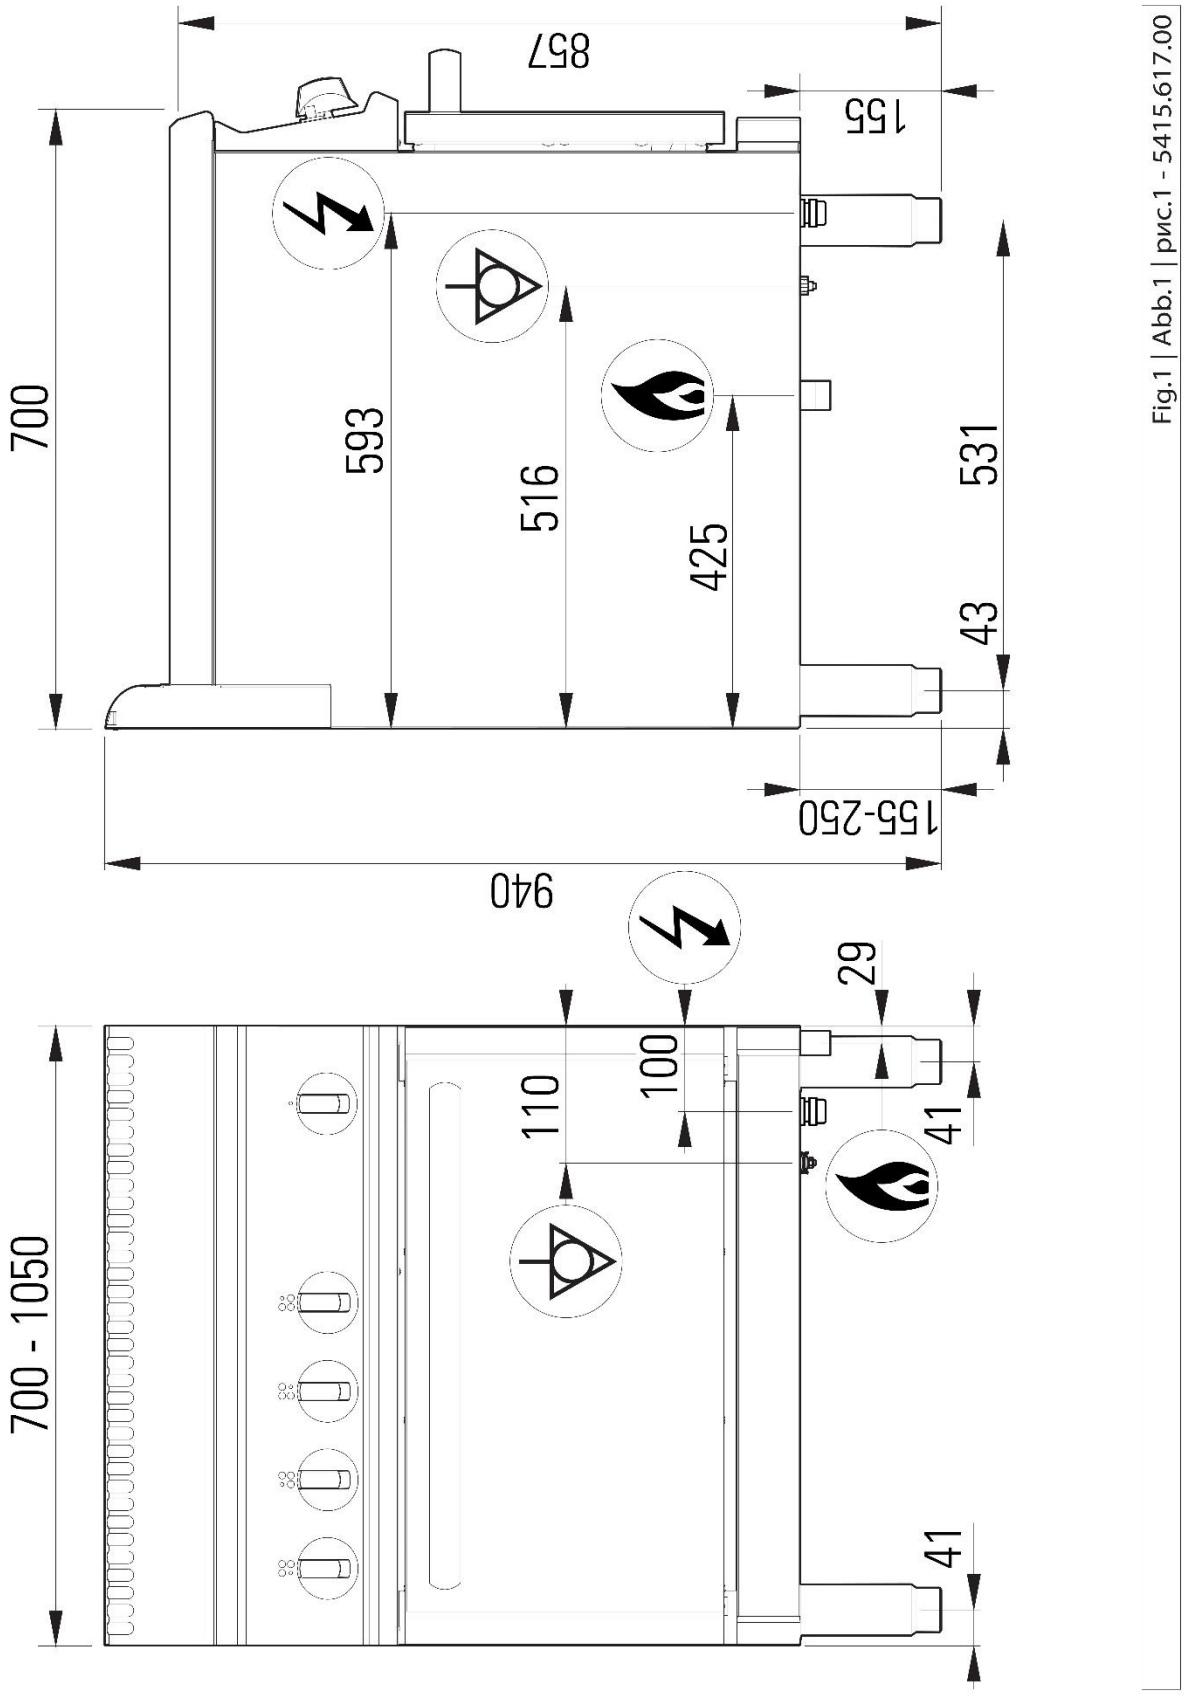


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.617.00