PF7920

FOUR MIXTE 20 NIVEAUX GN 1/1 EXPLORA COLOMBO

rev: PF7920_PI3



Capacité de charge	N°20 - GN 1/1
Espace entre niveaux	66 mm
Dimensions de la chambre de cuisson - Volume brut (litres)	70x50x150 cm - 525 lit
WxDxH - Largeur x Profondeur x Hauteur	87x100x193 cm
Puissance nominale	36 kW
Puissance chauffante	4x8500W @230V
Puissance moteur	4x500W @230V
N° vitesses moteur	8
Inversion du sens de rotation	Balanced Reverse
Tension nominale	400V 3N~
Courant nominale	52/52/53/1 A
Section conseillée du cable	5x10 mm² H07RN-F
Fréquence	50/60 Hz
Phase de cuisson	40
N° de programmes	1000
Matériel chambre de cuisson	Inox AISI304
Minuteur	0 - 24h
Sonde à cœur	1x
Lavage automatique	•
Humidificateur/Vapeur	Sator steam
Refroidissement rapide	•
Température	30 - 270 °C
Préchauffage	270 °C
Evacuation rapide de vapeur	Optimal climatic
Degré de protection contre les projections d'eau	IPx4
Poids net	250 kg
WixDixHi - Largeur x Profondeur x Hauteur - Emballage	109x115x215 cm


MADE IN ITALY 100%

RoHS

(print on 08/08/2023)

PF7920

FOUR MIXTE 20 NIVEAUX GN 1/1 EXPLORA COLOMBO

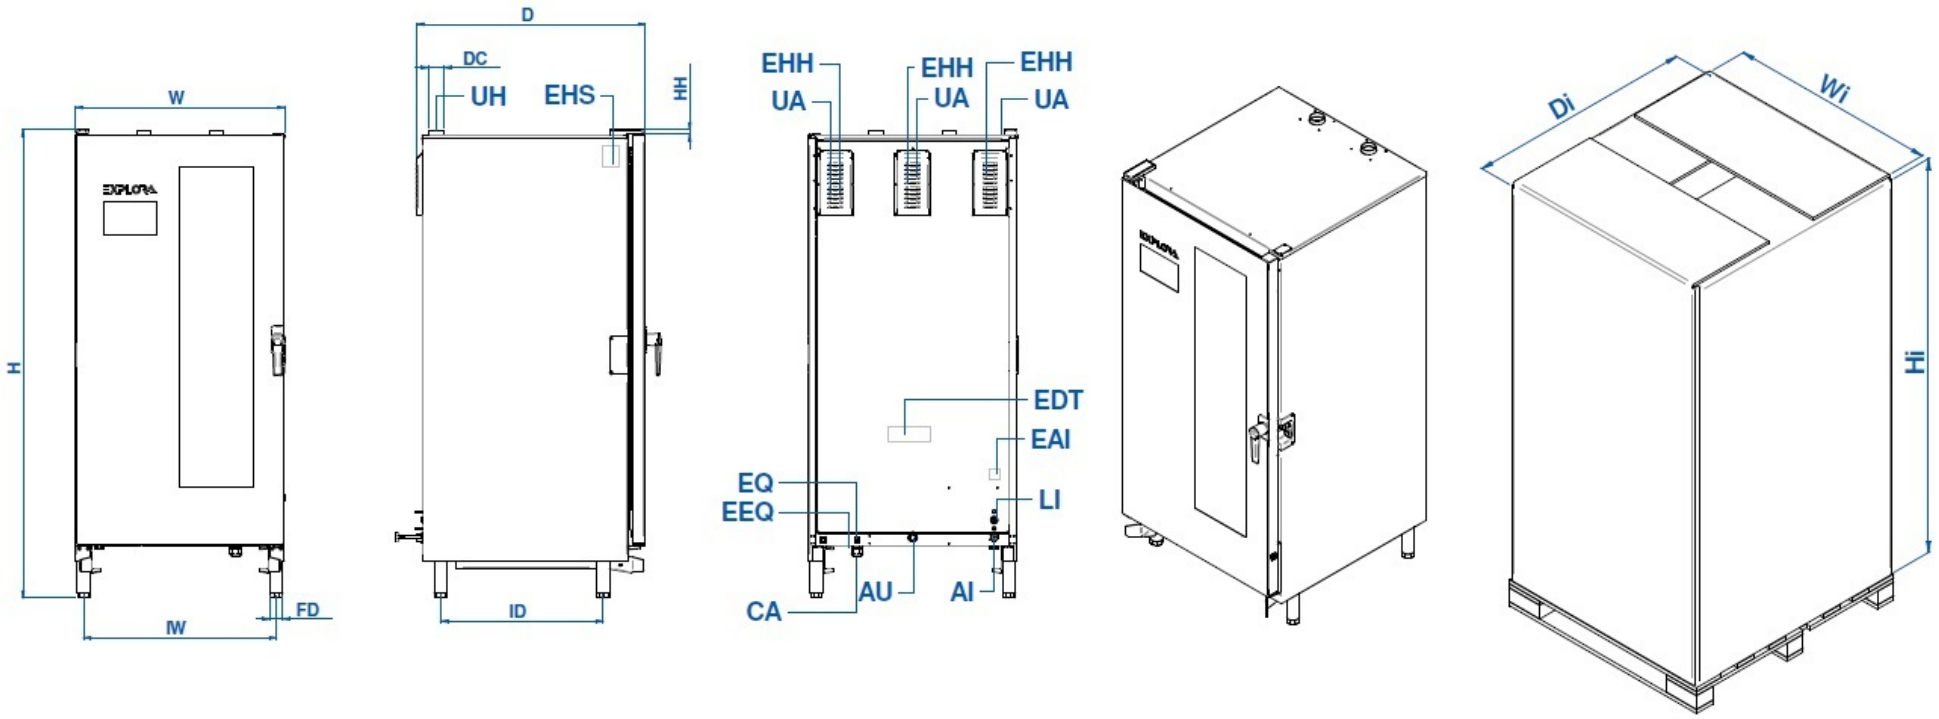



UH	- Sortie fumées chaudes	**AU**	- Sortie eau	**IW**	: 80 cm		Distance entre les pieds- largeur
UA	- Sortie air refroidissement	**EAI**	- Etiquette entrée eau	**ID**	: 67 cm		Interasse piedino profondità
CA	- Cable alimentation	**UC**	- Vanne de non retour	**FD**	: Ø 5,2 cm		Diamètre pied
EQ	- Morsetto equipotenziale	**RF**	- Raccordement Ø8 - 3/4	**FH**	: 25 cm		Hateur pied
EHS	- Etiquette surface chaude	**RG**	- Raccordement Ø8 - Ø8 90°	**DC**	: Ø 6 cm		Diamètre cheminé
EDT	- Etiquette données techniques	**EEQ**	- Etiquette equipotentiel	**HH**	: 2 cm		Hateur charnière
AI	- Entrée eau	**EHH**	- Etiquette fumées chaudes	**DS**	: Ø 3 cm		Diamètre drainage


(print on 08/08/2023)


PF7920

FOUR MIXTE 20 NIVEAUX GN 1/1 EXPLORA COLOMBO

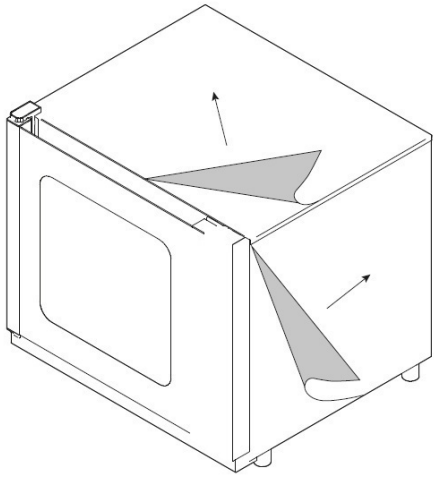




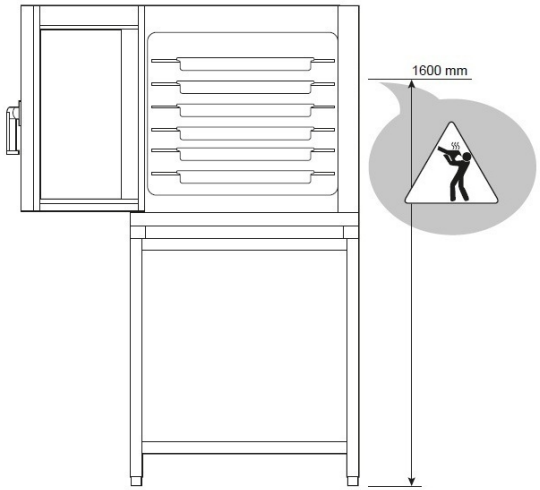


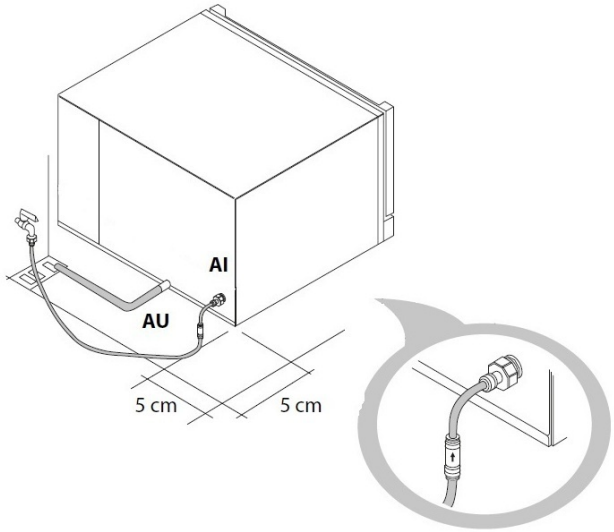

380-416V 54/54/55/1 A
Cable: 5x10 mm²

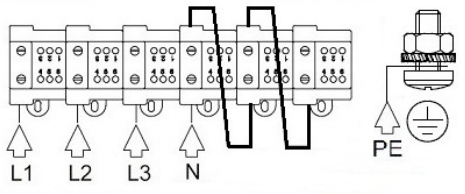

220-240V 94/95/95 A
Cable: 4x16 mm²

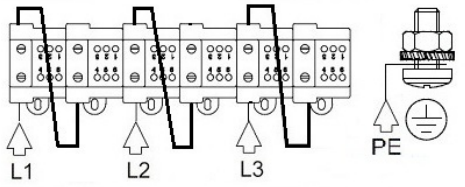

(print on 08/08/2023)