PF8906

FOUR MIXTE 6 NIVEAUX 600X400 GN 1/1 VESPUCCI DIGITAL AVEC LAVAGE

rev: PF8906_PI1




Capacité de charge	n°6 - EN 600x400 - GN 1/1
Espace entre niveaux	80 mm
Dimensions de la chambre de cuisson - Volume brut (litres)	66x45x56 cm - 166 lit
WxDxH - Largeur x Profondeur x Hauteur	78x85x83 cm
Puissance nominale	10.5 kW
Puissance chauffante	2x5000W @230V
Puissance moteur	2x250W @230V
N° vitesses moteur	3
Inversion du sens de rotation	Reverse air flow
Tension nominale	400V 3N~
Courant nominale	22/22/2/19 A
Section conseillée du cable	5x2.5 mm²
Fréquence	50/60 Hz
N° de programmes	99
Matériel chambre de cuisson	Inox AISI304
Minuteur	0 - 10h
Sonde à cæur	1x optional
Lavage automatique	•
Humidificateur/Vapeur	Sator steam
Température	30 - 270 °C
Préchauffage	+30 °C
Evacuation rapide de vapeur	Optimal climatic
Degré de protection contre les projections d'eau	IPx4
Poids net	90 kg
WixDixHi - Largeur x Profondeur x Hauteur - Emballage	85x103x99 cm

(print on 05/05/2023)

PF8906

FOUR MIXTE 6 NIVEAUX 600X400 GN 1/1 VESPUCCI DIGITAL AVEC LAVAGE

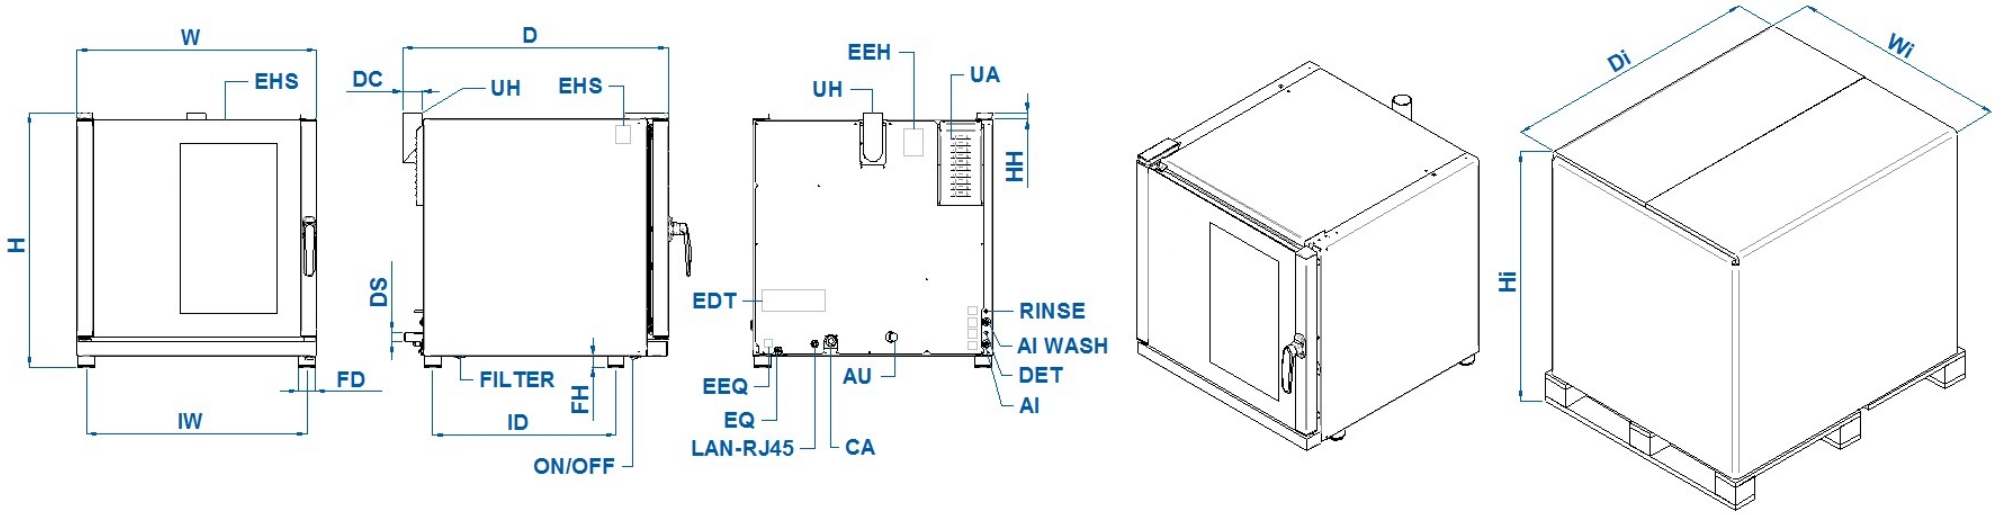



UH	- Sortie fumées chaudes	**AU**	- Sortie eau	**IW**	: 70 cm	Distance entre les pieds- largeur
UA	- Sortie air refroidissement	**EAI**	- Etiquette entrée eau	**ID**	: 58 cm	Interasse piedino profondità
CA	- Cable alimentation	**UC**	- Vanne de non retour	**FD**	: Ø 5,2 cm	Diamètre pied
EQ	- Morsetto equipotenziale	**RF**	- Raccordement Ø8 - 3/4	**FH**	: 3,5 cm	Hateur pied
EHS	- Etiquette surface chaude	**RG**	- Raccordement Ø8 - Ø8 90°	**DC**	: Ø 6 cm	Diamètre cheminé
EDT	- Etiquette données techniques	**EEQ**	- Etiquette equipotentiel	**HH**	: 2 cm	Hateur charnière
AI	- Entrée eau	**EHH**	- Etiquette fumées chaudes	**DS**	: Ø 3 cm	Diamètre drainage


(print on 05/05/2023)


PF8906


FOUR MIXTE 6 NIVEAUX 600X400 GN 1/1 VESPUCCI DIGITAL AVEC LAVAGE

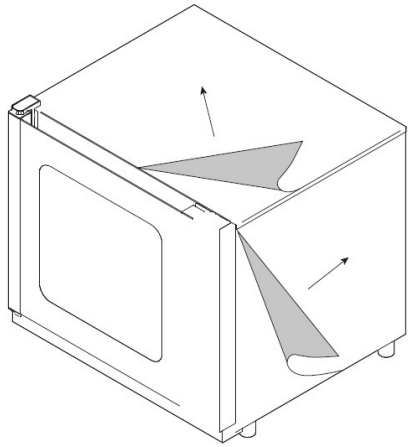


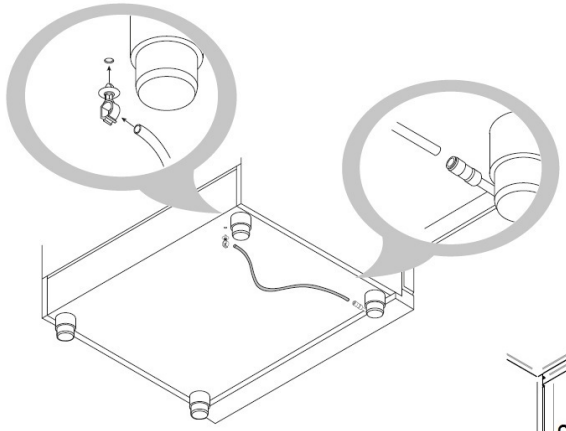

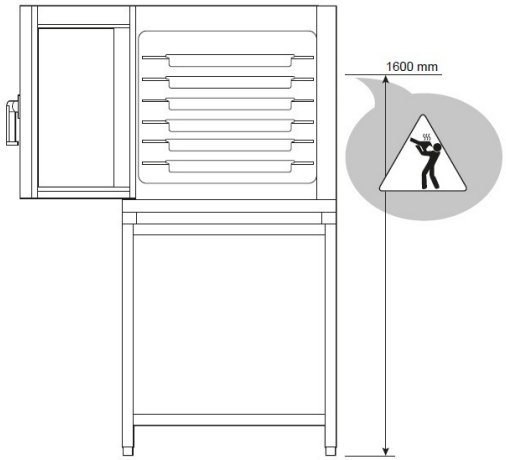


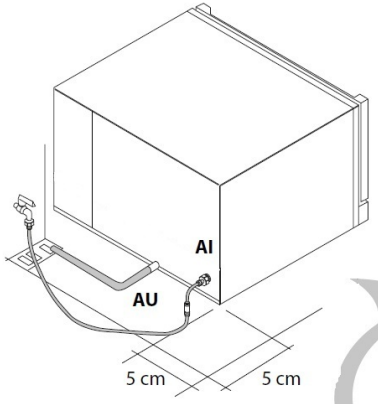






380-416V 23/23/2/20 A
Cable: 5x2,5 mm²

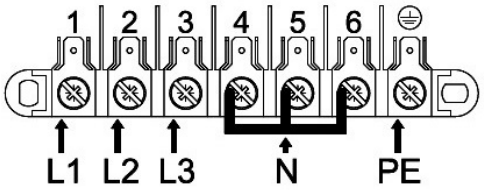

220-240V 46 A
Cable: 3x6 mm²

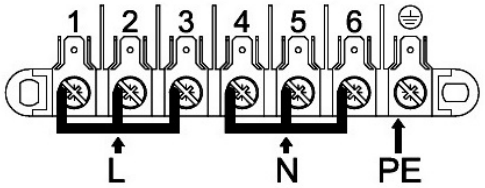

(print on 05/05/2023)