/CompaTech
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

PK DA 104E



DESCRIPTION

	Capacité: 4 x GN 1/1
	Insertion: Lenghtwise
	Dimensions: 523 x 906 x H 667 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Nombre de portions: 48
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

	Mode de convection	Plage de température: 50 °C à 270 °C
	Mode de vapeur	Plage de température: 50 °C à 100 °C
	Mode de convection-vapeur	Plage de température: 50 °C à 270 °C
LOW	**Ventilation réduite**	Double vitesse de ventilation à seléctionner
	Autoreverse	Inversion automatique du sens de rotation du ventilateur
	Refroidissement	Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson, avec porte ouverte

/CompaTech Analogic


FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

PK DA 104E

DESCRIPTION PANNEAU COMMANDES	
A	Sélécteur cycle de cuisson
B	Thermostat de la chambre de cuisson
C	Minuterie
E	Minuterie ON (voyant)

F	Puissance de four ON (voyant)
G	Chauffage chambre ON (voyant)
L	Bouton lampe d'éclairage
S	Bouton ventilation réduite

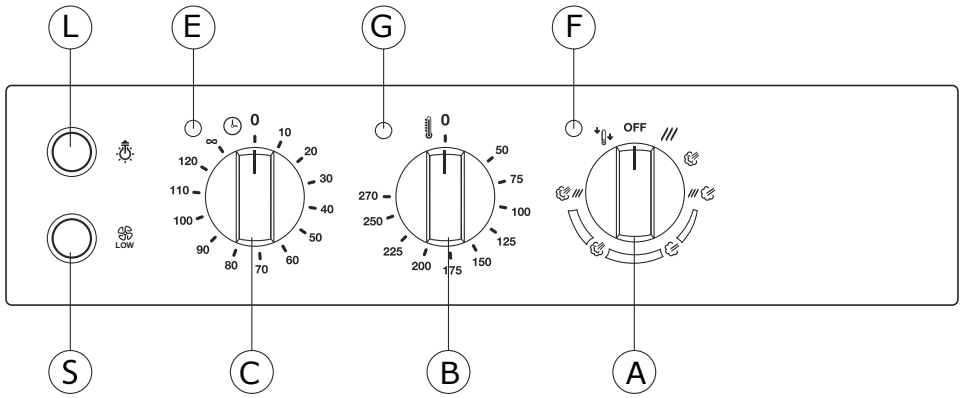

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage situé sur la face arrière de la chambre de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche avec des bords arrondis et panneaux déflecteurs en acier inox 304;
- Panneaux extérieurs en acier inox AISI 430;
- Châssis de base en tôle d'acier AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Resistance en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en fibre céramiques;
- Glissières avec guides en forme de U (sans soudure) entièrement construite en acier inox AISI 304;
- Ventilateur de la chambre de cuisson en acier inox AISI 304;

- **Sens d'ouverture de la porte réversible même après installation**

ACCESSOIRES OPTIONELLES

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
FT 31R	Filtre à graisse
SK CT11A	Kit de superposition

Code	Description
SCR 11 PK8	Support avec étagère
CRGR 11 PK8	Kit de glissières

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	523 mm	600 mm
Profondeur (poignée incl.)	906 mm	980 mm
Hauteur	667 mm	860 mm
Poids/Volume		81 kg/0,51 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	**PK DA 104E**
Puissance installée	5,2 kW
Puiss. résistance	4,9 kW
Puissance moteur	n° 1 x 250 W
Puiss. max. absorbée	5,2 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	8,5 A
Section câble électrique	n° 5 x 1.5 mm^2
Capacité	4 x GN 1/1
Distance entre niveaux	67 mm


ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 32 mm

/CompaTech FICHE TECHNIQUE INOXTREND

Analogic

PK DA 104E

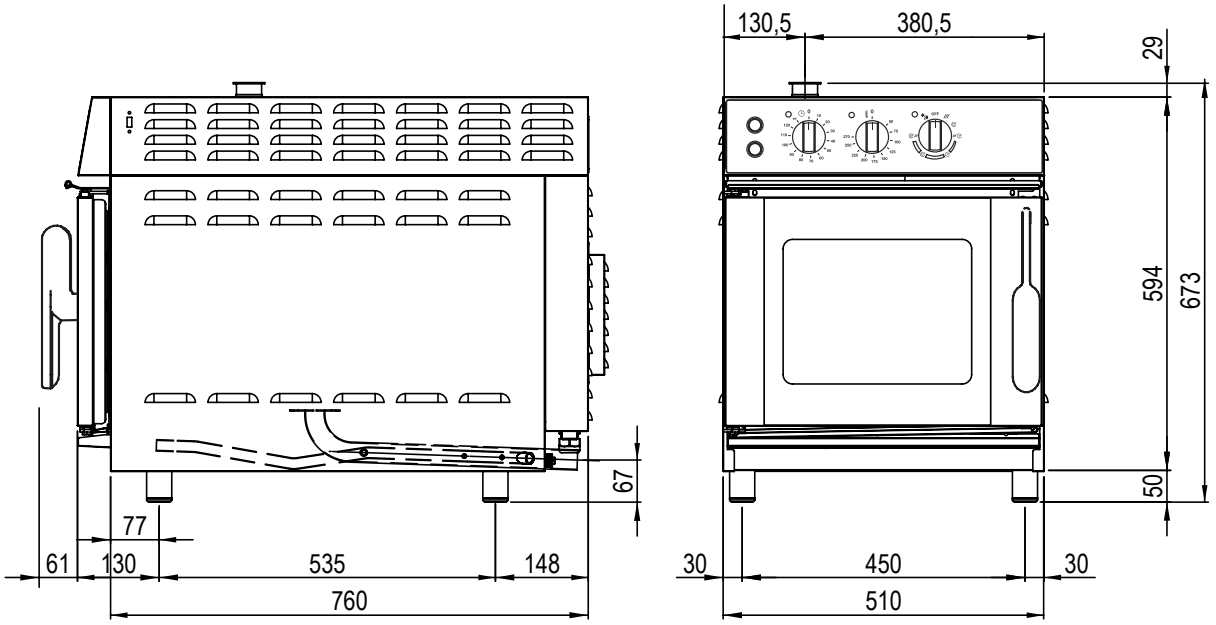

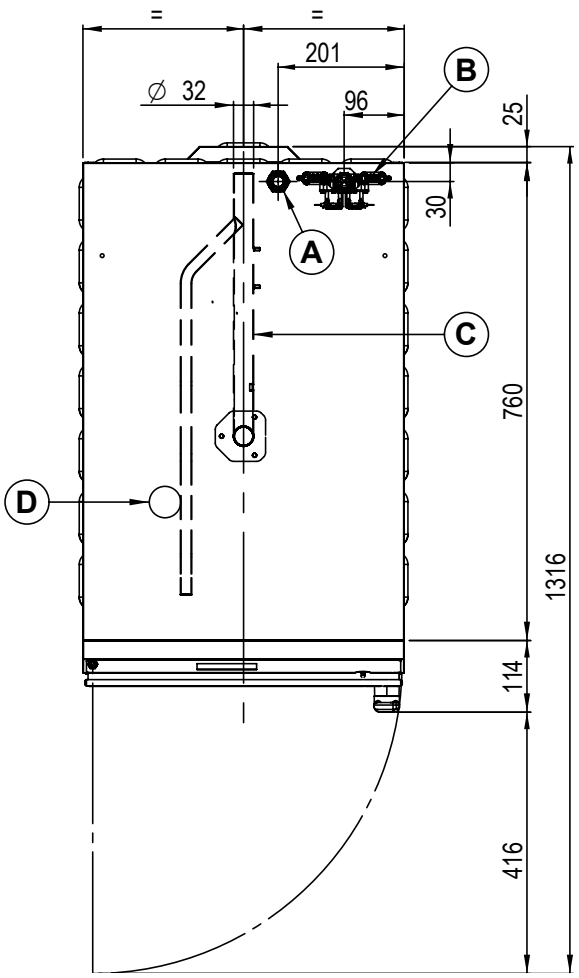

A Branchement eléctrique

B Arrivée eau Ø 3/4”

C Vidange chambre Ø 32 mm

D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.