INOXTREND | FICHE TECHNIQUE | **Professional** COMPACT 51

PK-DA-107E

DESCRIPTION




- Capacité: 7 x 1/1 GN
- Insertion: Etroit du gastro
- Dimensions: 523 x 906 x H 877 mm
- Panneau des commandes: Analogique
- Quantité de portions indicative:: 80
- Chauffage chambre de cuisson:: Electrique
- Géneration de la vapeur: Système directe

MODES DE CUISSON ET FONCTIONS

	Mode de convection	Plage de température: 50 °C - 270 °C
	Mode de vapeur	Plage de température: 50 °C - 100 °C
	Mode de convection-vapeur	Plage de température: 50 °C - 270 °C
LOW	**Ventilation réduite**	Double vitesse de ventilation à seléctionner
	Autoreverse	Dispositif pour l'inversion rapide de la rotation des ventilateurs
	Refroidissement rapide	Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU PANNEAU DES COMMANDES

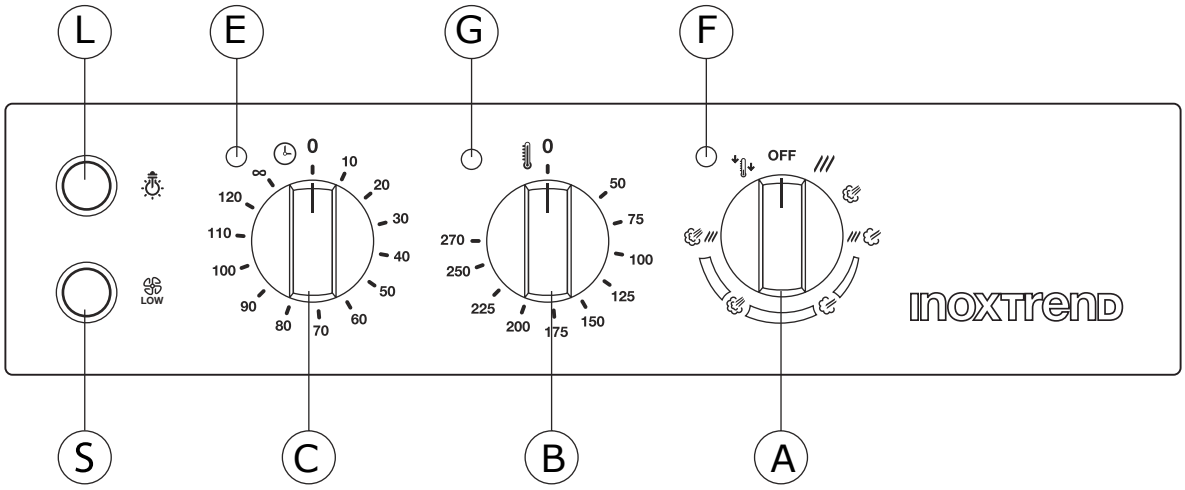

A	Sélécteur cycle de cuisson
B	Thermostat de la chambre de cuisson
C	Minuterie
E	Minuterie ON (voyant)
F	Puissance de four ON (voyant)

G	Chauffage chambre de cuisson ON (voyant)
L	Bouton lampe d'éclairage
S	Bouton ventilation réduite

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage situé sur la face arrière de la chambre de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche avec des bords arrondis et panneaux déflecteurs en acier inox 304;
- Panneaux extérieurs en acier inox AISI 430;
- Châssis de base en tôle d'acier AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Resistance en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en fibre céramiques;
- Glissières avec guides en forme de U (sans soudure) entièrement construite en acier inox AISI 304;
- Ventilateur de la chambre de cuisson en acier inox AISI 304;

- **Sens d'ouverture de la porte réversible même après installation**

ACCESSOIRES OPTIONELLES

Code	Description
SCR-11-PK8	Support avec étagère
CRG-17-PK7	Couple glissières
SCRG-11-PK8	Support avec étagère et glissières
FT-31R	Filtre à graisse

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
DCF-20	Addolciteur d'eau

DIMENSIONS


	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	523 mm	600 mm
Profondeur (avec poignée)	906 mm	980 mm
Hauteur	877 mm	1070 mm
Poids/Volume		105 kg / 0.63 m^3


RACCORDEMENT EAU


Raccordement arrivé eau	Ø ¾" gas
Pression de l'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté de l'eau	4 - 12 °f = 40 - 120 ppm
Conductibilité de l'eau	50 ÷ 2000 µS/cm
Concentr. en chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Concentr. en chlorures	<150 mg/litre
Raccordement vidange	Ø 32 mm

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	PK-DA-107E
Puissance absorbé	8.8 KW
Puiss. chambre	8.5 KW
Puissance moteurs	n° 1 x 250 W
Max. puissance	8.8 KW
Voltage	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Courant absorbé	14.5 A
Section cable	n° 5 x 2.5 mm^2
Capacité	7 x 1/1 GN
Ecartement grilles	67 mm

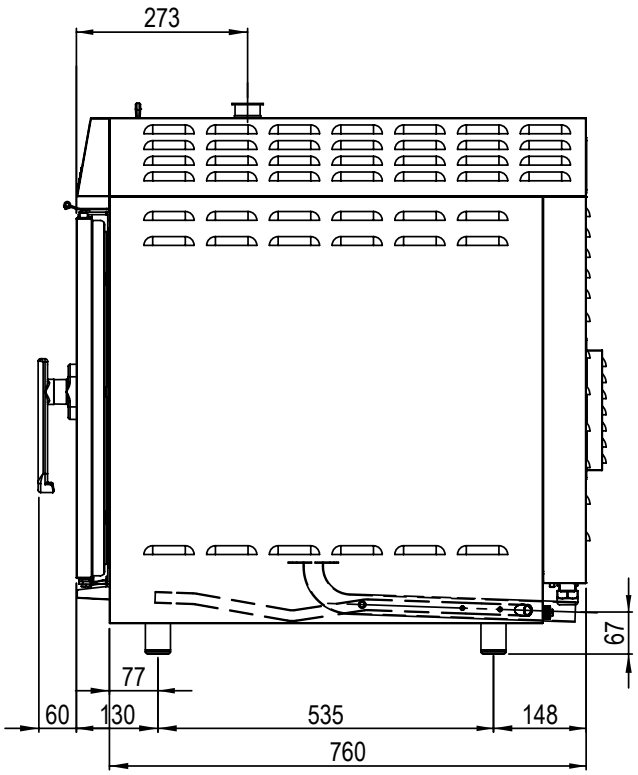

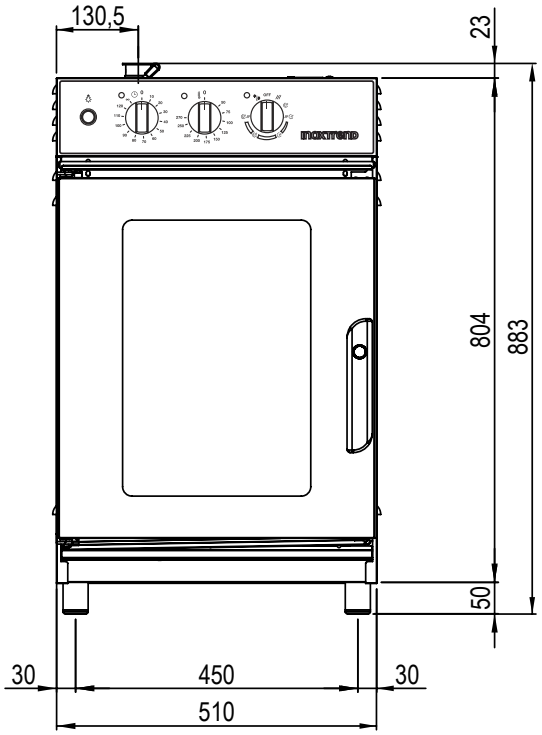

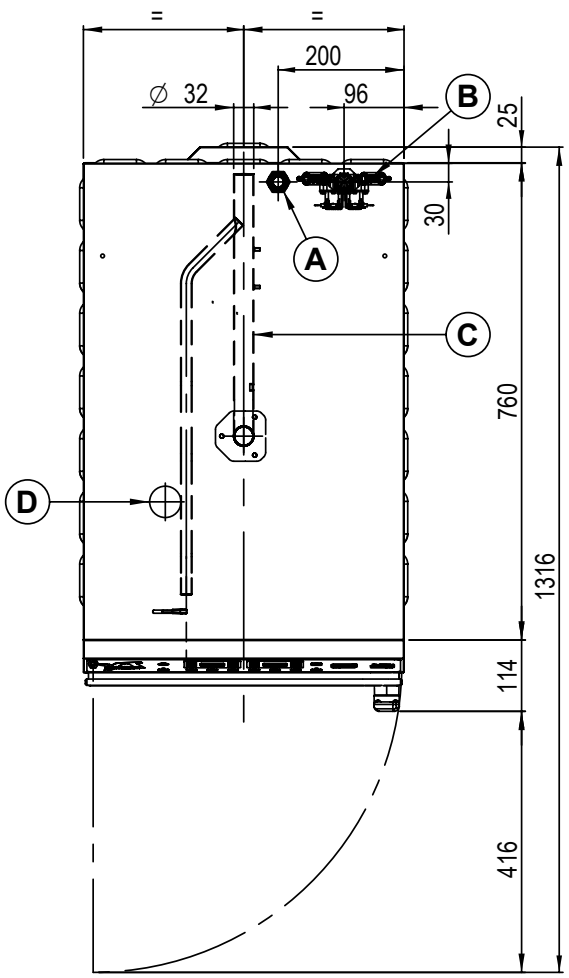

A branchement eléctrique

B arrivée eau Ø 3/4" gas

C vidange chambre de cuisson Ø 32 mm

D houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d'erreurs et / ou fautes d'impression