# PL7612

## ETUVE 12 NIVEAUX 600X400 - GN1/1

**rev: PL7612_PI0**




| | |
|---|---|
| **Capacité de charge** | n°12 - EN 600x400 - GN 1/1 |
| **Espace entre niveaux** | 70 mm |
| **WxDxH - Largeur x Profondeur x Hauteur** | 78x90x62 cm |
| **Puissance nominale** | 2 kW |
| **Puissance chauffante** | 2 kW |
| **Tension nominale** | 230V 1N~ |
| **Courant nominale** | 9 A |
| **Type de prise** | Schuko |
| **Section conseillée du cable** | 3x1.5 mm² H07RN-F |
| **Cable fourni** | 3x1.5 mm² H07RN-F |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Matériel chambre de cuisson** | Inox AISI430 |
| **Température** | 30 - 90 °C |
| **Degré de protection contre les projections d'eau** | IPx4 |
| **Poids net** | 50 kg |
| **WixDixHi - Largeur x Profondeur x Hauteur - Emballage** | 99x99x73 cm |

(print on 08/08/2023)

# PL7612

## ETUVE 12 NIVEAUX 600X400 - GN1/1

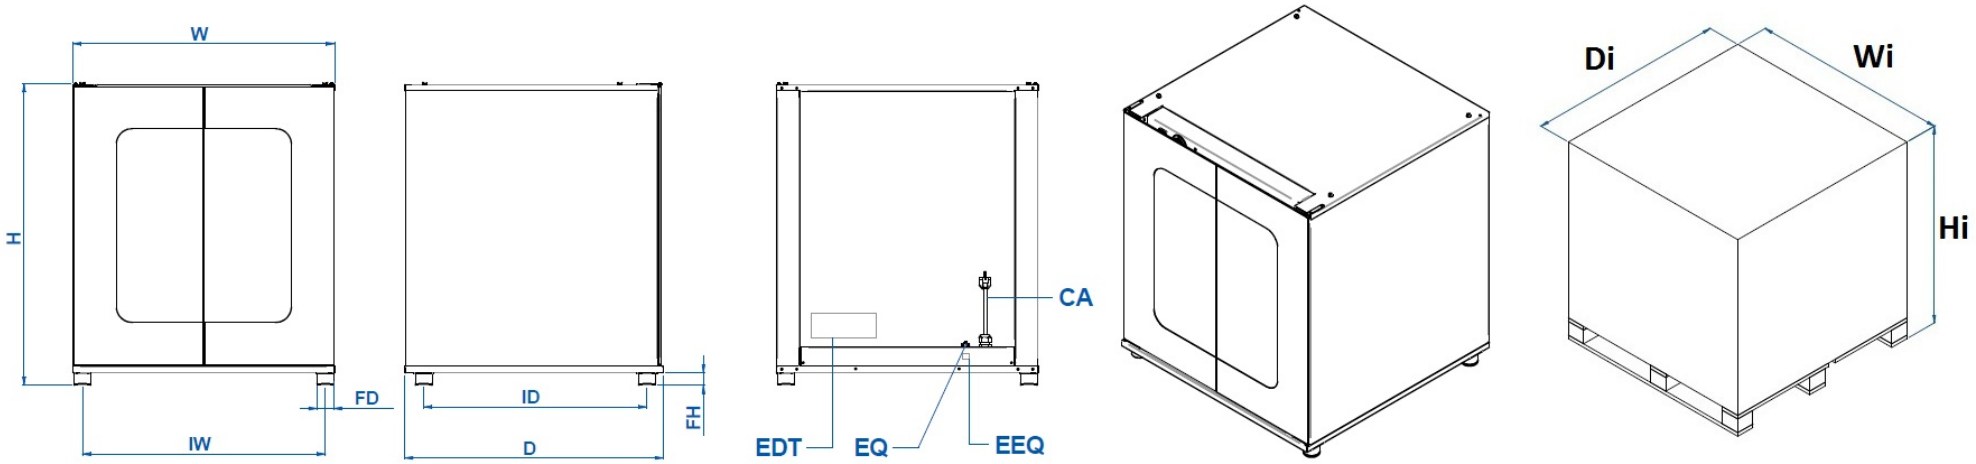




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UH** | - Sortie fumées chaudes | **AU** | - Sortie eau | **IW** | : 75 cm | Distance entre les pieds- largeur |
| **UA** | - Sortie air refroidissement | **EAI** | - Etiquette entrée eau | **ID** | : 83 cm | Interasse piedino profondità |
| **CA** | - Cable alimentation | **UC** | - Vanne de non retour | **FD** | : Ø 5,2 cm | Diamètre pied |
| **EQ** | - Morsetto equipotenziale | **RF** | - Raccordement Ø8 - 3/4 | **FH** | : 5,5 cm | Hateur pied |
| **EHS** | - Etiquette surface chaude | **RG** | - Raccordement Ø8 - Ø8 90° | **DC** | : - | Diamètre cheminé |
| **EDT** | - Etiquette données techniques | **EEQ** | - Etiquette equipotentiel | **HH** | : - | Hateur charnière |
| **AI** | - Entrée eau | **EHH** | - Etiquette fumées chaudes | **DS** | : - | Diamètre drainage |

(print on 08/08/2023)

# PL7612

## ETUVE 12 NIVEAUX 600X400 - GN1/1

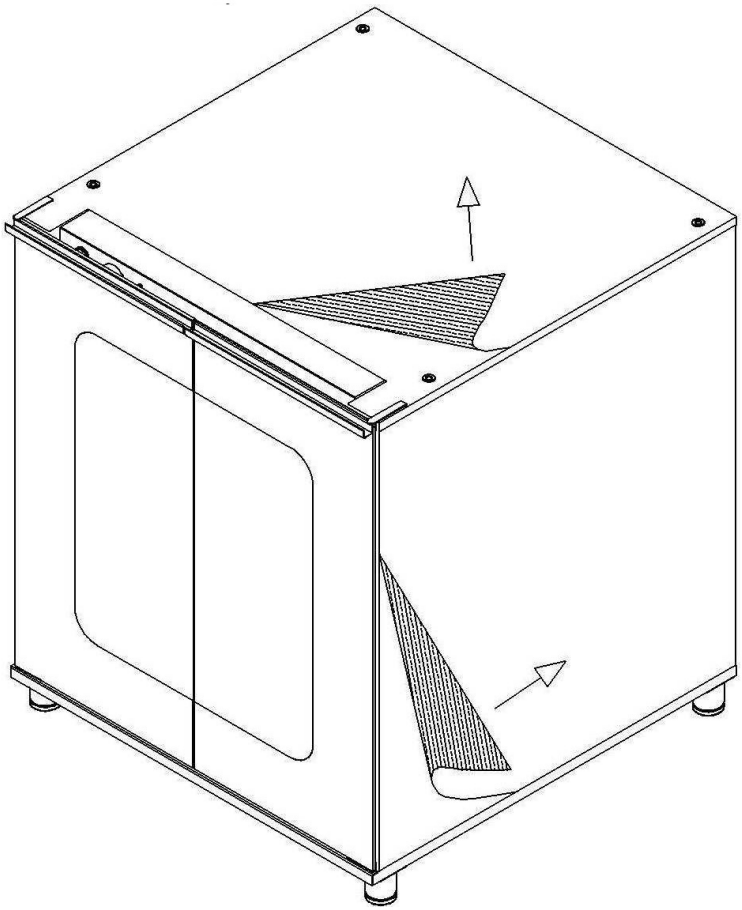

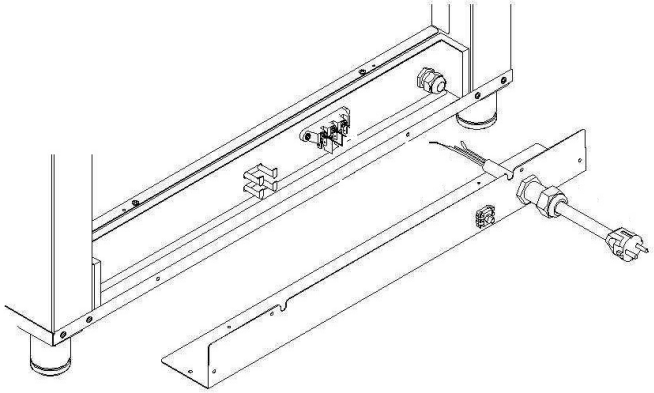

(print on 08/08/2023)