Burnotel®

PLUVIA 260

Lave-Vaisselle



Avantages et caractéristiques

la construction
Construction générale à double paroi avec porte contrebalancée et isolée thermiquement. La cuve est entièrement moulée sous pression et équipée d'un filtre en acier inoxydable à surface intégrale sur toute la largeur qui, grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine. Les guides de crémaillère pressés ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

Interface utilisateur électromécanique
Composée de quatre touches de fonction robustes et d'un écran LED qui affiche les températures de lavage et de rinçage.

Les températures de la cuve et de la chaudière peuvent être réglées, de même que les doseurs péristaltiques pour le produit de rinçage et le détergent. péristaltiques pour le produit de rinçage et le détergent.

PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C	Les versions
Standard						
prospeed	Légères salissures fraîches	2	60	55	80	toutes les versions
professional	Utilisation générale	2	120	60	82	
protemp	Salissures importantes	2,5	180	65	88	
Spécial						
proglass	Verre et cristal	2	90	60	67	
Auto-nettoyage						
proself	nettoyage manuel	-	120	-	-	DG - ADG - MDG
prodrain	Vidange automatique	-	120	-	-	PVDG

LES AVANTAGEDS
Commandes mécaniques + affichage digital
Cuve emboutie Easy Clean
Guides panier emboutis
Préfiltre intégral de cuve
Bras de lavage / rinçage en composite
Pompe Soft start
Pompe double sortie
Porte système Soft
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Porte double paroi
Carrosserie double paroi

DONNÉES TECHNIQUES		
Productivité effective*	paniers/h	44
Productivité théorique	paniers/h	60
Dimensions L x P x H	mm	600 x 600 x 820
Capacité du cuve	l	15
Capacité de la chaudière	l	6
Elément chauffant de la cuve	W	1.400
Élément chauffant de la chaudière	W	6.000
Pompe de lavage - énergie	W	470
Pompe de vidange - énergie **(PVDG)**	W	40
Alimentation en énergie	W	7.900
Tension de raccordement - Phases	V	400/50/3N
Alimentation en énergie **(MDG)**	W	3.500
Tension de raccordement - Phases **(MDG)**	V	230/50/1N
Courant max.	A	16
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	2-4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15-60
Bruit	dB (A)	58,4

* Alimentation en eau à 50 °C, 12 » pour le chargement et le déchargement du paniers*

PLUVIA 260






modèle		code de l'article
PLUVIA260 DG	doseur de rinçage péristaltique	917616
PLUVIA260 ADG	adoucisseur d'eau en continu, doseur de rinçage péristaltique	917617
PLUVIA260 PVDG	doseur de rinçage péristaltique, avec pompe de vidange	917618
PLUVIA260 MDG	doseur de rinçage péristaltique, Commutable en 230 V	918418

En option

Type	code de l'article
 Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe	999344
 Kit doseur produit de lavage (non monté)	999347
 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	798008
 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	798005

Standard panier

		code	pièces
	Panier verres	780132	1
	Panier 18 assiettes	780131	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1


Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	62
Dimensions L x P x H	mm	690 x 670 x 980
Volume cubique	m^3	0,45

Hauteur maximale

	mm	500 x 500
	mm	355
	mm	390
	cm	GN1/1 (53x32) 4 pièces au maximum

Schéma d'installation

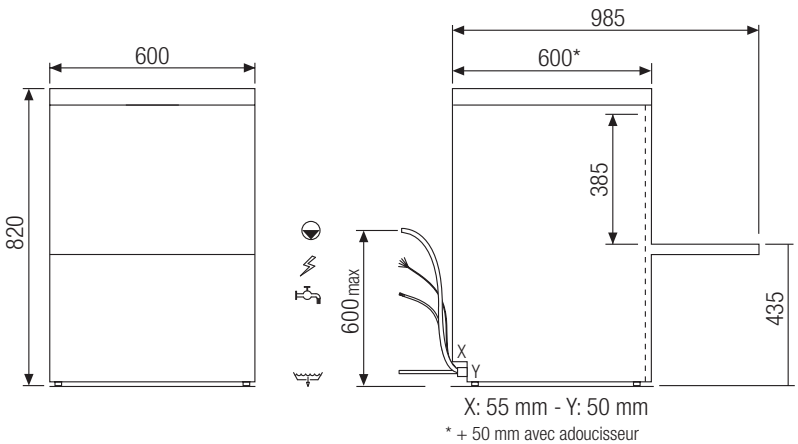

X: 55 mm - Y: 50 mm

* + 50 mm avec adoucisseur

FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com