THE NEW W/AP ERA

Whirlpool 2020

PRO 25 IX

Micro-ondes Professionnel



/ Carrosserie et cavité en acier inoxydable, haute qualité, facilité d'entretien.

/ Design conforme aux normes d'hygiène alimentaire.

/ Pas de plateau tournant, plus large espace dans la cavité. Le nettoyage est facilité, et l'hygiène renforcée.

/ Bandeau de commandes ergonomique, fonction mémo prédéfinie et options réglables pour simplifier l'utilisation.





Vue de la cavité

Code commercial	PRO 25 IX
Code 12NC	858762899790
Code EAN	8003437214127
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité (litres)	25
Cavité	Acier inoxydable SUS 430
Magnétron	1
Type de commandes	Électroniques avec fonction mémo prédéfinie
Affichage	LED
Système de refroidissement	Ventilateur à flux axial
Programmes	10
ESTHETIQUE	
Couleur externe	Acier
Couleur interne	Acier
Type de porte	Ouverture latérale
Poignée	1 / Verticale Acier inoxydable


Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Edition 07/2020

Photos non contractuelles

MICRO-ONDES PRO 25 IX

EQUIPEMENTS	
Plateau tournant	Non
5 niveaux de puissance (jusqu'à 1000 W)	0%
	20%
	50%
	70%
	100%
Fonction mémo	Oui
Temps de cuisson maximal (min)	60
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance (W)	1550
Tension	230 V mono
Fréquence (Hz)	50
Puissance des micro-ondes (W)	1000
Fréquence des micro-ondes (Hz)	2450
Niveau de bruit (dBa)	60
Branchement électrique	Prise Schuko
Longueur cordon (cm)	150
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions externes (HxLxP en cm)	31,1 x 51,1 x 36,4
Dimensions internes (HxLxP en cm)	20,6 x 32,8 x 34
Profondeur porte ouverte (cm)	75
Dimensions emballage (HxLxP)	38 x 58,1 x 47,6
Poids net (kg)	14
Poids brut (kg)	17

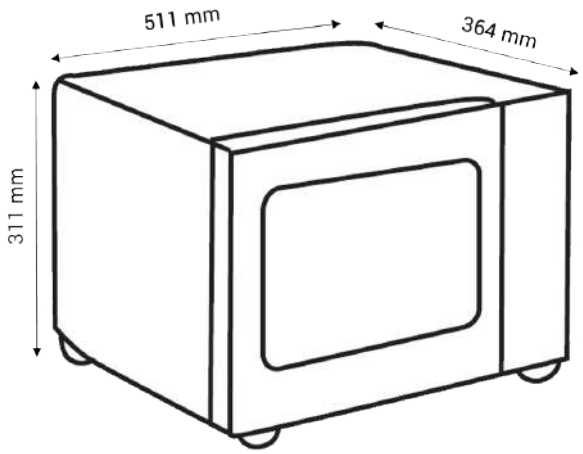

A. Bandeau de commandes
B. Fenêtre d'observation
C. Assemblage de la porte
D. Système de fermeture de sécurité

