CATÉGORIE **PETITS MATÉRIELS**

QSE400CB

SALAMANDRE ÉLECTRIQUE

VITROCÉRAMIQUE - SÉRIE QSE



IDÉALES POUR GRATINER ET CUIRE

TABLEAU DIGITAL DE COMMANDE

RÉSISTANCES À CHAUFFE TRÈS RAPIDE

GRANDE SURFACE DE CHAUFFE

LA SALAMANDRE *QSE400CB*, C'EST :

- **Montée en température ULTRA RAPIDE : opérationnelle en 20 secondes**
- Plaque transparente **vitrocéramique** garantissant la protection des résistances
- Résistances à chauffe **très rapide** permettant de porter les salamandres à température en 20 secondes
- Économie d'énergie **grâce à la minuterie** coupant l' alimentation à la fin du temps demandé

HAUTEUR UTILE MAXI : *220 MM*
HAUTEUR UTILE MINI : *92 MM*


Surface utile	Puissance	Chauffe	Dimensions (L x P x H)	Poids
400 x 350 mm	2 Kw	1 zone	400 x 450 x 500 mm	38 Kg

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25




RÉSISTANCES
À CHAUFFE TRÈS RAPIDE




GRANDE
SURFACE DE CHAUFFE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

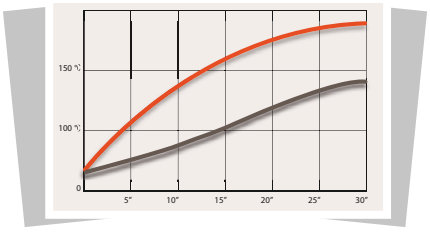

MONTÉE EN TEMPÉRATURE

- *SALAMANDRES TRADITIONNELLES*
- *SALAMANDRES QSE*

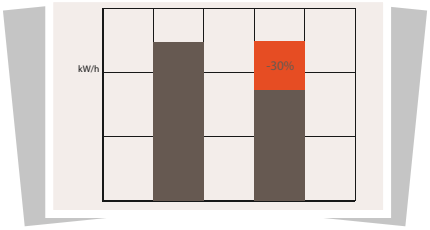

ECONOMIE D'ÉNERGIE

- *SALAMANDRES TRADITIONNELLES*
- *SALAMANDRES QSE*

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

- **Résistances électriques à filament de tungstène placées sous un plafond mobile coulissant sur des glissières pouvant être positionné à différentes hauteurs par rapport au plan de cuisson**

SALAMANDRE ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCE	SURFACE UTILE (MM)	PUISS. (KW)	CHAUFFE	DIM. (L X P X H) MM	ALIM.	POIDS (KG)
QSE400CB	400 x 350	2	1 zone	400 x 450 x 500	230/1/T	38

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25