FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RDT-105E



DESCRIPTION

	Capacité: 5 x GN 1/1
	Insertion: Lenghtwise
	Dimensions: 710 x 826 x H 633 mm
	Panneau de commande: Touch screen
	Nombre de portions: 60
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct


CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

	Air pulsé avec regulation d'humidification	Plage de température: 20 °C à 270 °C
	Vapeur	Plage de température: 20 °C à 100 °C
	Sonde à coeur	Plage de température entre 20 °C et 99 °C
	Système Δt	Plage de température entre 30 °C et 150 °C
	Programmes de cuisson automatiques	150 programmes stockés avec la possibilité d'ajouter autres 150
LOW	**Ventilation réduite**	Double vitesse de ventilation à seléctionner
	Autoreverse	Elle renverse le sens de rotation du moteur chaque 4 minutes
	Houra avec contrôle eléctromecanique	Son ouverture permit à la vapeur de sortir de la chambre de cuisson.
	Refroidissement	Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte
	Lavage automatique	Système de lavage automatique avec pastilles de détergent

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RDT-105E

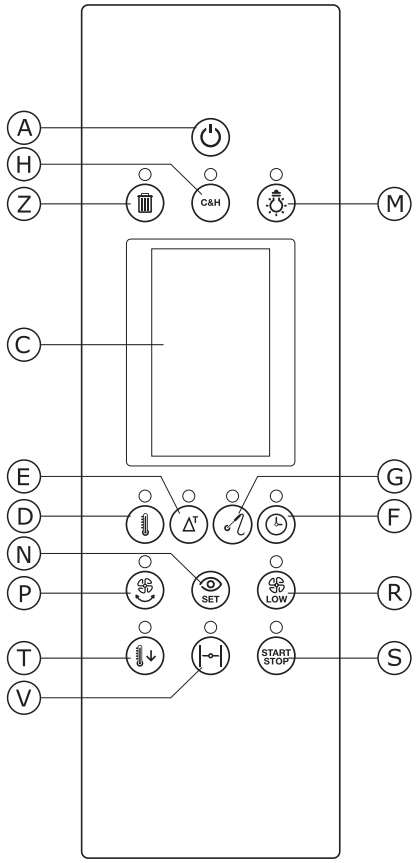

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Bouton poussoir ON/OFF
C	5” écran tactile
D	Sélection température enceinte de cuisson
E	Sélection Delta T
F	Sélection temps de cuisson
G	Sélection sonde à coeur
H	Sélection Cook & Hold
M	Commande lampe d’éclairage
N	Affichage valeurs seléctionnés
P	Sélection Autoreverse
R	Sélection vitesse des motos ventilateurs
S	Début et d’arrêt du cycle de cuisson
T	Activation refroidissement
V	Bouton marche / arrêt houra
Z	Bouton d’annulation du programme

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l’enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
DCF-20	Addolciteur d’eau

Code	Description
S-51R	Support H 70 cm
SG-51R	Support H 70 cm avec glissieres

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RDT-105E

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	710 mm	750 mm
Profondeur (poignée incl.)	828 mm	870 mm
Hauteur	633 mm	750 mm
Poids/Volume		82 kg/0,49 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE


Modèle	**RDT-105E**
Puissance installée	6,0 kW
Puiss. résistance	5,8 kW
Puissance moteur	n° 1 x 250 W
Puiss. max. absorbée	6,0 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	10 A
Section câble électrique	n° 5 x 2.5 mm^2
Capacité	5 x GN 1/1
Distance entre niveaux	67 mm


ALIMENTATION HYDRAULIQUE

Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm

INOXTREND

RDA-105E

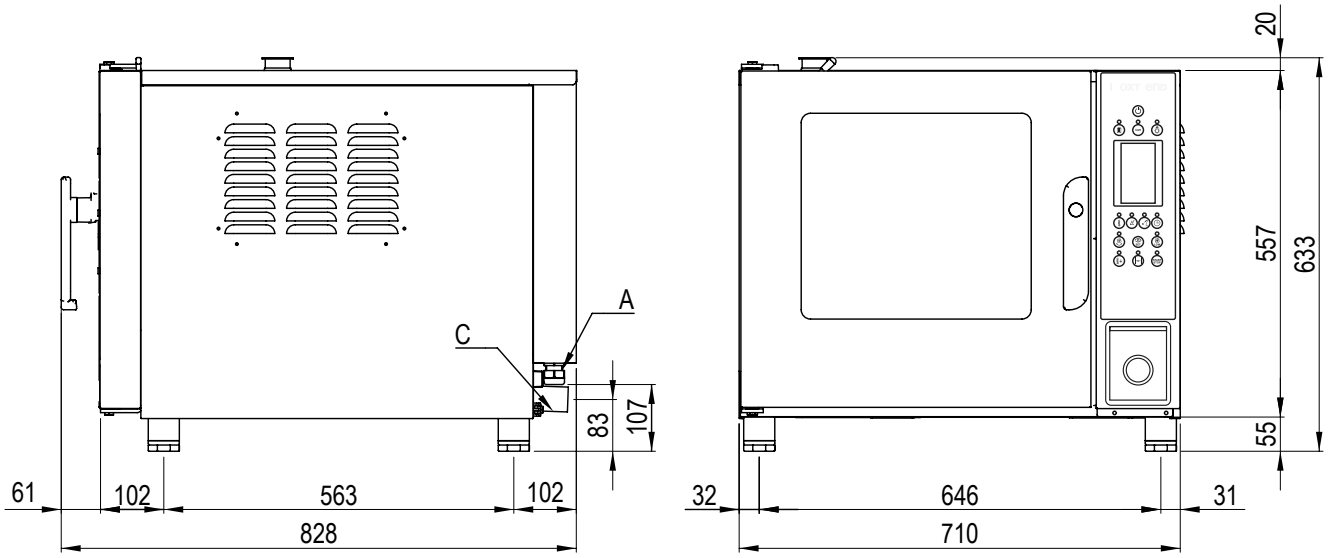

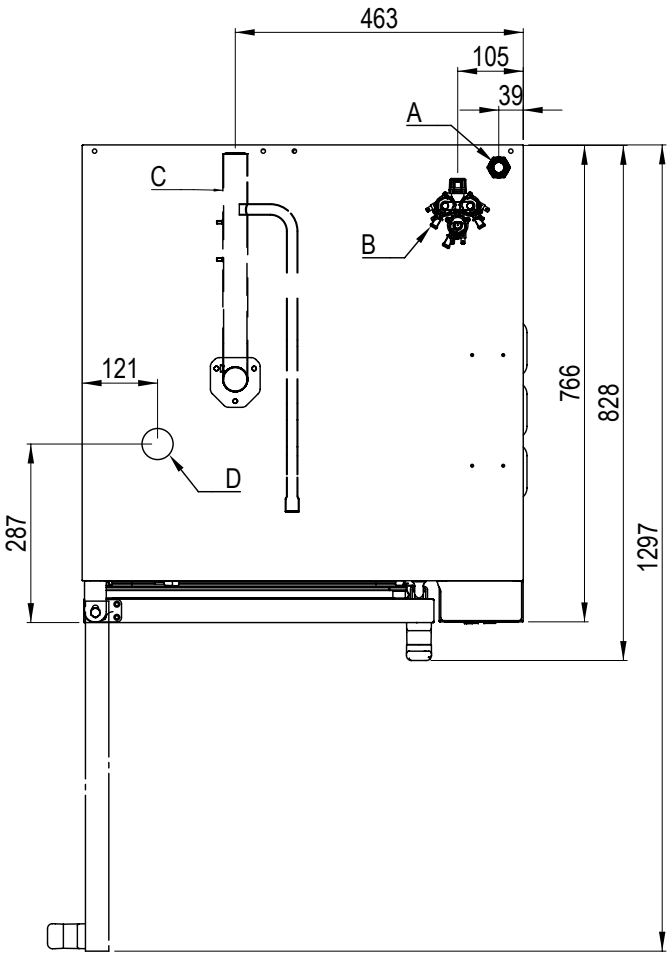

A Branchement eléctrique

B Arrivée eau Ø 3/4”

C Vidange chambre Ø 40 mm

D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.