FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RDT-115E



DESCRIPTION

	Capacité: 15 x GN 1/1
	Insertion: Lenghtwise
	Dimensions: 749 x 847 x H 1667 mm
	Panneau de commande: Touch screen
	Nombre de portions: 180
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct


CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

	Air pulsé avec regulation d'humidification	Plage de température: 20 °C à 270 °C
	Vapeur	Plage de température: 20 °C à 100 °C
	Sonde à coeur	Plage de température entre 20 °C et 99 °C
	Système Δt	Plage de température entre 30 °C et 150 °C
	Programmes de cuisson automatiques	150 programmes stockés avec la possibilité d'ajouter autres 150
LOW	**Ventilation réduite**	Double vitesse de ventilation à seléctionner
	Autoreverse	Elle renverse le sens de rotation du moteur chaque 4 minutes
	Houra avec contrôle eléctromecanique	Son ouverture permit à la vapeur de sortir de la chambre de cuisson.
	Refroidissement	Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte
	Lavage automatique	Système de lavage automatique avec pastilles de détergent

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RDT-115E

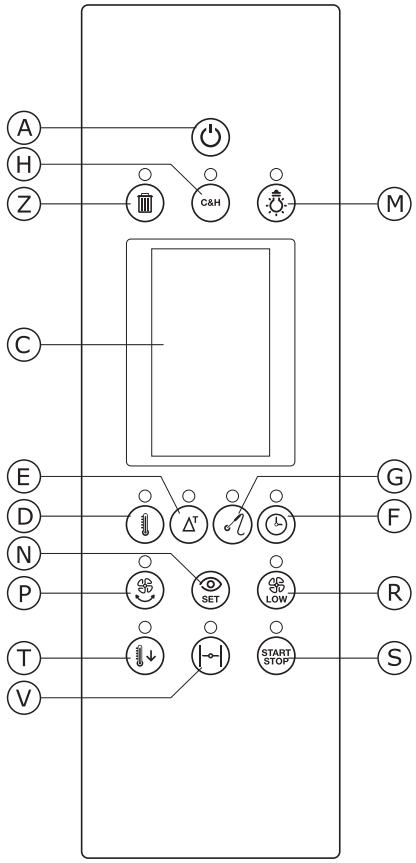

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Bouton poussoir ON/OFF
C	5” écran tactile
D	Sélection température enceinte de cuisson
E	Sélection Delta T
F	Sélection temps de cuisson
G	Sélection sonde à coeur
H	Sélection Cook & Hold
M	Commande lampe d’éclairage
N	Affichage valeurs seléctionnés
P	Sélection Autoreverse
R	Sélection vitesse des motos ventilateurs
S	Début et d’arrêt du cycle de cuisson
T	Activation refroidissement
V	Bouton marche / arrêt houra
Z	Bouton d’annulation du programme

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l’enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
DCF-20	Addolciteur d’eau

Code	Description

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	749 mm	860 mm
Profondeur (poignée incl.)	847 mm	940 mm
Hauteur	1667 mm	1840 mm
Poids/Volume		190 kg/1,13 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE


Modèle	**RDT-115E**
Puissance installée	18,0 kW
Puiss. résistance	17,4 kW
Puissance moteur	n° 3 x 250 W
Puiss. max. absorbée	18,0 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	30 A
Section câble électrique	n° 5 x 6.0 mm^2
Capacité	15 x GN 1/1
Distance entre niveaux	67 mm


ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm

INOXTREND

RDT-115E

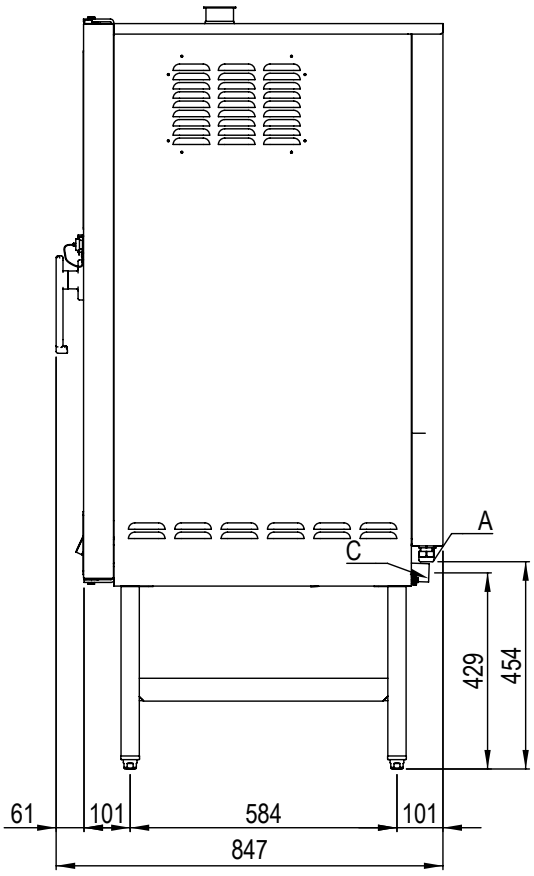

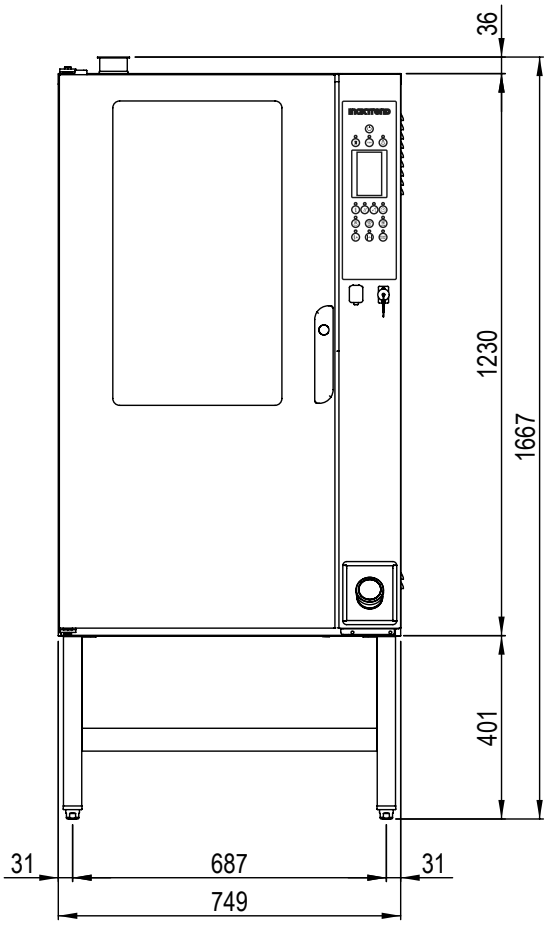

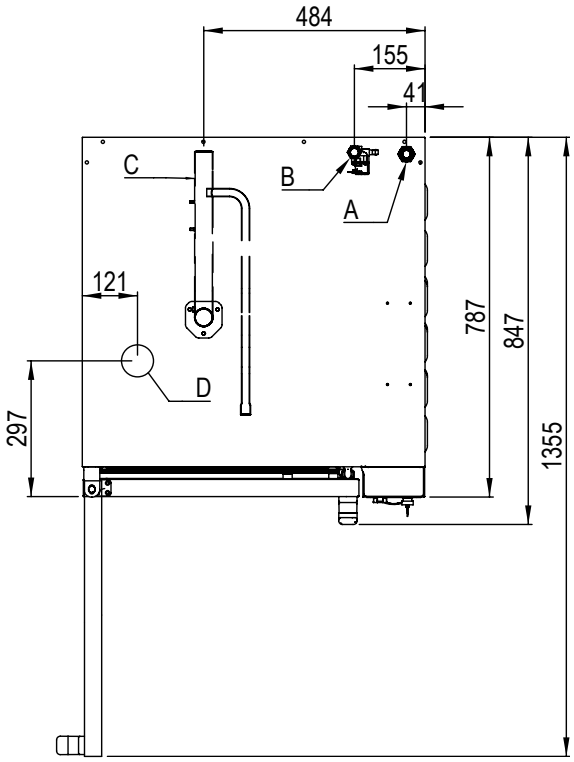

A Branchement eléctrique

B Arrivée eau Ø 3/4”

C Vidange chambre Ø 40 mm

D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.